

Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred

Kartbladet Grong 1823 IV, M = 1:50 000

920033-1

Oktober 1996

Oppdragsgiver:

Statens Kartverk

Kontaktperson:

Nils Flakstad

For Norges Geotekniske Institutt

Prosjektleder:


Odd Gregersen

Rapport utarbeidet av:


Astrid Eggen

Kontrollert av:


Odd Gregersen

Sammendrag og konklusjoner

OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED ER AVMERKET MED SKRAVUR PÅ KART I MÅLESTOKK 1:50 000 OG 1:20 000, KFR. VEDLAGTE KARTBLAD I VEDLEGG A. HVERT AV DISSE OMRÅDENE OMTALES SEPARAT I RAPPORTEN. SKRAVERTE AREAALER UTGJØR TIL SAMMEN OMKRING 20.000 MÅL FORDELT PÅ 36 OMRÅDER. INNEN SKRAVERTE OMRÅDER FORUTSETTES DET, FORUT FOR ENHVER BYGNINGSMESSIG VIRKSOMHET, AT DET TAS KONTAKT MED TEKNISK SAKKYNDIG FOR VURDERING AV BEHOVET FOR DETALJERTE GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER OG/ELLER STABILISERENDE TILTAK.

Rapporten bygger på studier av geologiske og topografiske forhold samt vurdering av resultater av enkle grunnundersøkelser. Resultater fra grunnundersøkelsene er samlet i egen datarapport, kfr. NGI-rapport 920033-2. Forutsetninger og kriterier for arbeidet er gjort nærmere rede for i vedlegg B.

Områder som etter de oppsatte kriteriene er klassifisert som potensielt skredfarlige kvikkleireområder er avmerket med svart skravur på vedlagte kvartærgeologiske kart, målestokk 1:50 000 og ekvidistanse 20 m, kfr. kartbilag nr. 1 i vedlegg A. Hver sone angir det antatt maksimale areal hvor et større kvikkleireskred kan inntrefte. Det er ikke foretatt noen vurdering av skredmassers utløpsdistanse og skadeomfang i forbindelse med det foreliggende prosjektet.

For en mer nøyaktig angivelse av hvert enkelt områdes antatt maksimale begrensning, er områdene også inntegnet på kart i målestokk 1:20 000, ekvidistanse 5 m. Med hensyn til kartbladinndeling, kfr. fig. A1 og A2 i vedlegg A. Følgende kartblad fra økonomisk kartverk er benyttet: Medjå, Formo, Guslia, Viosen, Agle, kfr. kartbilag nr. 2–6 i vedlegg A.

Det skal påpekes at kartleggingens geografiske begrensning følger 1:50 000-kartet. På de deler av 1:20 000-kartene som ligger utenfor denne begrensning (angitt på kartene) og som er kartlagt er de skraverte områdene vist, men ikke omtalt i denne rapporten. Ved UTM-ref.: UM 788552 er det et lite område i skogstereng som ikke er innbefattet i denne rapporten. Området vil bli tatt med på kartblad Harran.

Som det fremgår av tegnforklaringene på kartene benyttes tre typer skravur på sonene, henholdsvis skrå (45°), vertikal og horisontal skravur. Den første kategorien, skrå skravur, omfatter områder hvor grunnboringer klart indikerer forekomst av kvikkleire. Innenfor områder med horisontal skravur er kvikkleire påvist ved mer detaljerte undersøkelser. Det er videre foretatt stabilitetsberegninger som viser at sikkerheten er lav, men akseptabel for den nåværende

anvendelse av området. Vertikal skravur angir områder hvor det ikke er utført borer eller hvor boringene er vanskelige å tolke med tanke på eventuell forekomst av kvikkleire.

Bortsett fra områder med horisontal skravur gir ikke det foreliggende undersøkelsesmateriale tilstrekkelig informasjon til å vurdere konkret sikkerheten for de skraverte områdene. Således vet vi i dag ikke hvorvidt stabilitetsforholdene i de skraverte (potensielt skredfarlige) sonene er tilfredsstillende eller ikke. For å bringe dette på det rene må det utføres mer detaljerte grunnundersøkelser.

Innen skraverte områder bør det ikke foretas noen ny bygningsmessig eller anleggsmessig virksomhet av vesentlig omfang medmindre det på forhånd er foretatt en analyse av stabilitetsforholdene på stedet (betinger nye undersøkelser) eller at det er utført tiltak for å bedre stabiliteten. Ansvarlig geoteknisk sakkyndig må forestå de geotekniske vurderingene og godkjenne planene for ny virksomhet samt kontrollere gjennomføringen av denne. Ved mindre terrenghinngrep kan sikkerheten vurderes av kommunens tekniske etat, kfr. vedlegg C: "Rettledning om utføring av mindre terrenghinngrep i områder med potensiell fare for kvikkleireskred".

Den alt vesentligste delen av de marine leirområdene er ikke skravert. For disse områdene anser vi det lite sannsynlig at store skred (større enn 10 mål) vil inntrefte. Problemer av større eller mindre omfang vil imidlertid også kunne forekomme her. For eksempel kan mindre skred inntrefte i tilknytning til bratte eller høye skråninger. Slike skred vil neppe forplante seg langt bakover fra selve skredkanten (kanskje noen 10-talls meter). Likeledes, i forbindelse med byggevirksomhet, vil det kunne oppstå store vanskeligheter ved grunnarbeidene. Disse forholdene er ikke behandlet i den foreliggende rapporten. Hva angår stabiliteten, vil mindre bygningsmessige aktiviteter (f.eks. enkeltvise hus, små fyllinger) i ikke skraverte områder kunne utføres uten nærmere geotekniske undersøkelser. Aktiviteter nær skråningstopp bør unngås. Ved større inngrep (veier, større bebyggelse, grøfter, fyllinger, bakkeplaneringer etc.) bør alltid detaljerte geotekniske undersøkelser utføres.

Denne rapport inngår i Statens naturskadefonds prosjekt for en landsomfattende kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. Prosjektet er planlagt å omfatte ca. 80% av de marine leirområdene i Trøndelag og på Østlandet.

VEDLEGGSOVERSIKT

- VEDLEGG A - BESKRIVELSE AV SKRAVERTE OMRÅDER
- VEDLEGG B - FORUTSETNINGER OG KRITERIER FOR KARTLEGGINGEN
- VEDLEGG C - RETTLEDNING FOR UTFØRING AV MINDRE TERRENGINNGREP I OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED
- VEDLEGG D - REFERANSELISTE

Vedlegg A - Beskrivelse av skraverte områder

INNHOLD

A1 KARTBLAD MEDJÅ	4
A1.1 Skletmoen (ca 350 mål)	4
A1.2 Moum (ca 120 mål).....	4
A1.3 Vie - Føy nem - Berge (ca 3200 mål)	5
A1.4 Fossland (ca 350 mål)	5
A1.5 Jomoen (ca 6000 mål).....	5
A1.6 Holo (ca 800 mål).....	5
A1.7 Engan (ca 500 mål).....	6
A1.8 Littleengdalen (ca 260 mål)	6
A1.9 Svinskinnbekken (ca 120 mål)	6
A2 FORMO	6
A2.1 Sem Ø (ca 1000 mål)	6
A2.2 Falldalen (ca 450 mål)	7
A2.3 Nubbimoen (ca 300 mål).....	7
A2.4 Rosten (ca 1800 mål)	7
A2.5 Heggem (ca 800 mål).....	8
A2.6 Tømmermoen (ca 400 mål)	9
A2.7 Melmoen (ca 350 mål)	9
A2.8 Homo (ca 900 mål)	9
A2.9 Tømmerås (ca 2000 mål).....	10
A2.10 Ekker (ca 500 mål).....	10
A2.11 Formo (ca 550 mål).....	11
A2.12 Høgmoen (ca 200 mål).....	11
A2.13 Formomoen (ca 850 mål).....	11
A2.14 Stormyra (ca 800 mål).....	12
A2.15 Ekkerseter (ca 80 mål)	12

A2.16 Raudhyllbakken (ca 500 mål)	13
A2.17 Kneppillen (ca 90 mål)	13
A2.18 Langegegen (ca 600 mål)	13
A2.19 Smølmoen (ca 500 mål).....	14
A2.20 Jørem (ca 530 mål).....	14
A3 KARTBLAD GUSLIA	14
A3.1 Røysmoen (ca 400 mål).....	14
A3.2 Bergsetermoan (ca 700 mål).....	15
A4 KARTBLAD VIOSEN	15
A4.1 Melan (ca 250 mål)	15
A4.2 Suldalen (ca 150 mål).....	16
A4.3 Dravlan Yt (ca 100 mål).....	16
A4.4 Dravlan mel (ca 150 mål)	16
A4.5 Dravlanhaugen (ca 180 mål).....	17
A4.6 Åbakken (ca 100 mål)	17
A4.7 Stormyra (ca 200 mål)	18
A4.8 Litlåsmyra (ca 180 mål).....	18
A4.9 Brennmyra (ca 220 mål).....	18
A5 KARTBLAD AGLE	19
A5.1 Brenna (ca 220 mål).....	19
A5.2 Bomodalen (ca 700 mål)	19
A5.3 Storrønningen (ca 250 mål).....	19
A5.4 Korset (ca 180 mål)	20
A5.5 Mølnmyra (ca 180 mål)	20
A5.6 Ryggvoll (ca 60 mål).....	20
A5.7 Bjønnmyra (ca 50 mål).....	21
A5.8 Stormoen (ca 350 mål).....	21
A5.9 Haugan (ca 600 mål).....	21
A5.10 Gåsmo (ca 300 mål).....	22
A5.11 Ålmomyra (ca 300 mål).....	22
A5.12 Gravbrøt (ca 220 mål)	23

Figurer

Figur A1 Oversikt over kartblad, M = 1:50 000, i Trøndelag som omfattes av kartleggingen

Figur A2 Oversikt over kartbladinndeling i M = 1:20 000

Kartbilag

Faresonekart kvikkleire.	Kartblad Grong	M = 1:50 000
Faresonekart kvikkleire.	Kartblad Medjå	M = 1:20 000
Faresonekart kvikkleire.	Kartblad Formo	M = 1:20 000
Faresonekart kvikkleire.	Kartblad Guslia	M = 1:20 000
Faresonekart kvikkleire.	Kartblad Viosen	M = 1:20 000
Faresonekart kvikkleire.	Kartblad Agle	M = 1:20 000

I det etterfølgende er det gitt korte beskrivelser av de skraverte områdene (områder som bør vurderes nærmere av teknisk sakkyndig før igangsettelse av enhver bygningsmessig virksomhet).

Samtlige skraverte områder er avmerket på vedlagte kvartærgeologiske kart, Grong, i målestokk 1:50 000, kfr kartbilag nr 1 i vedlegg A. De samme områdene er også avmerket på topografiske kart i målestokk 1:20 000, og beskrivelsen av områdene følger denne kartbladinndelingen, kfr kartbilag nr 2–6, vedlegg A.

A1 KARTBLAD MEDJÅ

A1.1 Skletmoen (ca 350 mål)

Koordinater: X 722700 Y -47700

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 54)

Området ligger øst for Skletelva ved Sagfossen og består av dyrket mark og skog. I vest avgrenses sonen av Skletelva, i syd og vest av fjell og i nord av en bekk.

Høydeforskjellen i området er ca 40 m og skråningshelningen er på det bratteste ca 1:2.

Dreietrykksondering nr 54 indikerer kvikkleire på 10 til 16 m dybde. Boringen er avsluttet på 30 m dybde i faste masser.

A1.2 Moum (ca 120 mål)

Koordinater: X 720800 Y -47000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 50)

Området ligger syd for riksveg 760 og vest for, men ikke ned mot, Namsen ved Moum. Sonen avgrenses av bekkeravine i syd, utflatende terreng i vest, grunnlendt mark i nord og flatt jorde i øst (elveterrasse).

Området karakteriseres av en relativt bratt terrassekant med flate jorder bak.

Høydeforskjellen er ca 25 m og skråningshelningen er 1:3.

Det er bebyggelse i området.

Dreietrykksøndring nr 50 indikerer kvikkleire på 11 til 26 m dybde. Boringen er avsluttet ved antatt fjell på 29 m dybde.

A1.3 Vie - Føyrem - Berge (ca 3200 mål)

Koordinater: X 721500 Y -49500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksøndring nr 51 og 52, samt borer fra kartblad Overhalla).

Området er beskrevet i NGI-rapport 930044-1 av oktober 1996, kartblad Overhalla, M = 1:50 000.

A1.4 Fossland (ca 350 mål)

Koordinater: X 723500 Y -42800

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger vest for og ned mot Leirdalsbekken. Det avgrenses i vest og syd av fjell, i øst av bekker og i nord av myr. Skog dekker omtrent hele området. Høydeforskjellen er ca 100 m, terrenget er småravinert jevnt hellende med skråningshelling 1:3.

Det er ingen bebyggelse i området. Sonen har fått vertikal skravur da boring ikke er utført på grunn av problemer med tilgjengelighet.

A1.5 Jomoen (ca 6000 mål)

Koordinater: X 720 000 Y -54000

Området er beskrevet i NGI rapport 930044-1 av oktober 1996, kartblad Overhalla, M = 1:50 000.

A1.6 Holo (ca 800 mål)

Koordinater: X 722 700 Y -50000

Området er beskrevet i NGI rapport 930044-1 av oktober 1996, kartblad Overhalla, M = 1:50 000.

A1.7 Engan (ca 500 mål)

Koordinater: X 722 400 Y -50200

Området er beskrevet i NGI rapport 930044-1 av oktober 1996, kartblad Overhalla, M = 1:50 000.

A1.8 Litleengdalen (ca 260 mål)

Koordinater: X 722 800 Y -49100

Området er beskrevet i NGI rapport 930044-1 av oktober 1996, kartblad Overhalla, M = 1:50 000.

A1.9 Svinskinnbekken (ca 120 mål)

Koordinater: X 723 600 Y -48500

Området er beskrevet i NGI rapport 930044-1 av oktober 1996, kartblad Overhalla, M = 1:50 000.

A2 FORMO**A2.1 Sem Ø (ca 1000 mål)**

Koordinater: X 719000 Y -46500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreetrykksøndring nr 57)

Området ligger fra Fjelldalen og ned til Oldelsneset ved Sem Ø. I syd avgrenses området av oppstikkende berg og en bekkelag (tilstøtende område Falldalen). Avgrensningen i vest er mot utflatende terreng og oppstikkende berg, i nord mot elveslette ved Namsen og bekkelag og i øst mot tilstøtende nabosoner.

Høydeforskjellen innen området er ca 70 m. Skråningshelningen er brattest i bekkelagene der den er 1:2.

Det er et par hus i området, samt at jernbanen og veien krysser området.

Dreetrykksøndring nr 57 indikerer kvikkleire fra 21 til 60 m dybde, der boringen ble avsluttet. Boringen ble tatt inne i et grustak, noe som indikerer at leire ligger under den glasifluviale avsetningen.

A2.2 Falldalen (ca 450 mål)

Koordinater: X 718500 Y -47000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området grenser i nordøst mot sonen Sem Ø, i nordvest avgrenses området av utflatende terrenget, i syd er Miganbekken og oppstikkende berg og i øst berg ved Fjelldalen.

Høydeforskjellen inne området er ca 70 m og skråningshelningen varierer mellom 1:2 og 1:15.

Området er skogbevokst og det er ingen bebyggelse der.

På grunn av vanskelig tilgjengelighet er det ikke boret i området og skravuren er derfor vertikal.

A2.3 Nubbimoen (ca 300 mål)

Koordinater: X 719000 Y -45500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 59)

Området avgrenses av Bubekken i vest og nord og Kvittemsbekken i øst. Videre avgrenses området av berg i syd. Terrenget er slakt hellende opp dalsiden, men med noe brattere skråninger ned mot avgrensende bekker. Høydeforskjellen for hele området er 70 m og bratteste skråningshelning er 1:2.

Det er ingen bebyggelse i området.

Det forhold at dreietrykksondering nr 59 er vanskelig å tolke med hensyn til kvikkleire og at borer i nabosoner klart indikerer kvikkleire gjør at sonen har fått vertikal skravur.

A2.4 Rosten (ca 1800 mål)

Koordinater: X 719000 Y -44500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 60 og 61, samt borer utført av Statens vegvesen i forbindelse med ny veg)

Området avgrenses i syd av berg, i øst av Røttesdalen, i vest av Kvittemsbekken, i nord av Namsens elveslette og tilstøtende soner.

Total høydeforskjell for hele området er ca 80 m.

Skråningshelningen varierer mellom 1:2 til 1:15 og er brattest ned mot elva og i bekkeraviner.

Det er gårdsbebyggelse i området, samt at jernbanen krysser området.

Dreietykksondering nr 60, som er boret ved Kvittemsmo, indikerer kvikkleire fra 10 til 28 m under terreng. Boringen er avsluttet ca 29 m under terreng i faste masser. Dreietrykksondering 61, som er boret nede ved Namsen ved Duunmelen ligger helt på grensen til å indikerer kvikkleire fra 10 til 14 m under terreng.

Mellan Sørmoen og Tømmermoen har Statens vegvesen utført flere borer som indikerer kvikkleire.

A2.5 Heggem (ca 800 mål)

Koordinater: X 719800 Y -46000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgеologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 56 og 58)

Området avgrenses i nord av Namsens elveslette og Namsen, i øst av Bubekken (nabosone Rosten), i syd og øst av nabosonen Sem Ø.

Høydeforskjellen i området er ca 55 m og skråningshelningen er på det bratteste 1:2. Området karakteriseres ved terrassekanten ned mot elva og et relativt flatt myrparti lengst fra elva.

Det er gårdsbebyggelse, veg og jernbane i området.

Dreietrykksondering nr 58, som ligger ut mot Namsen ved Duunmelen, indikerer kvikkleire i 11 til 41 m dybde og boringen er avsluttet ved antatt fjell på 45 m dybde. Dreietrykksondering 56, som er tatt ved Nesbakken, er avsluttet i faste masser på 12 m dybde, noe som indikerer at massene kan være noe fastere der. Da boring 46 er avsluttet så grunt, har vi ikke funnet det tilstrekkelig til å si at området ikke er kvikt. Boring 46 ligger mellom 48 og 47 som begge indikerer kvikkleire.

A2.6 Tømmermoen (ca 400 mål)

Koordinater: X 719600 Y -44000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (Vegvesenet)

Området avgrenses i vest og syd ned mot Tømmermodalen og nabosonen Rosten. I øst avgrenses området mot nabosonen Melmoen, og i nord mot utflatende terrenget på elveterrasse.

Høydeforskjellen innen områder er ca 45 m, og terrenget preges av to relativt flate partier med bratte partier mellom flatene, samt ned mot bekken. Skråningshelningen er på det bratteste ca 1:2,5.

I forbindelse med borer for ny veg har vegvesenet utført borer i området som indikerer kvikkleire.

A2.7 Melmoen (ca 350 mål)

Koordinater: X 719800 Y -43500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området grenser i vest inn mot nabosonen Tømmermoen, i sydøst mot Sandøla ved Tømmeråshøla, i nord mot Sandøla og dennes elveslette.

Høydeforskjellen innen områder er ca 55 m. Området karakteriseres ved bratte elveskråninger 1:1,5 og et relativt flatt parti oppe på toppen.

Det er utmark og ingen bebyggelse i sonen. På grunn av vanskelig tilgjengelighet ble det ikke boret i sonen.

A2.8 Homo (ca 900 mål)

Koordinater: X 718500 Y -43500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring, boring (dreetrykksondering nr 63, 64 og Vegvesenets borer)

Området grenser i vest mot bekk i Røttesdalen, i sydvest mot berg, i øst mot bekk og utflatende terrenget og i nord mot berg ved Sanddøla.

Området karakteriseres av bekkeraviner og Pedalen er den største.

Høydeforskjellen er ca 45 m, og skråningshelningen er på det bratteste ca 1:2.

Det er ingen bebyggelse, men jernbane og vei går gjennom området.

Dreietrykksondring nr 63, som er tatt like inntil gamleveien mellom Røttesdalen og Pedalen, indikerer kvikkleire på 9 til 21 m dybde. Boringen er avsluttet i faste masser på 26 m dybde. Dreetrykksondring nr 64, som er tatt lengre nord i området, indikerer kvikkleire i 5 til 11 m dybde. Boringen er avsluttet i faste masser på 13 m dybde.

A2.9 Tømmerås (ca 2000 mål)

Koordinater: X 718500 Y -41500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgеologisk kart, topografisk kart, befaring, boring (dreetrykksondring nr 65, 66 og 75)

Området strekker seg helt fra Tømmeråshøla i Sanddøla til berg ved Tømmeråsfjellet. I vest er grenser området mot Sanddøla og utflatende terrenget ved elva og bekkeravine. Syd og øst for sonen er det glasifluvialt materiale og berg. I nord avgrenses området mot Litlåa.

Høydeforskjellen i området er ca 90 m. Terrenget preges av bekkeraviner og skråningshelningen er på det bratteste ca 1:2,5.

Det er mye bebyggelse i området, samt jernbane og veg.

Dreietrykksondring nr 65, som er tatt ved Tømmerås, indikerer kvikkleire fra 13 m dybde og til antatt fjell på 48 m dybde. Dreetrykksondring nr 66, som er tatt inntil vegen ved Svartmoen, indikerer kvikkleire i 7 til 39 m dybde, boringen er avsluttet i faste masser på 40 m dybde. Dreetrykksondring nr 75, som ligger ned ved Tømmeråshøla, indikerer kvikkleire i 10 til 18 m dybde. Boringen er avsluttet i faste masser i 20 m dybde.

A2.10 Ekker (ca 500 mål)

Koordinater: X 718000 Y -41700

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgеologisk kart, topografisk kart, befaring.

Området ligger sydvest for Tømmerås og grenser mot nabosonen i øst og nord. I vest og syd grenser sonen mot berg.

Høydeforskjellen i området er ca 60 m og skråningshelningen ca 1:5.

Området består av utmark. Da det var vanskelig tilgjengelig ble det ikke utført borer i området.

A2.11 Formo (ca 550 mål)

Koordinater: X 717000 Y -42800

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring, boring (dreietrykksondering nr 67 og Vegvesenets borer)

Området ligger øst for og grenser ned mot Sanddøla og dennes elveslette i nord, vest og syd. I øst avgrenses området av utflatende terrenget.

Terrenget karakteriseres av bratte skråninger ned mot elva og elveslettene og et relativt flatt parti opp ved gårdsbebyggelsen. Høydeforskjellen innen området er ca 30 m og skråningshelningen på det bratteste er ca 1:1,5.

Det er gårdsbebyggelse i området og sonen strekker seg helt opp til jernbanen.

Dreietrykksondering nr 67 indikerer kvikkleire i 15 til 22 m dybde. Boringen er avsluttet i faste masser i 30 m dybde. Også Vegvesenet har utført borer i området som indikerer kvikkleire.

A2.12 Høgmoen (ca 200 mål)

Koordinater: X 717000 Y -42300

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger ved Formo like øst for jernbanen og syd for der veien krysser under jernbanen. I øst grenser området mot berg og ellers mot utflatende terrenget.

Høydeforskjellen i området er ca 30 m og skråningshelningen er på det bratteste ca 1:3.

Da området var vanskelig tilgjengelig, ble det ikke boret i området.

A2.13 Formomoen (ca 850 mål)

Koordinater: X 713000 Y -41000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring, boring (dreietrykksondering nr 73 og 74)

Området ligger like nord for der Luru kommer inn i Sanddøla, og det avgrenses i vest, syd og øst av Sanddøla eller dennes elvesletter. I nord avgrenses området mot berg eller utflatende terreng.

Terrenget karakteriseres av at det er relativt flatt, men med bratte skråninger ned mot elva. Høydeforskjellen innen området er ca 30 m og skråningshelningen er på det bratteste ca 1:2.

Det er gårdsbebyggelse og veger i området.

Dreietrykksondring nr 73 indikerer mulig kvikkleire i 4 til 11 m dybde, men det kan også være silt eller sandmasser. Boringen er avsluttet i faste masser på 14 m dybde. Dreetrykksondring nr 74, indikerer mulig kvikkleire i 5 til 14 m dybde, på samme måte som boring nr 73. Boringen er avsluttet i faste masser i 27 m dybde. Da begge boringene er vanskelig å tolke med hensyn til kvikkleire har området fått vertikal skravur.

A2.14 Stormyra (ca 800 mål)

Koordinater: X 712600 Y -39500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger på en halvøy mellom elvene Sanddøla, Lulu og Medalåa. I vest avgrenses området av myr og elvesletteområder, i syd av Lulu, i øst av Medalåa og i nord av Sanddøla og dennes elvesletter. Terrenget er relativt flatt bortsett fra ned mot elvene eller elveslettene, der skråningshelningen er relativt bratt 1:1,5 til 1:4. Total høydeforskjell i området er ca 20 m.

Det er ingen bebyggelse i området og det er ikke boret der. Området har fått vertikal skravur.

A2.15 Ekkerseter (ca 80 mål)

Koordinater: X 713700 Y -39000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring, boring (dreetrykksondring nr 72)

Området avgrenses i syd av Sanddøla og dennes elveslette, i vest av Seterbekken og i nord og vest av utflatende terreng. Terrenget karakteriseres ved relativt bratt skråning ned mot elva ellers relativt flatt. Skråningshelningen ned mot elva er 1:2 og total høydeforskjell for området er ca 15 m.

Dreietrykksøndring nr 72, som er tatt midt i området, indikerer mulig kvikkleire i 8 til 12 m dybde. Men da boringen er vanskelig å tolke har området fått vertikal skravur. Boringen er avsluttet i faste masser på 17 m dybde.

A2.16 Raudhyllbakken (ca 500 mål)

Koordinater: X 711300 Y -41300

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger i myr og skogsterreng i skråningen ovenfor jernbanen ned mot der Randhylla munner ut i Lulu. Terrenget er småravinert. Total høydeforskjell i området er ca 50 m og skråningshelningen 1:7. Området avgrenses i syd av berg og morene, i øst mot berg eller utflatende terreng ved jernbanen, i nord og vest mot Randhylla.

Det er ikke utført borer i området.

A2.17 Kneppillen (ca 90 mål)

Koordinater: X 715300 Y -42800

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger vest for og ned mot Sanddøla ved Øverøya. I vest og syd avgrenses området av grunnlendt mark, i nord av utflatene terreng og i øst av Sanddøla. Terrenget har noen brattkanter, høydeforskjellen i området er ca 30 m og skråningshelningen er på det bratteste ca 1:2.

Området har fått vertikal skravur da det ikke er utført borer i området.

A2.18 Langelegen (ca 600 mål)

Koordinater: X 715500 Y -42200

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring, boring (dreietrykksøndring nr 68 og Vegvesenets borer)

Området avgrenses i vest av Sanddøla, i syd av Knedalen, i øst av berg og i nord av berg og utflatende terreng.

Høydeforskjellen i området er ca 50-60 m. Skråningene ned mot elva er 1:1,5, ellers er det skråningshelning fra 1:2 til 1:15.

Det går jernbane og veg gjennom området.

Dreietykksøndring nr 68, som er tatt like vest for vegen og jernbanen der disse krysser hverandre, indikerer mulig kvikkleire i flere nivåer. Men boringen er vanskelig å tolke. Boringen utført av Vegvesenet litt lengre nord i sonen indikerer kvikkleire. Området har fått vertikal skravur på grunn av noe usikkerhet med hensyn til utbredelse av kvikkleire.

A2.19 Smølmoen (ca 500 mål)

Koordinater: X 712000 Y -42000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgеologisk kart, topografisk kart, befaring, boring (dreietykksøndring nr 70)

Området ligger sydvest for Sanddøla der Luru munner ut i Sanddøla og vegen krysser over elva. I syd avgrenses området mot oppstikkende berg, i vest av utflatende terren og glasifluviale avsetninger, i nord av glasifluviale avsetninger og i øst av berg og Sanddøla.

Høydeforskjellen i området er ca 40 m og skråningshelningen er på det bratteste 1:2. Terrenget er småravinert.

Dreietykksøndring nr 70, som er tatt ved vegen, har stoppet opp i faste masser på 5 m dybde. Da vi ut ifra geologiske betraktninger er usikre på om det kan være leire under det faste laget har sonen fått vertikal skravur.

A2.20 Jørem (ca 530 mål)

Koordinater: X 719600 Y -49500

Området er beskrevet i NGI rapport 930044-1 av oktober 1996, kartbald Overhalla, M = 1:50 000.

A3 KARTBLAD GUSLIA

A3.1 Røysmoen (ca 400 mål)

Koordinater: X 714000 Y -38000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgеologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietykksøndring nr 71)

Området ligger nordvest for og ned mot Sanddøla eller dennes elvesletter. I nordøst avgrenses området mot Litlåa, og i nordvest av utflatende terren.

Terrenget karakteriseres ved at området er relativt flatt, bortsett fra bratte skråninger ned mot elva. Høydeforskjellen i området er ca 25 m og skråningshelningen er på det bratteste ca 1:2.

Dreietrykksondring nr 71 indikerer kvikkleire fra 10 til 20 m dybde. Boringen er avsluttet i faste masser i 32 m dybde.

A3.2 Bergsetermoan (ca 700 mål)

Koordinater: X 713500 Y -37500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger sydøst for Sanddøla og grenser ned mot Sanddøla i nord og Medalåa i syd. I vest avgrenses området mot berg og utflatende terren.

Det er ingen bebyggelse i området, og der er ikke utført borer.

A4 KARTBLAD VIOSEN

A4.1 Melan (ca 250 mål)

Koordinater: X 699000 Y -45300

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondring nr 2 og 3)

Området ligger i skråningshelningen nordvest for E6 ved Vegset. Det avgrenses i bakkant (nordvest) av fjell. I øst/syd avgrenses området av bekk, fjell og utflatende terren. Moabekken går gjennom området.

Total høydeforskjell innen området er ca 40 m og skråningshelningen er ca 1:5.

Gården Melan ligger i området.

Det er utført to dreietykksondringer (boring nr 2 og 3) innen området. Begge boringene, som visere en lagdelt jordart, er vanskelige å tolke med hensyn til kvikkleire. Området er derfor skravert med vertikal skravur.

A4.2 Suldalen (ca 150 mål)

Koordinater: X 700500 Y -43000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger øst for E6 ved Suldalen og er skogbevokst. Det er avgrenset i øst av fjell og morene, i syd av myr og i vest av Bruvollelv og en bekk. Total høydeforskjell er ca 20 m og skråningshelningen er ca 1:10.

Det er ingen bebyggelse i området.

Det er ikke utført borer og området er derfor skravert med vertikal skravur.

A4.3 Dravlan Yt (ca 100 mål)

Koordinater: X 699000 Y -39800

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 38 og 54 mm prøveserie)

Området ligger nordvest for Bjønnsjøbekken ved Dravlan yt. Foruten at området avgrenses i sydøst av bekken avgrenses det i nordvest av fjell og utflatende terren.

Terrenget preges av et flatt platå med bekken i en ravine.

Total høydeforskjell innen området er ca 20 m og skråningshelningen er på det bratteste ca 1:5.

Gården Dravlan yt ligger helt i ytterkanten av sonen, ellers er det ingen bebyggelse.

Det er utført både dreietrykksondering og 54 mm prøveserie (boring nr 38). Dreietrykksonderingen indikerer kvikkleire fra 6 m under terren og ned til ansett fjell 42 m under terren. Ved 54 mm prøveserie er det påvist kvikkleire på 11–16 m dybde.

A4.4 Dravlan mel (ca 150 mål)

Koordinater: X 699300 Y -38600

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 34 og 36)

Området ligger nord for og ned mot Drevesjøbekken ved Dravlan mellom og Solås. Det avgrenses i nord, vest og øst av fjell og i sør av bekker. Terrenget karakteriseres av hellende jorder med en relativt bratt skråning ned mot bekken. Skråningen ned mot bekken har en helning på 1:2. Total høydeforskjell innen området er ca 30 m.

Det ligger en gård i området.

Dreietrykksondring nr 34, som ligger mellom Dravlan og Solås, indikerer kvikkleire på 7–10 m dybde. Boringen er avsluttet ved antatt fjell på 11,5 m dybde.

Dreietrykksondring nr 36 ligger mellom Dravlan mellem og Dravlan. Den indikerer kvikkleire på 10–16 m og 30–35 m dybde. Boringen er avsluttet på 37 m dybde på grunn av at bormotstanden ble stor.

A4.5 Dravlanhaugen (ca 180 mål)

Koordinater: X 699000 Y -39000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger syd for Drevesjøbekken i skråningshelningen opp mot Dravlanhaugen. Det avgrenses mot bekken i nedkant (nord) og fjell i bakkant (syd). Terrenget er jevnt hellene med en helning på ca 1:4.

Området er skogbevokst og lite tilgjengelig med borerrigg. Det er derfor ikke utført noen boreringer og området er skravert med vertikal skravur. Det er ingen bebyggelse i området.

A4.6 Åbakken (ca 100 mål)

Koordinater: X 698800 Y -40500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger i bekkeskråningene (nordvest og sydøst) ned mot Binna. Avgrensing av området skjer ved utflating av terrenget. Skråningshelningen varierer mellom 1:5 og 1:15. Total høydeforskjell er ca 10 m. Det er ingen bebyggelse i området.

Det er ikke utført boreringer og derfor har området fått vertikal skravur.

A4.7 Stormyra (ca 200 mål)

Koordinater: X 698200 Y -40000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger nord for og grenser ned mot Leiråa. Det avgrenses i nord, øst og vest av utflatende terreng. Terrenget karakteriseres av at området ligger i en bekkeskråning. Høydeforskjellen fra bekken og opp på platået med myr er 10–15 m. Skråningshelningen er ca 1:3.

Det er ingen bebyggelse i området. Området er skravert med vertikal skravur da det ikke er utført borer i området.

A4.8 Litlåsmyra (ca 180 mål)

Koordinater: X 698000 Y -40000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger syd for og ned mot Leiråa. Det avgrenses i syd, øst og vest av utflatende myrområder. Høydeforskjellen for Leiråa og opp på myrplatået er 10–15 m og skråningshelning er ca 1:5.

Det er ingen bebyggelse i området.

Området er avmerket med vertikal skravur da det ikke er utført borer.

A4.9 Brennmyra (ca 220 mål)

Koordinater: X 697800 Y -39000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger nord for Litlåsen og syd for bekken ned til Leiråa. I syd avgrenses området av berg og mot nord av bekk. Avgrenses i øst og vest av utflatende terreng. Høydeforskjellen innen området er ca 30 m. Skråningshelning varierer mellom 1:5 og 1:15.

Området er skogbevokst. Det er avmerket med vertikal skravur da det ikke er utført borer.

A5 KARTBLAD AGLE**A5.1 Brenna (ca 220 mål)**

Koordinater: X 698900 Y -37700

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger nord for og ned mot Leiråa ved Brenna og Loberg. I vest, nord og øst avgrenses det av utflatende terreng eller fjell. Terrenget karakteriseres av mange små raviner. Total høydeforskjell er 10–15 m og skråningshelningen er mellom 1:5 og 1:10. Området er skogbevokst, og det er noen hus i området.

Området har fått vertikal skravur da det ikke er boret der.

A5.2 Bomodalen (ca 700 mål)

Koordinater: X 698700 Y -37500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger syd for Leiråa og ned mot denne mellom Brennmoen og Barstadmyra. I nord avgrenses det mot Leiråa, i syd av berg, i øst og vest av utflatende terreng. Bomobekken går gjennom området. Terrenget karakteriseres av småravinert terreng.

Høydeforskjellen innen området er ca 25 m og skråningshelningen varierer mellom 1:3 og 1:15.

Det vesentlige av området er dekket med skog. Det er ikke utført borer i området da dette var vanskelig tilgjengelig. Området har derfor fått vertikal skravur.

A5.3 Storrønningen (ca 250 mål)

Koordinater: X 699200 Y -36000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger i myr og skogsområde ved Mølnmyra og Heimdal. Terrenget er småravinert og det går en bekk gjennom området. Sonen avgrenses mot berg i nord, ellers mot utflatende terreng.

Høydeforskjellen er ca 35 m og skråningshelningen 1:4 til 1:15. Det er ikke utført borer i området.

A5.4 Korset (ca 180 mål)

Koordinater: X 699500 Y -35300

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreetrykksøndring nr 30)

Området avgrenses i sydøst av en bekk, og i nord av berg og utflatende terreng og i øst og vest av utflatende terreng.

Høydeforskjellen innen området er ca 20 m og skråningshelningen 1:5. Det ligger en nedlagt gård på området, ellers utmark.

Dreetrykksøndring nr 30 indikerer kvikkleire i 10 til 26 m dybde. Boringen er avsluttet ved antatt fjell på 26 m dybde.

A5.5 Mølnmyra (ca 180 mål)

Koordinater: X 699000 Y -35500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området avgrenses av bekkeravine i nord, utflatende terreng i vest og øst, berg og utflatende terreng i syd.

Høydeforskjellen i området er ca 20 m og skråningshelningen er 1:5 til 1:15. Terrenget er skogbevokst og består delvis av myr. På grunn av vanskelig tilgjengelighet er det ikke boret i området.

A5.6 Ryggvoll (ca 60 mål)

Koordinater: X 698500 Y -35300

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreetrykksøndring nr 77)

Området ligger ved jernbanen på Ryggvoll. I syd grenser det mot berg og ellers mot utflatende terreng.

Høydeforskjellen i områder er ca 25 m og skråningshelningen ca 1:10.

Det er dyrket mark. Jernbanen går gjennom området.

Dreetrykksøndring nr 77 indikerer kvikkleire i 6 til 8 m og 10 til 12 m dybde. Boringen er avsluttet i faste masser i 14 m dybde.

A5.7 Bjønnmyra (ca 50 mål)

Koordinater: X 697300 Y -36200

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger på Bjønnmyra og avgrenses i alle retninger mot utflatende terrenget.

Høydeforskjellen i området er 10 m og skråningshelningen 1:10.

Det er ingen bebyggelse i området. Det er ikke boret i området.

A5.8 Stormoen (ca 350 mål)

Koordinater: X 697000 Y -36000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring

Området ligger på begge sider av Svartdalsbekken. Det avgrenses i alle retninger mot utflatende terrenget.

Høydeforskjellen i området er ca 15 m og skråningshelningen ned mot bekken er 1:2.

Det er ingen bebyggelse i området. Området har fått vertikal skravur da det ikke er utført borer der.

A5.9 Haugan (ca 600 mål)

Koordinater: X 696500 Y -34500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 26, 27 og 28)

Området ligger nord og vest for Grana. I syd og øst avgrenses området av Grana, i nord og vest av utflatende terrenget (myr). Terrenget karakteriseres av at det er småravinerte, relativt bratte skråninger ned mot elva med et bakenfølgende, relativt flatt myrparti.

Høydeforskjellen innen området er ca 25 m og skråningshelningen på det bratteste ca 1:2.

Det ligger en gård i området.

Dreietykksøndring nr 26, som er tatt lengst nord i området, indikerer mulige kvikkleirelag i 15 til 21 m dybde. Boringen er avsluttet i faste masser på 23 m dybde. Dreietykksøndring nr 27, som ligger lengst sydvest i området, indikerer kvikkleire i 26 til 41 m dybde, der boringen er avsluttet. Dreietykksøndring nr 28, som er tatt ved Haugan, indikerer kvikkleire i 20 til 22 m og 24 til 26 m dybde. Boringen er avsluttet i faste masser i 30 m dybde.

A5.10 Gåsmo (ca 300 mål)

Koordinater: X 697000 Y -32500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietykksøndring nr 11)

Området avgrenses i vest og syd av Mela, i nord av utflatende terren og i øst av glasifluvialt materiale. Det er delvis dyrket mark, skog og myr på området. Høydeforskjellen for området er ca 25 m og skråningshelningen fra elva Mela og opp på det flatere partiet er 1:3.

Det er ingen bebyggelse i sonen.

Dreietykksøndring 11, som er tatt oppe på det flate partiet, indikerer kvikkleire fra 3 til 18 m dybde. Boringen er avsluttet på 25 m dybde ved antatt fjell.

A5.11 Ålmomyra (ca 300 mål)

Koordinater: X 698000 Y -33500

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreietykksøndring nr 15)

Området ligger øst for og ned mot Grana eller dennes elveslette. Grana avgrenser området i nord og vest, i syd avgrenses området av Grana og en tilstøtende bekk, og mot øst avgrenses området av utflatende terren.

Høydeforskjellen fra Grana og opp til det relativt flate myrpartiet er ca 20 m. Skråningshelningen i elveskråningen er ca 1:2. Svartmyrbekken går gjennom området.

Det er ingen bebyggelse i området.

Dreietykksøndring nr 15 ligger i området. Denne er boret ned til 32 m dybde der den er avsluttet på grunn av faste masser. Boringen indikerer lagdelt jord og er vanskelig å tolke. Området har derfor fått vertikal skravur.

A5.12 Gravbrøt (ca 220 mål)

Koordinater: X 699300

Y -32500

Vurderingsgrunnlag:


Kvantærgeologisk kart, topografisk kart, befaring og boring (dreetrykksondering nr 18)

Området ligger der Storåselva og Grana går sammen. Grana avgrenser området i nordvest og Storåselva i syd. I øst avgrenses området av glasifluviale avsetninger.

Høydeforskjellen i området er 50 m og skråningshelningen i elveskråningen er 1:2. Det er observert et par fjellblotninger innen området, men boringen var så dyp at området likevel ble vurdert som potensielt skredfarlig.

Det er gårdsbebyggelse i området.

Dreetrykksondering nr 18, som er tatt der vegen svinger, indikerer kvikkleire fra 7 til 11 m dybde. Boringen er avsluttet på 12 m dybde ved antatt fjell.

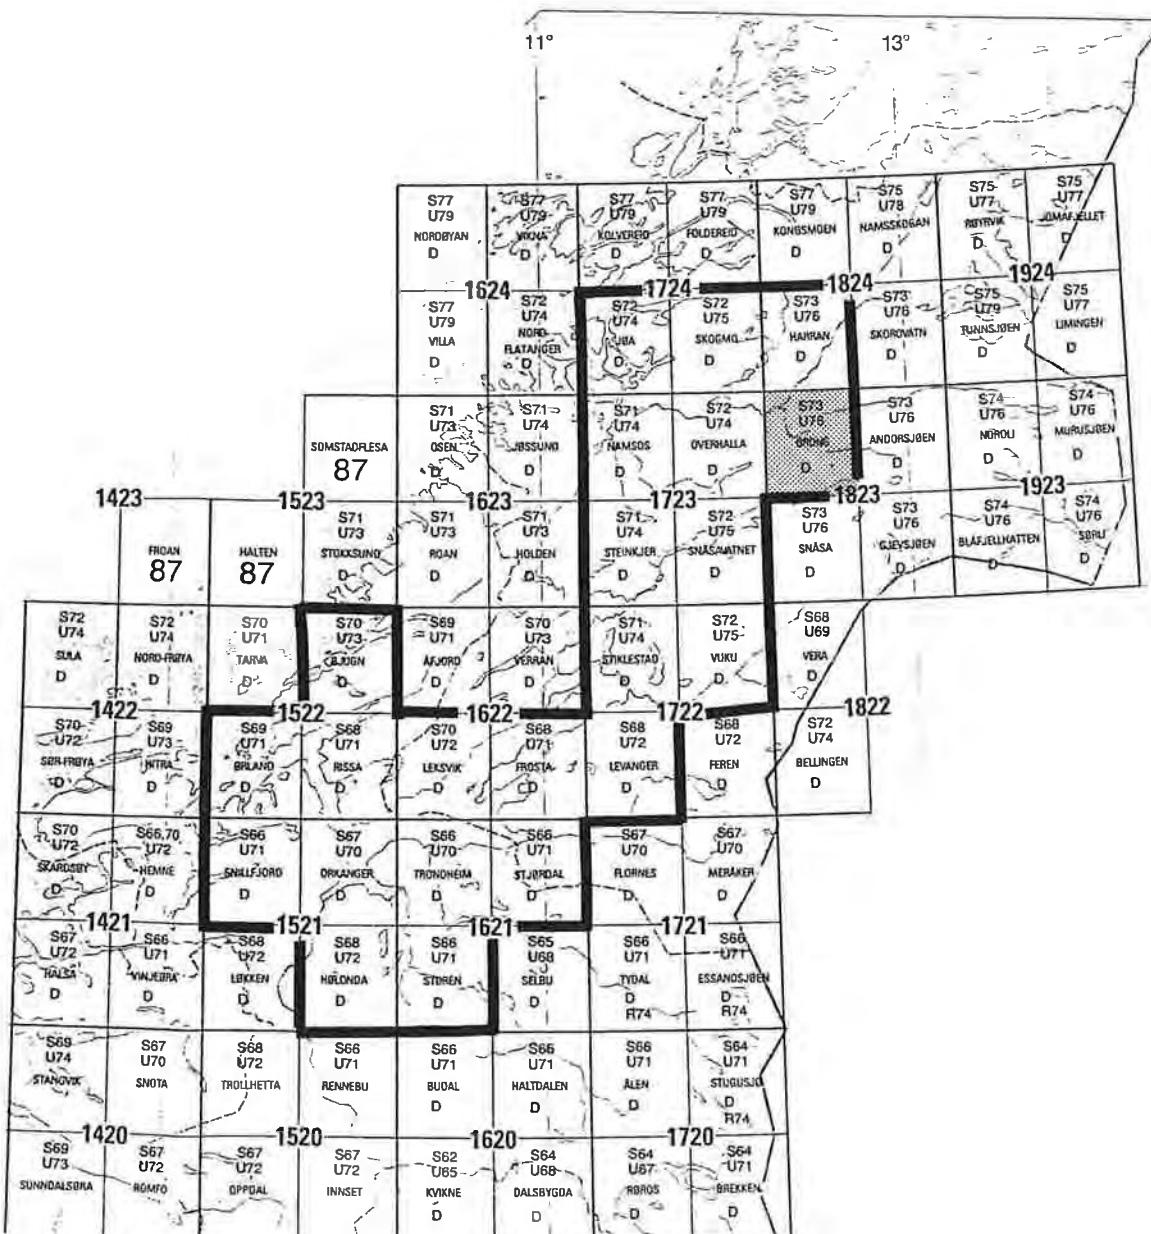


KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Oversikt over kartblad, M = 1 : 50 000,
i Trøndelag som omfattes av kartleggingen

Rapport nr.	Figur nr.
920033-1	A1
Tegner	Dato
Sv /	28.10.93
Kontrollert	Godkjent
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



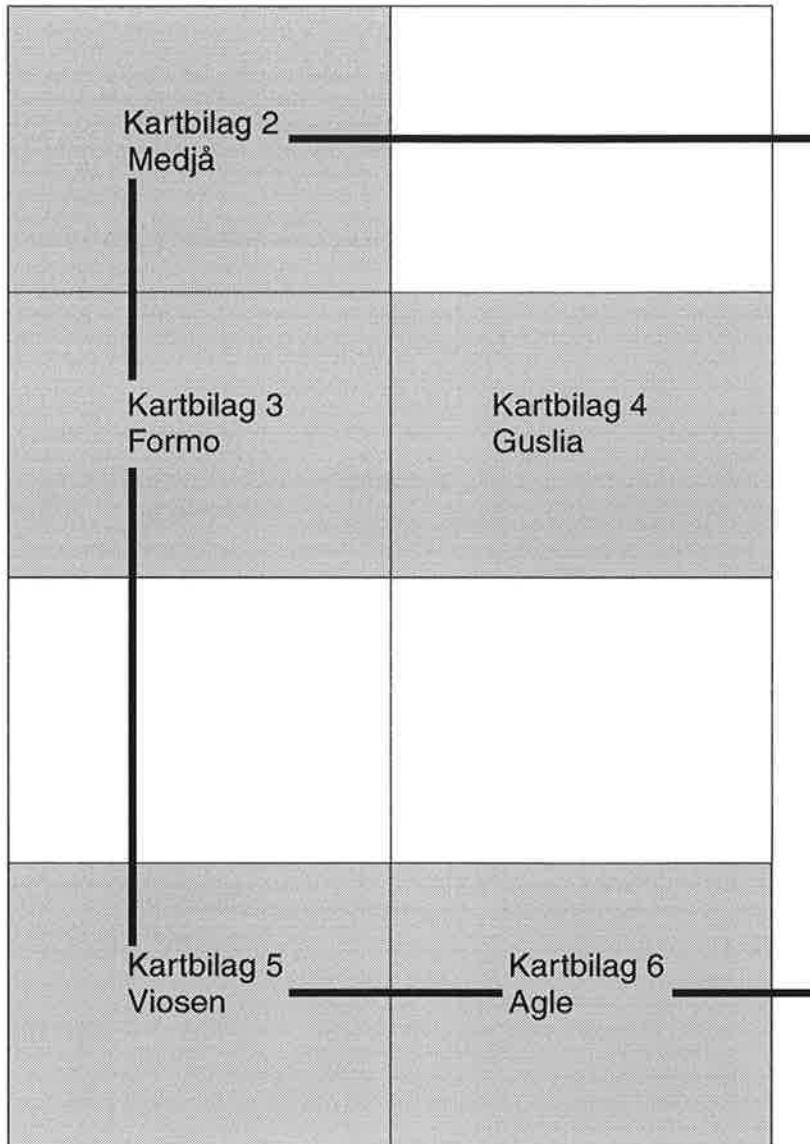

Kartblad 1823-IV Grong, M = 1 : 50 000



Topografisk kart (økonomisk kartverk),
med inntegning av potensielle
kvikkleireskredområder.
M = 1 : 20 000

KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Oversikt over kartbladinndeling i M = 1 : 20 000.

Rapport nr.
920033-1

Figur nr.
A2

Tegner



Dato

96.01.25

Kontrollert



Godkjent

UJ



Vedlegg B - Forutsetninger og kriterier for kartleggingen

Figurer:

Fig. B1 - Prinsippskisse som viser plassering av boring i ravineområder og naturlig skrånende terreng

KARTLEGGING ER BASERT PÅ STUDIER AV KVARTÆR-GEOLOGISKE FORHOLD, VURDERING AV OMRÅDENES TOPOGRAFI OG TOLKNING AV ENKLE FELTUNDERSØKELSER

Det er to hovedforutsetninger som må være til stede samtidig for at et kvikkleireskred skal kunne inntrefte:

- Leiren måstå med spenninger nær bruddtilstand
- Leiren må være kvikk (ha høy sensitivitet)

Den første forutsetning, at spenningsnivået må ligge nær bruddtilstanden, er en direkte funksjon av overflatetopografien. Områder hvor høydeforskjellene er små, vil altså være lite utsatt for skredfare bare på grunnlag av topografien. Denne første begrensningen av de marine områdene foretas etter studie av topografiske og kvartærgenetiske kart samt feltbefaringer.

De topografiske kriteriene lagt til grunn, er basert på en analyse av en serie gamle skred (Aas, 1979). Denne analysen viste at større skred i ravineområder stort sett skjer der skråningshøyden er høyere enn 10 m. Den samme analysen viste likeledes at naturlig hellende terrenget brattere enn 1:15 ($3,8^\circ$) kan være skredfarlig når grunnen inneholder kvikkleire. Disse erfaringmessige topografiske terskelverdiene for skredfare i kvikkleireområder underbygges av teoretiske analyser. Stabilitetsberegninger viser at leiren kan være nær bruddtilstand under disse topografiske forhold (spenningsnivå av størrelse $0,15 \times$ effektivt overlagringstrykk).

På denne bakgrunn er følgende topografiske kriterier benyttet i kartleggingen:

For ravinert terrenget:	H (skråningshøyden)	\geq	10 m
For naturlig hellende terrenget:	H/l (helningen)	\geq	1:15

En prinsippskisse av disse to situasjonene er vist på fig. B01.


Det er også satt en nedre grense på et områdes størrelse for å inngå i vurderingen. I overensstemmelse med NGIs praksis for betegnelsen "kvikkleireskred" er denne grensen satt til 10 mål.

I ravineterrenget plasseres boringen i en avstand av $1,5 \times H$ (ravinehøyden) innenfor topp skråning, og avsluttes i en dybde av $1,5 \times H$ under terrengnivå, se fig. B01. Ved en slik plassering vil store kvikkleireforekomster, som kan lede til store skred, bli lokalisert. Mindre soner kan derimot bli oversett ved kartleggingen. Innen slike mindre soner kan små skred (10 mål eller mindre) inntrefte, men disse vil neppe utvikle seg til store skred. Dypere liggende forekomster av kvikkleire vil også kunne forekomme uten å bli lokalisert av våre


boringer. Slike forekomster vil imidlertid ligge for dypt til å kunne innvirke på stabiliteten, og vil således ikke kunne føre til kvikkleireskred.

I naturlig hellende terrenget plasseres boringen midt i skråningen og avsluttes i en dybde tilsvarende skråningshøyden. Også i dette tilfellet kan små kvikkleiresoner og dypere liggende kvikkleiresoner bli oversett ved kartleggingen.

Antallet boringer som utføres innenfor et enkelt område, vil avhenge av mange forhold (topografi, geologi, anvendelse av området o.l.) Den innbyrdes avstanden mellom boringene kan derfor variere sterkt fra område til område. I gjennomsnitt vil vi imidlertid anslå at hver boring dekker arealer av størrelse 50–100 mål.

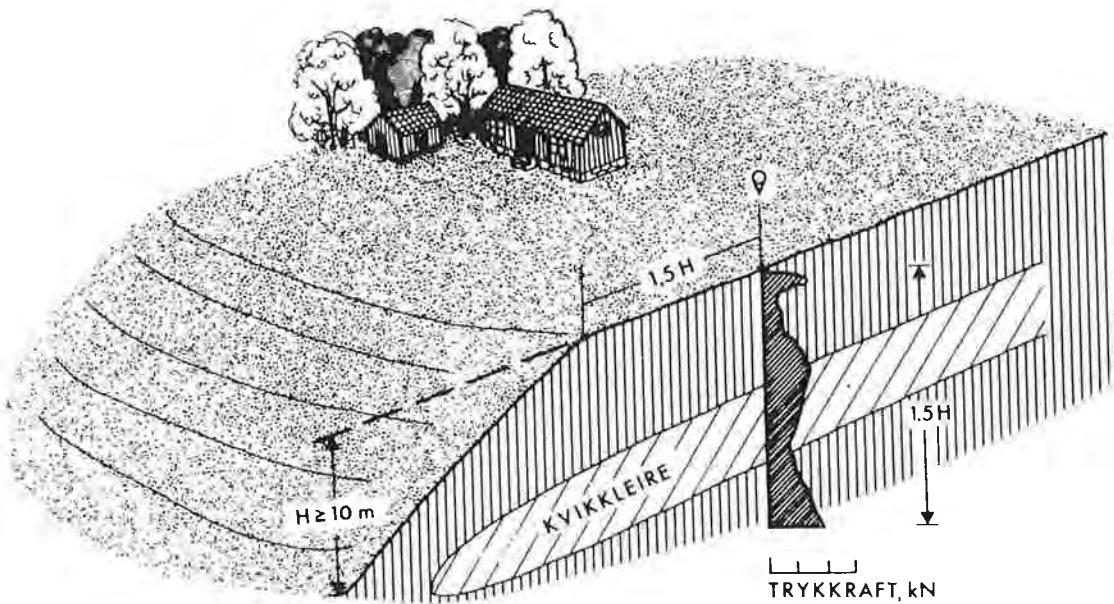

a) Perspektivskisse av platåterreng

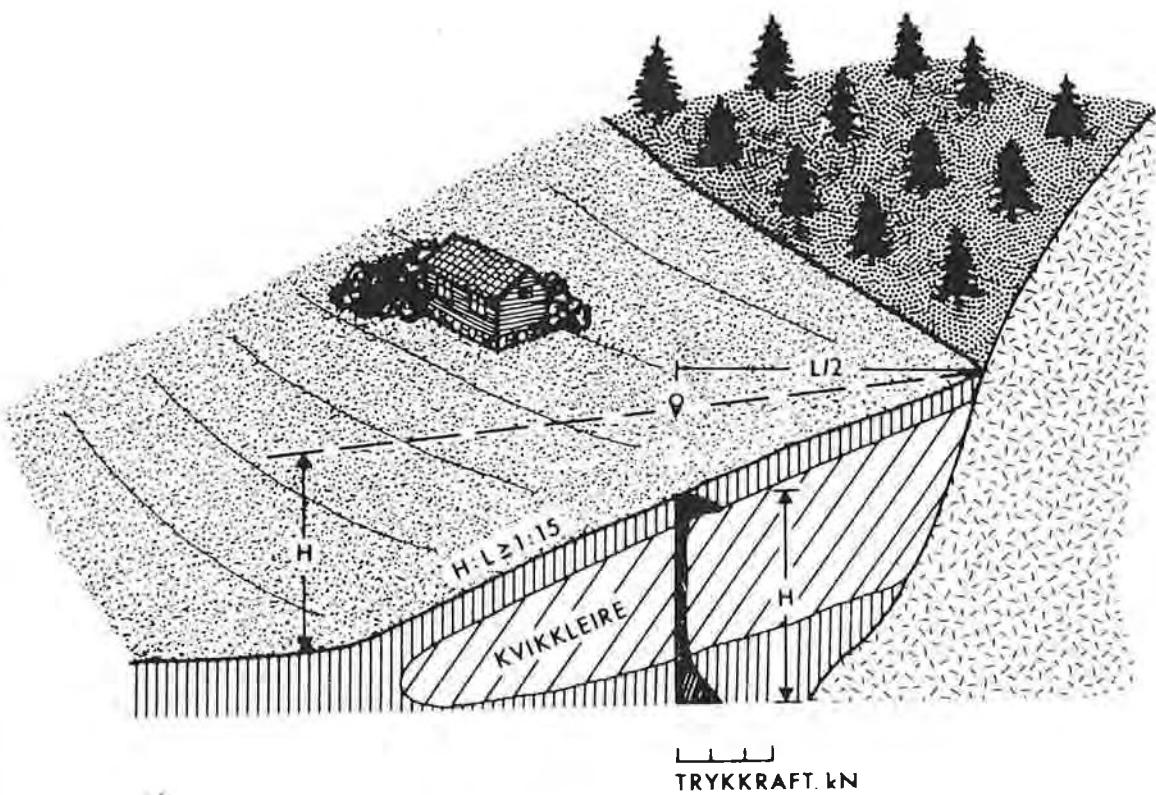

b) Perspektivskisse av naturlig hellende terrenget

KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER	Rapport nr. 920033-1	Figur nr. B1
Prinsippkisse som viser plassering av boring i ravineområdet og naturlig skrånende terrenget	Tegner	Dato 01.10.92
Kontrollert <i>AEG</i>	Godkjent <i>og</i>	NGI

Vedlegg C - Rettledning om utføring av mindre terrengeinngrep i områder med potensiell fare for kvikkleireskred

INNHOLD

C1 FORMÅL MED OG BEGRENSNING AV RETTLEDNINGEN.....	2
C2 GRAVING AV GRØFTER.....	4
C2.1 Grøfter i ravinert terreng	4
C2.2 Grøfter i jevnt hellende terreng.....	5
C3 BAKKEPLANERING	6
C3.1 Stabilitetsforhold etter ferdig planering.....	6
C3.2 Stabilitetsforhold under planeringsarbeidet	8
C4 NY BEBYGGELSE.....	10
C4.1 I ravinert terreng	10
C4.2 I jevnt hellende terreng.....	10
C5 ANLEGG AV VEGER	10
C5.1 I ravinert terreng	10
C5.2 I jevnt hellende terreng.....	11
C6 DEPONERING AV MASSER.....	11

C1 FORMÅL MED OG BEGRENSNING AV RETTLEDNINGEN

VED MINDRE TERRENGINNGREP (GRAVING, FYLLING, BAKKEPLANERING ELLER NYBYGGING) INNEN OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED*, KAN VURDERING AV SIKKERHETEN UTFØRES AV KOMMUNENS TEKNISKE ETATER. I TVILSTILFELLER OG VED STØRRE INNGREP BØR PROSJEKTENE FORELEGGES GEOTEKNISK SAKKYNDIG TIL UTTELELSE

I områder der faresonekartet viser potensiell fare for kvikkleireskred, er det forsatt at ethvert terrengeingrep, om enn lite, vurderes av teknisk sakkyndig før påbegynnelse. Siktemålet med denne rettledningen er å spre kompetanse slik at en del enkle, rutinemessige inngrep kan vurderes i kommunenes egne fagetater uten å trekke inn geoteknisk sakkyndig. Dette gjelder imidlertid kun inngrep som ikke vil få nevneverdig innvirkning på stabilitetsforholdene.

Prinsippkissene i rettledningen er ment som et hjelpemiddel til å identifisere problemene som man i ulike situasjoner vil stå overfor. Løsningene som angis for teknisk gjennomføring, er først og fremst begrunnet i sikkerhetsmessige forhold.

Inngrep i områder med kvikkleire vil nesten uten unntak innebære en stabilitetsforverring. Ofte kan konsekvensene være dramatiske. Selv relativt små inngrep vil erfaringsmessig kunne resultere i store skred. Fra senere tid kan nevnes: Båstadskredet i 1974, 70-80 dekar (utløst ved bakkeplanering), Rissaskredet i 1978, 330 dekar (utløst ved oppfylling) og skredet i Horneskilen i 1983, 20 dekar (utløst ved oppfylling).

* "Kvikkleireskred"

Skred som utvikles hurtig og som ofte omfatter store arealer hvor rasmassene gjerne blir flytende.

SKRAVERTE FELTER PÅ FARESONEKARTET ANGIR OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED

Områdene er fremkommet på grunnlag av studie av terrengformer og resultater av grunnboringer. (Arbeidet er begrenset til arealer større enn ca. 10 dekar, til "ravinert terreng" * med høydeforskjeller på mer enn 10 m og til "jevnt hellende terreng" ** brattere enn 1:15). Undersøkelsene gir imidlertid ikke grunnlag for noen detaljert analyse av stabilitetsforholdene av de enkelte potensielt skredfarlige områdene. En detaljert kartlegging av et område vil ofte betinge omfattende supplerende felt- og laboratoriearbeider.

Hvert skravert område angir det antatt maksimale arealet som et eventuelt skred vil omfatte. Skredmassenes utløpsdistanse og skadeomfang er ikke vurdert.

Det er kun potensiell fare for kvikkleireskred som er vurdert. Andre typer leirskred kan også forekomme. Disse vil imidlertid normalt få et mer begrenset omfang, og vil heller ikke ha et så raskt forløp som kvikkleireskred.

Kvikkleireskred mindre enn 10 dekar kan inntrefte utenfor skraverte områder. Slike områder er imidlertid, av økonomiske grunner, ikke dekket av denne oversiktskartleggingen.

Kartet gir ingen informasjon om eventuelle fundamentermessige problemer som kan oppstå.

*** "Ravinert terreng"**

I denne sammenheng brukt som en fellesbetegnelse på leirterring som ender i en bratt skråning, som oftest med skråningshelning brattere enn 1:4. Betegnelsen brukes uten hensyn til dannelsesmåte.

**** "Jevnt hellende terreng"**

Fellesbetegnelse på lange, slake skråninger. Skråningshelningen er mindre enn for "raviner", som oftest vesentlig slakere.

I DET ETTERFØLGENDE ER INNVIRKNINGEN PÅ STABILITETSFORHOLDENE VED ULIKE INNGREP VURDERT. KUN FAREN FOR STORE SKRED INNGÅR I VURDERINGEN, MENS LOKALE UTGLIDNINGER I GRØFTER, BYGGEGROPER, GJENNOM FYLLMASSE O.L. IKKE ER TATT MED.


C2 GRAVING AV GRØFTER

Dette avsnittet omhandler graving av inntil 2 m dype grøfter. Grøfter mer enn 2 m dype bør forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse. Vedrørende lokal stabilitet i forbindelse med gjennomføring av grøftearbeidene, henvises til "Forskrifter ved graving og avstiving av grøfter", utgitt av Statens arbeidstilsyn.

C2.1 Grøfter i ravinert terren

Graving av grøfter i eller i nærheten av en bratt leirskråning vil ha en ugunstig innvirkning på skråningsstabiliteten. Forverringen beror på at man ved grøftingen reduserer lengden på den potensielle glideflaten. Herved reduseres også skråningens stabilisering kapasitet, se fig. C1.

Desto større avstand mellom grøft og skråning, desto mindre innvirkning på stabiliteten.

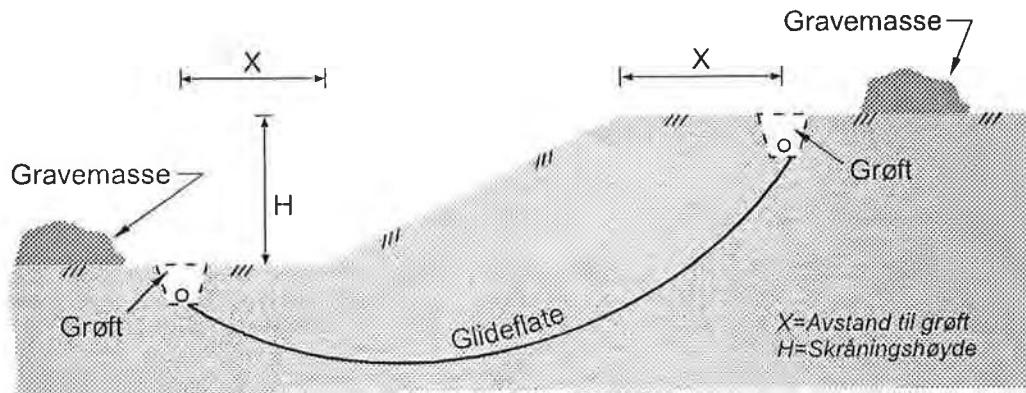

Figur C1 Ved graving av grøfter i fot og topp av bratte leirskråninger bør gravemassene plasseres vekk fra skråningen.

Grøftens innvirkning på stabiliteten kan grovt inndeles i følgende fem kategorier:

C2.1.1 $X > 4H$:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten vil være av liten betydning. Grøfter, inntil 2 m dype, kan etableres uten spesielle tiltak.

C2.1.2 $4H > X > 2H$:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten vil være av betydning. Grøfter må graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres (spesielt viktig for grøfter ved foten av skråninger). Gravemassene plasseres vekk fra skråningen.

C2.1.3 $X < 2H$:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er stor. Grøfter frarådes utført uten kontakt med geoteknisk sakkyndig. Se for øvrig pkt. 2.2.1 "Lukking av bekker".

C2.1.4 *I skråningens koteretning:*


Innvirkningen på skråningsstabiliteten er meget stor. Grøfter frarådes utført uten kontakt med geoteknisk sakkyndig.

C2.1.5 *I skråningens fallretning:*

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er begrenset. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres.

C2.2 Grøfter i jevnt hellende terren

Graving av grøfter vil ha en ugunstig innvirkning på sikkerheten. Forverringen beror på at grøftingen reduserer lengden på den potensielle glideflate og således reduserer skråningens stabiliserende kapasitet, fig. C2.

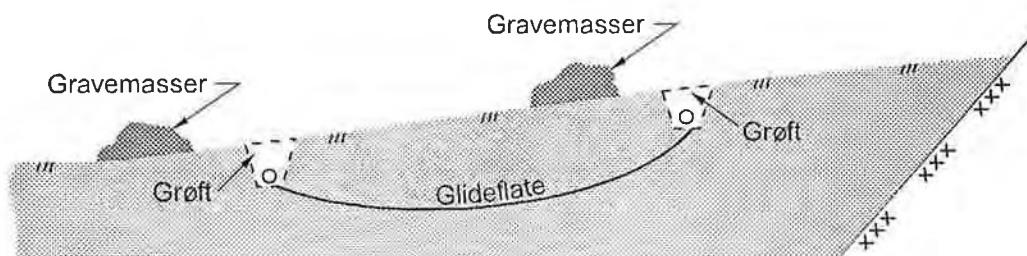

Figur C2 Jevnt hellende terreng med grøfter

I terren med jevn helning vil grøftens innvirkning på skråningsstabiliteten som regel være tilnærmet uavhengig av om plasseringen er langt nede eller høyt oppe i skråningen.

C2.2.1 *I skråningens koteretning:*

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er av betydning. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres. Gravemassene plasseres nedenfor grøften og i avstand fra denne tilsvarende minst 2 x grøftedybden.


C2.2.2 *I skråningens fallretning:*

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er begrenset. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 12 m.

C3 BAKKEPLANERING

Dette avsnittet omhandler planeringsarbeider, med massevolum mindre enn 1000 m³ eller areal mindre enn 10 dekar. Arbeider som faller utenfor nevnte kriterier forutsettes forelagt geoteknisk sakkyndig til uttalelse. Likeledes forutsettes det at alle permanente planeringsarbeider skal resultere i en uendret eller forbedret stabilitet. I forbindelse med ethvert bakkeplaneringsprosjekt er det imidlertid vanskelig å unngå en stabilitetsforverring under enkelte faser av arbeidet. De etterfølgende retningslinjer er utarbeidet med spesiell vekt på å unngå slike midlertidige stabilitetsforverringer.


Det foreligger allerede en veileddning om utførelse av bakkeplaneringsarbeider: "Aktuelt fra Landbruksdepartementets opplysningsstjeneste", nr. 2 og nr. 4, 1974". Kapitlet om skredfare vil fortsatt være retningsgivende for planeringsarbeider utenfor potensielt skredfarlige områder.

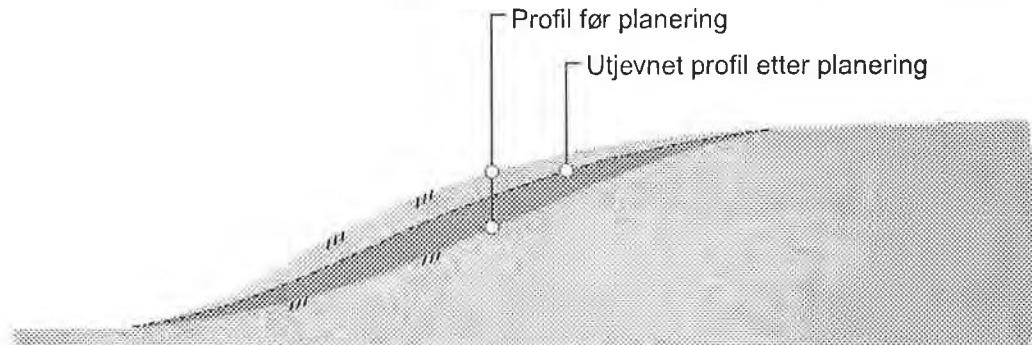C3.1 Stabilitetsforhold etter ferdig planering**C3.1.1 *Utjevning av mindre lokale rygger og sokk ved sideveis forskyvning av masser***

Figur C3 Sideveis planering ved utjevning av mindre lokale rygger og sokk har liten innvirkning på stabiliteten


Arbeidet har liten innvirkning på skråningens totale stabilitet og kan utføres når det ikke legges opp større massedepoter under arbeidet.

C3.1.2 Nedskjæring av topper og oppfylling av daler

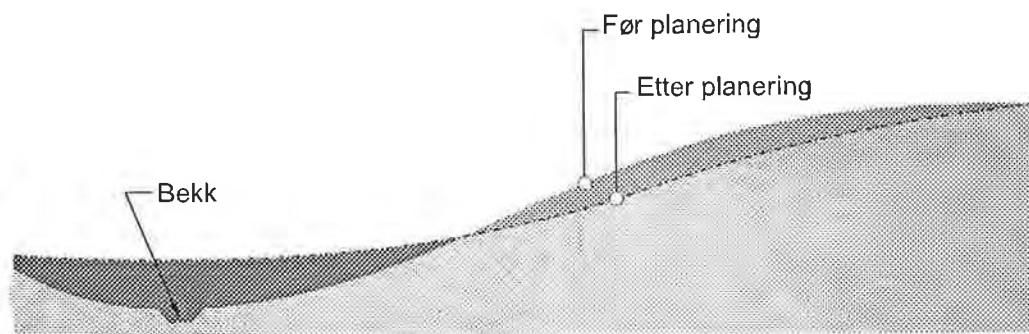

Figur C4 Planering ved oppfylling av dalbunnen forbedrer stabiliteten


Arbeidet har positiv innvirkning på skråningens totale stabilitet og kan gjennomføres under forutsetning av at bekkelukkingen ikke medfører nevneverdig stabilitetsforverring. Dette er behandlet nærmere i avsnitt 3.2.1.

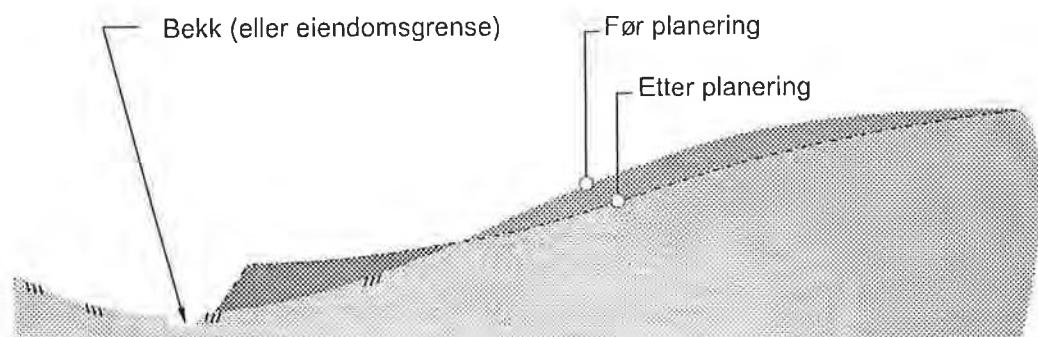

Figur C5 Oppfylling som avsluttes mot bekk, eiendomsgrense o.l. kan forverre stabiliteten

Fyllingen vil forverre den lokale stabiliteten ved bekken, og kan utløse skred som forplanter seg videre bakover. Dette kan igjen resultere i en større skredutvikling i bakenforliggende områder. Planene bør forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse før påbegynnelse.

C3.1.3 *Oppstramming av eksisterende skråning*

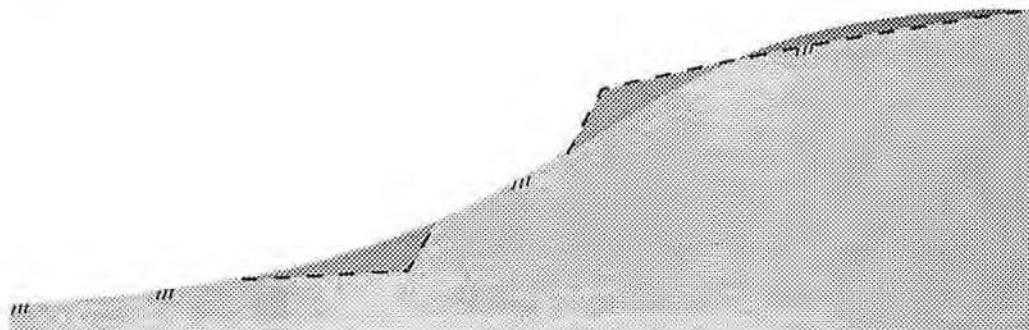

Figur C6 Oppstramming av skråning ved utfylling fra topp eller utgraving i fot medforer forverring av stabiliteten.

Inngrepene, enkeltvis eller samlet, vil forverre skråningsstabiliteten og kan utløse skred. Store områder kan bli berørt. Inngrepene bør forelegges geoteknisk sakkynlig til uttalelse og vil normalt betinge at grunnundersøkelser utføres.

C3.2 Stabilitetsforhold under planeringsarbeidet

Ved bakkeplaneringsarbeider tar man generelt sikte på nedskjæring av høyere-liggende partier og oppfylling av de lavereliggende. Som regel vil derfor bakkeplanering, når den er ferdig utført, kunne innebære en betydelig forbedring av stabilitetsforholdene i et område.


Ofte vil faren for skred være størst i forbindelse med utførelsen av selve planeringsarbeidene. Faktum er at i de fleste tilfeller der bakkeplanering har medført skred, har skredene skjedd som følge av midlertidig stabilitetsforverring under flytting av jordmasser. Det er derfor nødvendig at slike arbeider gjennomføres etter retningslinjer som ivaretar den stabilitetsmessige sikkerheten. De arbeidsoperasjonene som er anbefalt i det etterfølgende kan av denne grunn virke noe urasjonelle og kostnadskrevende, men anses nødvendige ut fra en sikkerhetsmessig vurdering.

C3.2.1 *Lukking av bekker*

I forbindelse med oppfylling av bekkedaler må først bekken legges i rør. Dette kan være en kritisk fase for stabiliteten. Det er først og fremst to forhold en skal være oppmerksom på i denne forbindelse:

Bekkeløpet må renskes for å sikre et stabilt underlag for rørene. Dersom dette innebærer en utdypning av løpet, må arbeidet utføres i seksjoner med maks. 6 m seksjonslengder. Ved utdypninger på mer enn 0,5 m bør geoteknisk sakkynlig kontaktes.


Det kan være ønskelig å rette ut rørgrøften i forhold til bekketraséen. Dette kan gjøres dersom en unngår undergraving av skråningen. Ved undergraving av skråningen på kortere eller lengre partier bør geoteknisk sakkyndig kontaktes, se fig. C7a og b. Se også pkt. 2 "GRAVING AV GRØFTER".

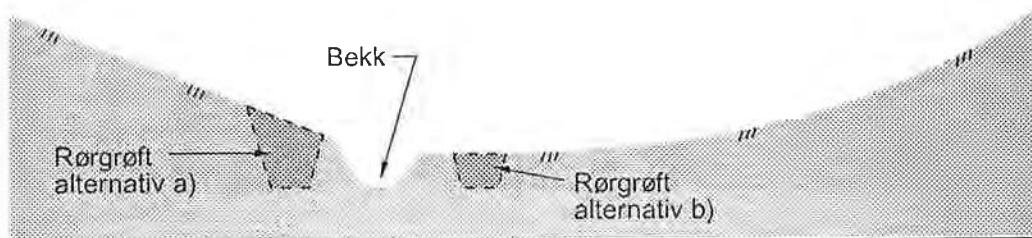


Figur C7 Lukking av bekkeløp. Rørgrøftalternativ "a" reduserer sikkerheten vesentlig og betinger vurdering av geoteknisk sakkyndig. Alternativ "b" har liten innvirkning på sikkerheten og kan gjenomføres.

C3.2.2 Masseforflytning

I hovedsak bør planering i skredfarlige områder skje ved at massene for hvert skjær med doseren, skyves fra toppen av skråningen og helt ned i bunnen. Derved vil man helt kunne unngå midlertidige depoter og tipper, se fig. C8.

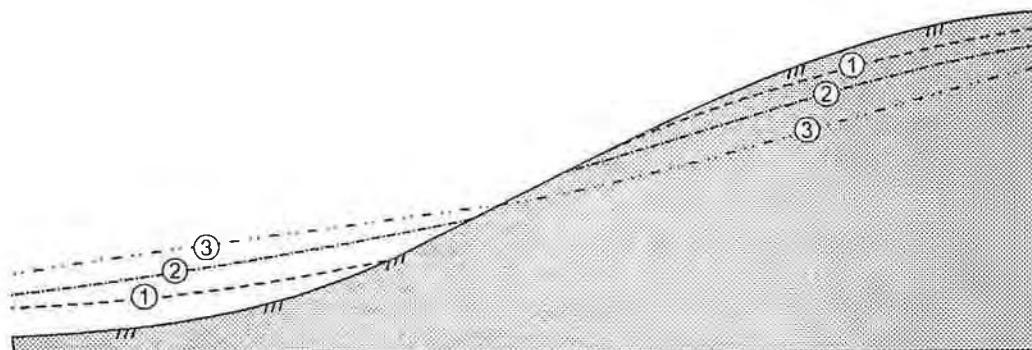


Figur C8 Planering av skråninger bør skje ved flåvis nedskjæring

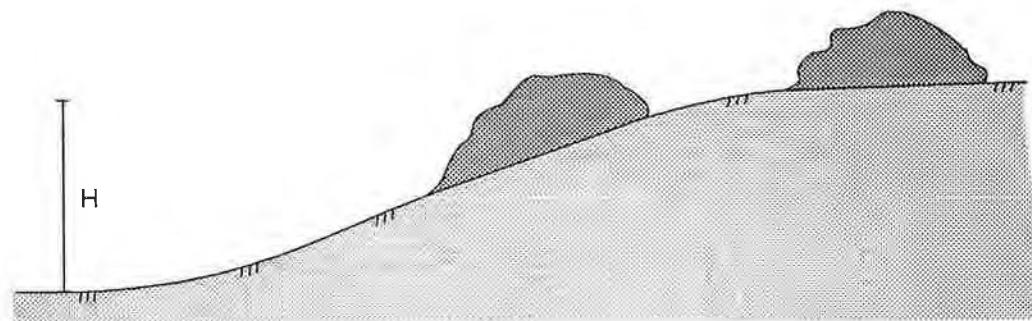

Figur C9 Massedepoter i og ved skråning bør unngås

C4 NY BEBYGGELSE

Ved nye byggeprosjekter i områder med potensiell fare for kvikkleireskred forutsettes at nødvendige grunnundersøkelser utføres på forhånd. Det etterfølgende er derfor begrenset til å gjelde mindre tilbygg og nødvendig nybygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse. En absolutt betingelse er at stabiliteten ikke forverres på grunn av bebyggelsen.

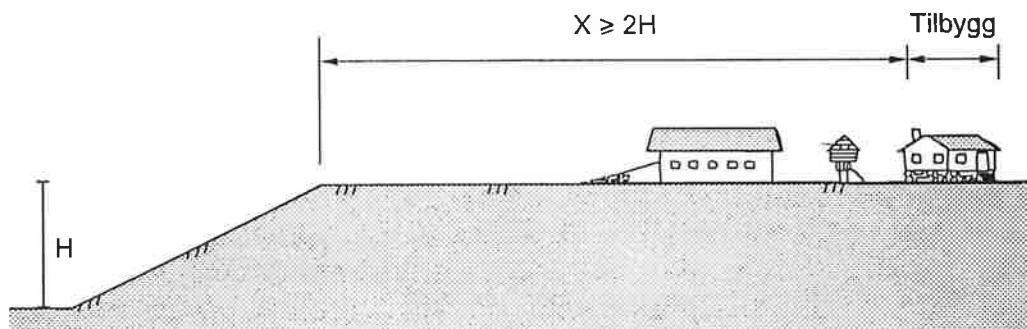

Figur C10 Ny bebyggelse i ravinert leirterring

C4.1 I ravinert terreng

I ravinert leirterring, se fig. C10, må nybygget ligge i en avstand av minst $2 \times$ ravinedybden fra topp skråning. Ved kortere avstand til topp skråning bør geoteknisk sakkyndig kontaktes. For å unngå tilleggsbelastning på grunnen, bør vekten av utgravde masser for kjeller minst tilsvare vekten av tilbygget. Gravemassene transportereres direkte bort fra området til sikkert deponeringssted.

C4.2 I jevnt hellende terren

I jevnt hellende terren vil stabilitetskonsekvensene kunne være betydelige, slik at geoteknisk sakkyndig bør kontaktes på forhånd.

C5 ANLEGG AV VEGER

Dette avsnittet omhandler nødvendig omlegging av mindre gårdsveger. Etablering av nye gjennomfartsveger i potensielt skredfarlige områder betinger grunnundersøkelser.

C5.1 I ravinert terreng

Vegtraséer bør legges lengst mulig bort fra skråningstopp. Gravemassene fjernes fra området før bærelagsmassene kjøres ut. Veger nærmere enn $2H$ fra skråningstopp forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse.

C5.2 I jevnt hellende terreng

Vegtraséer bør helst legges i terrengets fallretning. Veger som legges parallelt med skråningen eller på skrå i forhold til fallretningen, bør tilpasses topografien slik at skjæringer og fyllinger blir minst mulig. I tvilstilfeller anbefales det å ta kontakt med geoteknisk sakkyndig.

C6 DEPONERING AV MASSER

De skraverte områdene på oversiktskartene angir potensiell fare for kvikkleireskred og må aldri benyttes som deponeringssted for fyllmasser, uten at de inngår i en plan for stabilisering av et område. Ofte benyttes nettopp raviner som tippsted for avfallsmasser i forbindelse med nydyrkning, riving av gammel bebyggelse o.l. Slik ukontrollert deponering kan forverre stabiliteten betydelig og bør unngås. Konsekvensene kan bli svært alvorlige.

Angående utfylling for stabilisering av raviner, henvises til avsnitt 3: "BAKKEPLANERING", hvor aktuelle framgangsmåter er skissert.

Vedlegg D - Referanseliste

REFERANSELISTE:

Norges Geotekniske Institutt (1985)

Rettledning ved små inngrep i/ved skråninger i kvikkleire

Vedlegg til "Faresonekart, kvikkleire"

Oppdragsrapport til Statens naturskadefond, NGI-rapport nr. 80012-2,
17 desember 1985

Aas, G (1979)

"Kvikkleireskred"

Foredrag ved konferanse om "Skredfare og arealplanlegging",

Ullensvang Hotel, Hardanger, 24-26 april 1979, 25 s.

Kontroll- og referanceside/ Review and reference page




Oppdragsgiver/Client Statens Kartverk	Dokument nr/Document No. 920033-1
Kontraktsreferanse/ Contract reference	Dato/Date Oktober 1996
Dokumenttittel/Document title Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred Kartblad Grong 1823 IV, M = 1:50 000 Prosjektleder/Project Manager Odd Gregersen Utarbeidet av/Prepared by Astri Eggen	Distribusjon/Distribution <input type="checkbox"/> Fri/Unlimited <input checked="" type="checkbox"/> Begrenset/Limited <input type="checkbox"/> Ingen/None
Emneord/Keywords Quick clay, mapping	
Land, fylke/Country, County Nord-Trøndelag Kommune/Municipality Groning Sted/Location	Havområde/Offshore area Feltnavn/Field name Sted/Location
Kartblad/Map Groning 1823 IV UTM-koordinater/UTM-coordinates UM 653280 - 903548	Felt, blokknr./Field, Block No.

Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001									
Kon- trollert av/ Reviewed by	Kontrolltype/ Type of review		Dokument/Document		Revisjon 1/Revision 1		Revisjon 2/Revision 2		
			Kontrollert/Reviewed		Kontrollert/Reviewed		Kontrollert/Reviewed		
			Dato/Date	Sign.	Dato/Date	Sign.	Dato/Date	Sign.	
OG	Helhetsvurdering/ General Evaluation *		11/11 - 96	o.y					
				o.y					
	Språk/Style								
OG	Teknisk/Technical - Skjønn/Intelligence - Total/Extensive - Tverrfaglig/ Interdisciplinary		11/11 - 96	o.y					
				o.y					
MS	Utforming/Layout		11/11 - 96	MS					
AEG	Slutt/Final		11/11 - 96	AEG					
JGS	Kopiering/Copy quality		13/11 - 96	JGS					

* Gjennomlesning av hele rapporten og skjønnmessig vurdering av innhold og presentasjonsform/
On the basis of an overall evaluation of the report, its technical content and form of presentation

Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release	Dato/Date 11/11 - 96	Sign.
--	-------------------------	-------

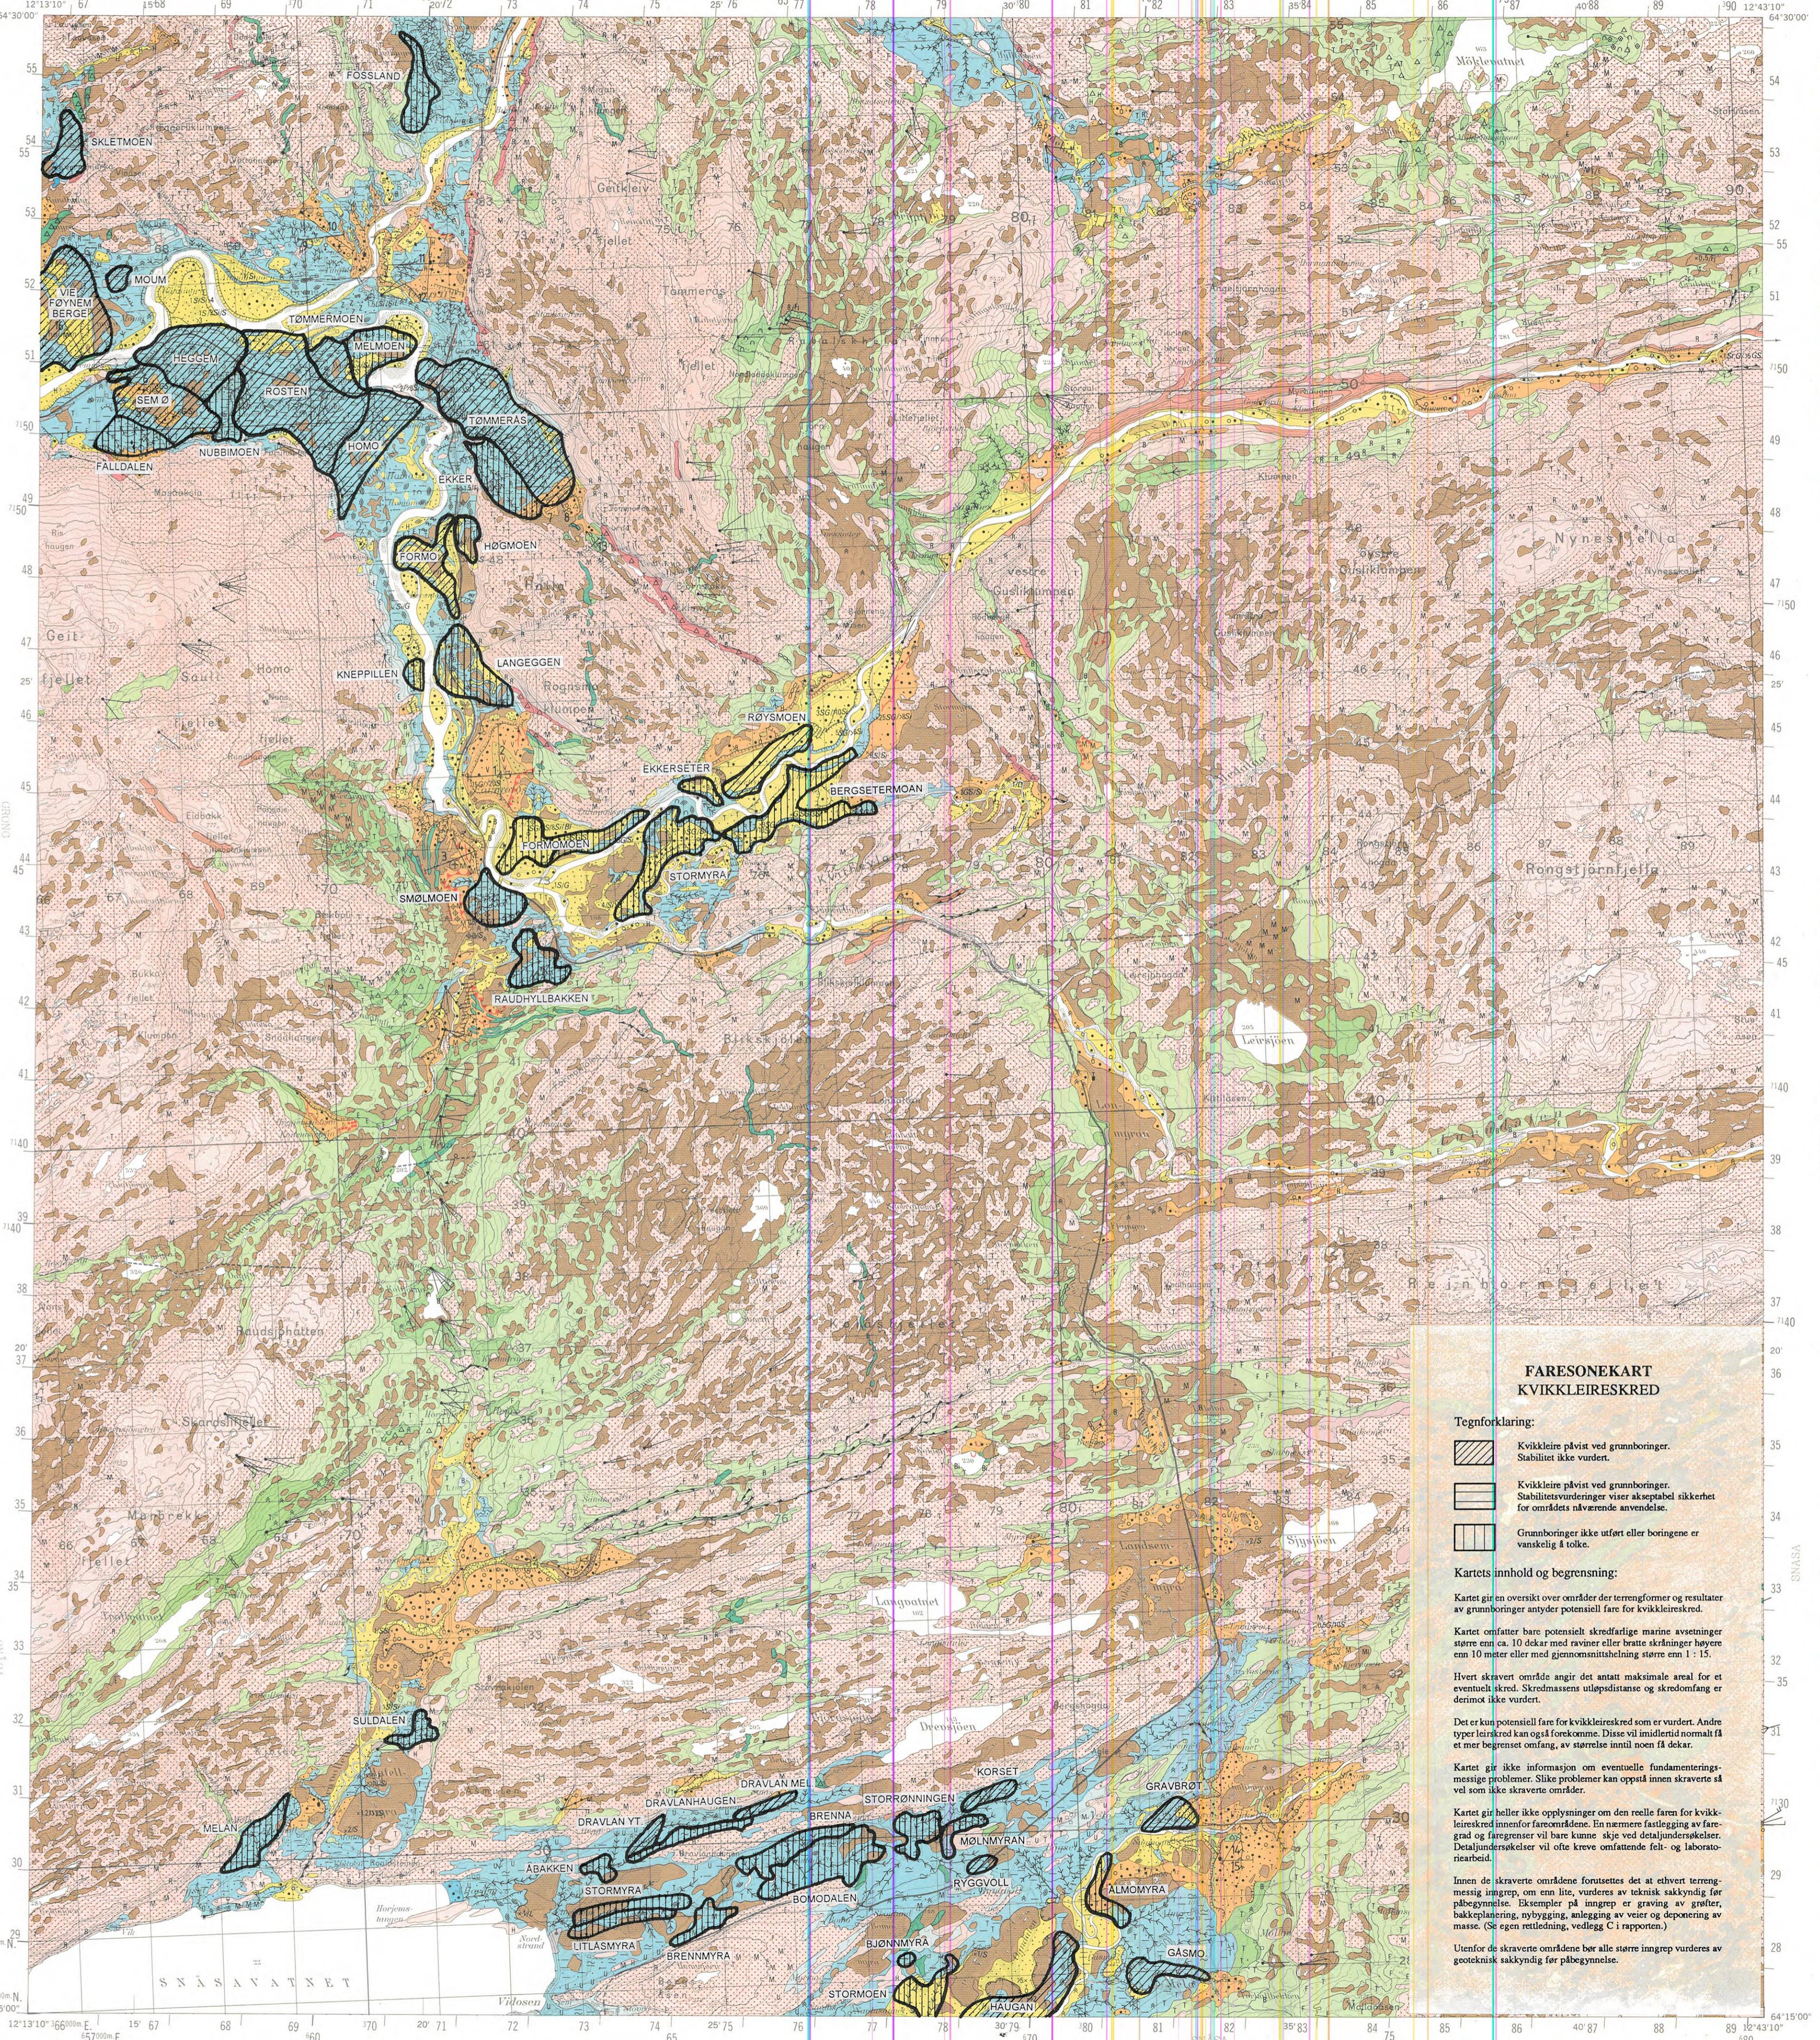

TEGNFORKLARING	
Legend	
LØSMASSE Superficial deposits	
MORENEMATERIALE, SAMMENHENGENDE DEKKE, STEDVIS MED STOR MEKTIGHET Till, continuous cover, locally of great thickness	
MORENEMATERIALE, USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE OVER BERGGRUNNEN Marginal moraine	
RÅMORENEMATERIALE OG MARGINAL MATERIALE Marginal material or marginal moraine	
BREELVAVSETNING (GLASIFLUVIAL AVSETNING) Glaciifluvial deposit	
RYGGFORMET BREELVAVSETNING, ESKER Esker	
HAV- OG FJORDAVSETNING, SAMMENHENGENDE DEKKE, OFTE MED STOR MEKTIGHET Marine deposit (excluding shore deposit), continuous cover, often of great thickness	
MARIN STRANDAVSETNING, SAMMENHENGENDE DEKKE Marine shore deposit, continuous cover	
HAV- OG FJORDAVSETNING OG STRANDAVSETNING, USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE OVER BERGGRUNNEN Marine discontinuous or thin cover on bedrock	
ELVE- OG BEKKAVSETNING (FLUVIAL AVSETNING) Fluvial deposit	
VINDAVSETNING (EOLISK AVSETNING) Eolian deposit	
FORVITRINGSMATERIALE, USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE Weathered material, discontinuous or thin cover on bedrock	
SKREDMATERIALE, (RASMATERIALE) SAMMENHENGENDE DEKKE, STEDVIS MED STOR MEKTIGHET Rapid mass-movement deposit, continuous cover, locally of great thickness	
SKREDMATERIALE, (RASMATERIALE) USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE OVER BERGGRUNNEN Rapid mass-movement deposit, discontinuous or thin cover on bedrock	
TORV OG MYR (ORGANISK MATERIALE) Peat and bog (organic material)	
HUMUSDEKKE/TYNT TORVDEKKE OVER BERGGRUNNEN Humus cover or a thin cover of peat on bedrock	
FYLMMASSE (ANTROPOGENT MATERIALE) Anthropogenic material	
BART FJELL Exposed bedrock	
BART FJELL Exposed bedrock	
LITEN FJELLBLOTTING Small exposure of bedrock	
SMÅ ELLER VANSKELIG AVGRØNSBARE AVSETNINGER I OMråDER DOMINERT AV ANDRE LØSMASSE/BART FJELL Sporadic deposits in areas dominated by other superficial deposits or exposed bedrock	

Symbolene brukes enkeltvis når en fraksjon utgjør mer enn 80%. Sammensatte symboler brukes når flere fraksjoner inngår med mer enn 10%, hvorfraksjonen blir angitt sist.

The symbols are employed individually when one fraction exceeds 80%. Combined symbols are used when several fractions exceed 10%, the largest fraction being indicated last.

EKSEMPLER	
• •	GROB GRUS MER ENN 60% Gravel (G) more than 60%
• • •	SANDIG GRUS (G) MEST GRUS, SAND MER ENN 10% Sandy gravel (SG). Most gravel, sand exceeds 10%
• • •	GRUSIG SAND (GS) MEST SAND, GRUS MER ENN 10% Gravely sand (GS). Most sand, gravel exceeds 10%
≈ ≈	LEIRIG SILT (LS) MEST SILT, LEIR MER ENN 10% Clayey silt (LS). Most silt, clay exceeds 10%

MEKTIGHET OG LAGFØLGE
Thickness and stratigraphy

(SYMBOLER FOR AVSETNINGSTYPE OG KORNSTØRRELSE ER VIST OVENFOR)
(Symbols for sediment types and grain size are shown above)

EKSEMPLER	
• •	DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN ER 3 M MEKTIG The thickness of the mapped deposit is 3 m
≈ ≈	MEKTIGHeten TIL DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN ER STØRRE ENN 2 M The thickness of the mapped deposit exceeds 2 m
≈ 15/SG/F	DEN KARTLAGE AVSETNINGEN BESTÅR AV 1 M SAND, UNDER ER DET 3 M GRUS OVER FJELL The mapped deposit consists of 1 m sand; which is underlain by 3 m of sandy gravel on bedrock
≈ 2/5B/IM	DEN KARTLAGE AVSETNINGEN ER 2 M MEKTIG, UNDER ER DET EN 5 M MEKTIG BREELVAVSETNING OVER 1 M SAND, UNDER ER DET 2 M MEKTIG BREELVAVSETNING The mapped deposit is 2 m thick; this is underlain by a glaciifluvial deposit of 5 m over till which exceeds a thickness of 1 m

ISBEVEGELSESERETNING
Direction of ice movement

ISSKURINGSTRIPE, BEVEGELSE MOT OBSERVASJONSPUNKTET
Scratching striation, movement towards the observation point

KRYSSSENDE ISSKURINGSTRIPER OG ØKENDE ANTALL HAKER MED ØKENDE RELATIV ALDER.
Crossing glacial striations, increasing number of ticks indicate increasing relative age.

RELATIV ALDER: 1 TIL 100 TASTER = 100 ÅRSALDER
Relative age: 1 to 100 scratches = 100 years old

ISSKURINGSTRIPER INNENFOR SEKTØREN
Glacial striation within the sector

DRØMLIN
Drumlin

PARALLELLE FURER I OVERFLATEN (FLUTED SURFACE)
Fluted surface

OVERFLATEFORMER
Surface morphology

BREELVAVSETNING
Glaciifluvial erosion scarp

SMELTEVANNSLØP
Glaciifluvial drainage channel

SMELTEVANNSLØP OVER PASSOMRÅDE
Glaciifluvial drainage channel crossing the water divide

ISKONTAKTSKRÅNING
Ice-contact slope

STOR DØDISGROP
Large kettle-hole

LITEN DØDISGROP
Small kettle-hole

ELVE- ELLER BEKKENSKJERING
Fluvial erosion scarp

TIDLIGERE ELVE- ELLER BEKKELØP
Abandoned fluvial drainage channel

STORT GJEL UTIFORMET AV ELV OG/ELLER BREELV
Canyon, fluvially and/or glaciifluvially eroded

GJEL UTIFORMET AV ELV OG/ELLER BREELV
Small canyon, fluvially and/or glaciifluvially eroded

RAVINE
Gully

TERRASSEKANT
Terrace edge

VIFTEFORM
Fan

STRANDLINJE I LØSMASSE
Shoreline in superficial deposits

SKREDKANT
Slid scarp

MÅRKERT HAUG ELLER RYGG
Distinct mound or ridge

RYGG
Ridge

HAUG- OG RYGGFORMAT OVERFLATE
Mounds and ridges

KARST
Karst

Kartet er beskjært. For geologisk beskrivelse henvises til NGU's ordinære kvartærgeologiske kart.

Norges Geotekniske Institutt



Faresonekart kvikkleireskred

Y - 51 200 X 729 600

Y - 51 200 X 720 000

Y - 38 400 X 997 000

Y - 38 400 X 998 000

DFG 15154 - 20

DFG 15152 - 20

DFG 15152 - 20

DFG 15152 - 20

Grense kartblad 1724 II SKOGMO

Grense kartblad 1824 III HARRAN

Grense kartblad 1723 I OVERHALLA

Grense kartblad 1823 IV GRONG

FARESONEKART KVIKKLEIRESKRED

Tegnforklaring:

- Kvikkleire påvist ved grunnboringer. Stabilitet ikke vurder.
- Kvikkleire påvist ved grunnboringer. Stabilitetsvurderinger viser akseptabel sikkerhet for områdets nåværende anvendelse.
- Grunnboring ikke utført eller boringen er vanskelig å tolke.

Kartets innhold og begrensning:

Kartet gir en oversikt over områder der terrenghformer og resultater av grunnboringer antyder potensiell fare for kvikkleireskred.

Kartet omfatter bare potensielt skredfarlige marine avsetninger større enn ca. 10 dekar med raviner eller bratte skrinninger høyere enn 10 meter eller med gjennomsnittshelling større enn 1:15.

Hvert skravert område angir det antatt maksimale areal for et eventuelt skred. Skredmasseutstrekning, utledningsdistanse og skredomfang er derimot ikke vurder.

Det er kun potensiell fare for kvikkleireskred som er vurdert. Andre typer leirsred kan også forekomme. Disse vil imidlertid normalt få et mer begrenset omfang, av størrelse inntil noen få dekar.

Kartet gir ikke informasjon om eventuelle fundamenteringssmessige problemer. Slike problemer kan oppstå innen skraverte så vel som ikke skraverte områder.

Kartet gir heller ikke opplysninger om den reelle faren for kvikkleireskred innenfor fareområdene. En nærmere fastlegging av faregradi og faregrenser vil børne kunne skje ved detaljundersøkelser. Detaljundersøkelser vil ofte kreve omfattende felt- og laboratoriearbeid.

Innen de skraverte områdene formsettes det at ethvert terrenghmessig inngrep, om enn lite, vurderes teknisk sakkyndig for påbegynnelsje. Eksempler på inngrep er graving av grøfter, bakkeplanering, nybygging, anleggning av veier og deponering av masse. (Se egen rettelining, vedlegg C i rapporten.)

Utenfor de skraverte områdene bør alle større inngrep vurderes av geotekniske sakkyndig for påbegynnelsje.

Y - 51 200 X 729 600

Y - 38 400 X 997 000

Y - 38 400 X 998 000

DFG 149150 - 20

ØKONOMISK KARTVERK
NORD - TRØNDELAG FYLKE

Nedfotografert og sammensatt av kartblad
i M 1:5000 og 1:10000. Originalblad konstr., risset av:
NORKART A/S

Etter fotogrammer år: 1968/1970. Ajourført: 19....
Grenser ikke rettsgyldige.
Utgitt av: NORD-TRØNDELAG FYLKE 1976

	Trekantpunkt NGO, andre		Riksveg
	Polygonpunkt, fotogramm. num. best. pkt.		Fylkesveg (med bru)
	Fotogramm. grafisk best. pkt.		Kommunal bilveg
	Presisjonsnivelllement, vanlig niv.		Privat bilveg
			Traktorveg
	Kommunegrense		Ski
	Eiendomsgrense, servituttgrense		Veg med bom
	Bolt, kors i felt eller stein		Busslinne, møteplass, o.l.
	Num. fotogramm. best.		Permanent veitellplass
	Grenstein, grensersynt el. grensepunkt		Jernbane, enkelt, dobbelt
	Num. fotogramm. best.		Veig og jernbaneutmel
	Steingard som eiendomsgrense		Større skjæring
	Bekk el. andre linjer som eiendomsgrense		Større fylling
	Matrikkelenummer		Taubane
			Taubane (skilrek, stolhei)
			Permanent løypestreng



O	Ø	ε	Bebygelse, ruin el. grunnmur stiple			
—	—	—	Kraftledning (mastssymbol i riktig posisjon)			
•	—	—	Telegraf, telefon			
—	—	—	Transformator			
☒	—	—	Master, lærn (radio, T.V. o.l.)			
x	—	—	Kolle, situasjonsbest.			
○	—	—	Stor stein			
—	—	—	Dam			
—	—	—	Tørrlagt elvefeie, ur for steingr.			
F	—	—	Ferie for kjerføy			
—	—	—	Mindre ferje			
—	—	—	Kjerbar vad			
—	—	—	Gangbru, klopp			
—	—	—	Strømretning, stryk el. foss			
	U	D	LB	RB	C	
	LB	RB	C	LB	RB	C
	P	A	R	P	A	R
	P	A	R	P	A	R
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W
	P	F	W	P	F	W


Plantemark for skog
Tvilsom plantemark
Vassjuk skogsmark
Blokkrirk dyrkingsjord
Svært blokkrirk dyrkingsjord
Sjeldnere dyrkingsjord
Dyrkingsjord på
terr sand og grus

ommuner og bladinndeling for kart i M 1:5000 og 1:10000
opp. 8

	F	G	
152	1 HÖYLANDET OVER- HALLA	2	1
	3	4	3
	1	2	1
151			
	3	4	3
	3		4

EDJÄ DFG 151152-20

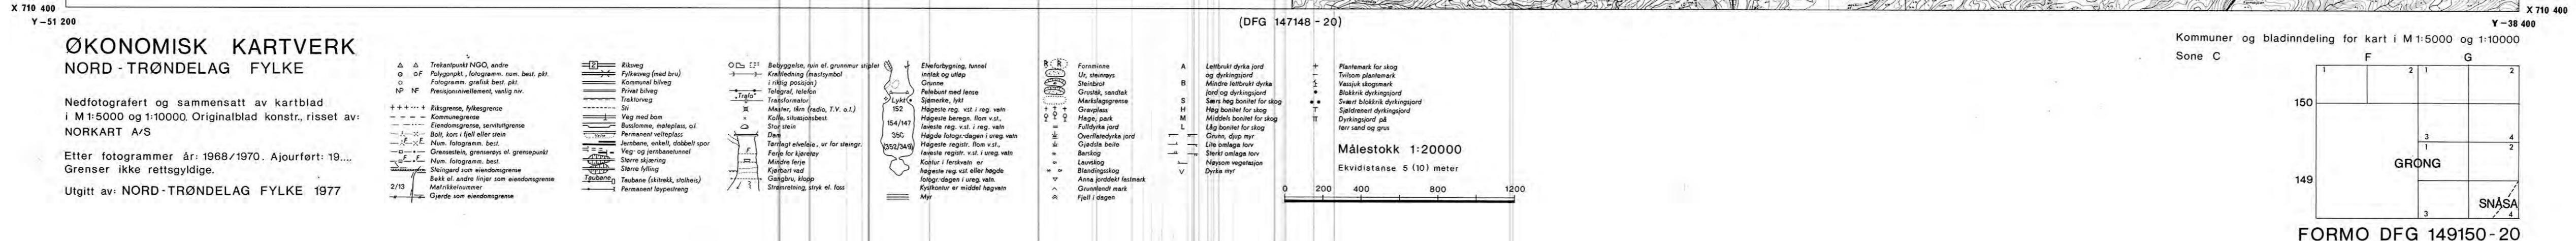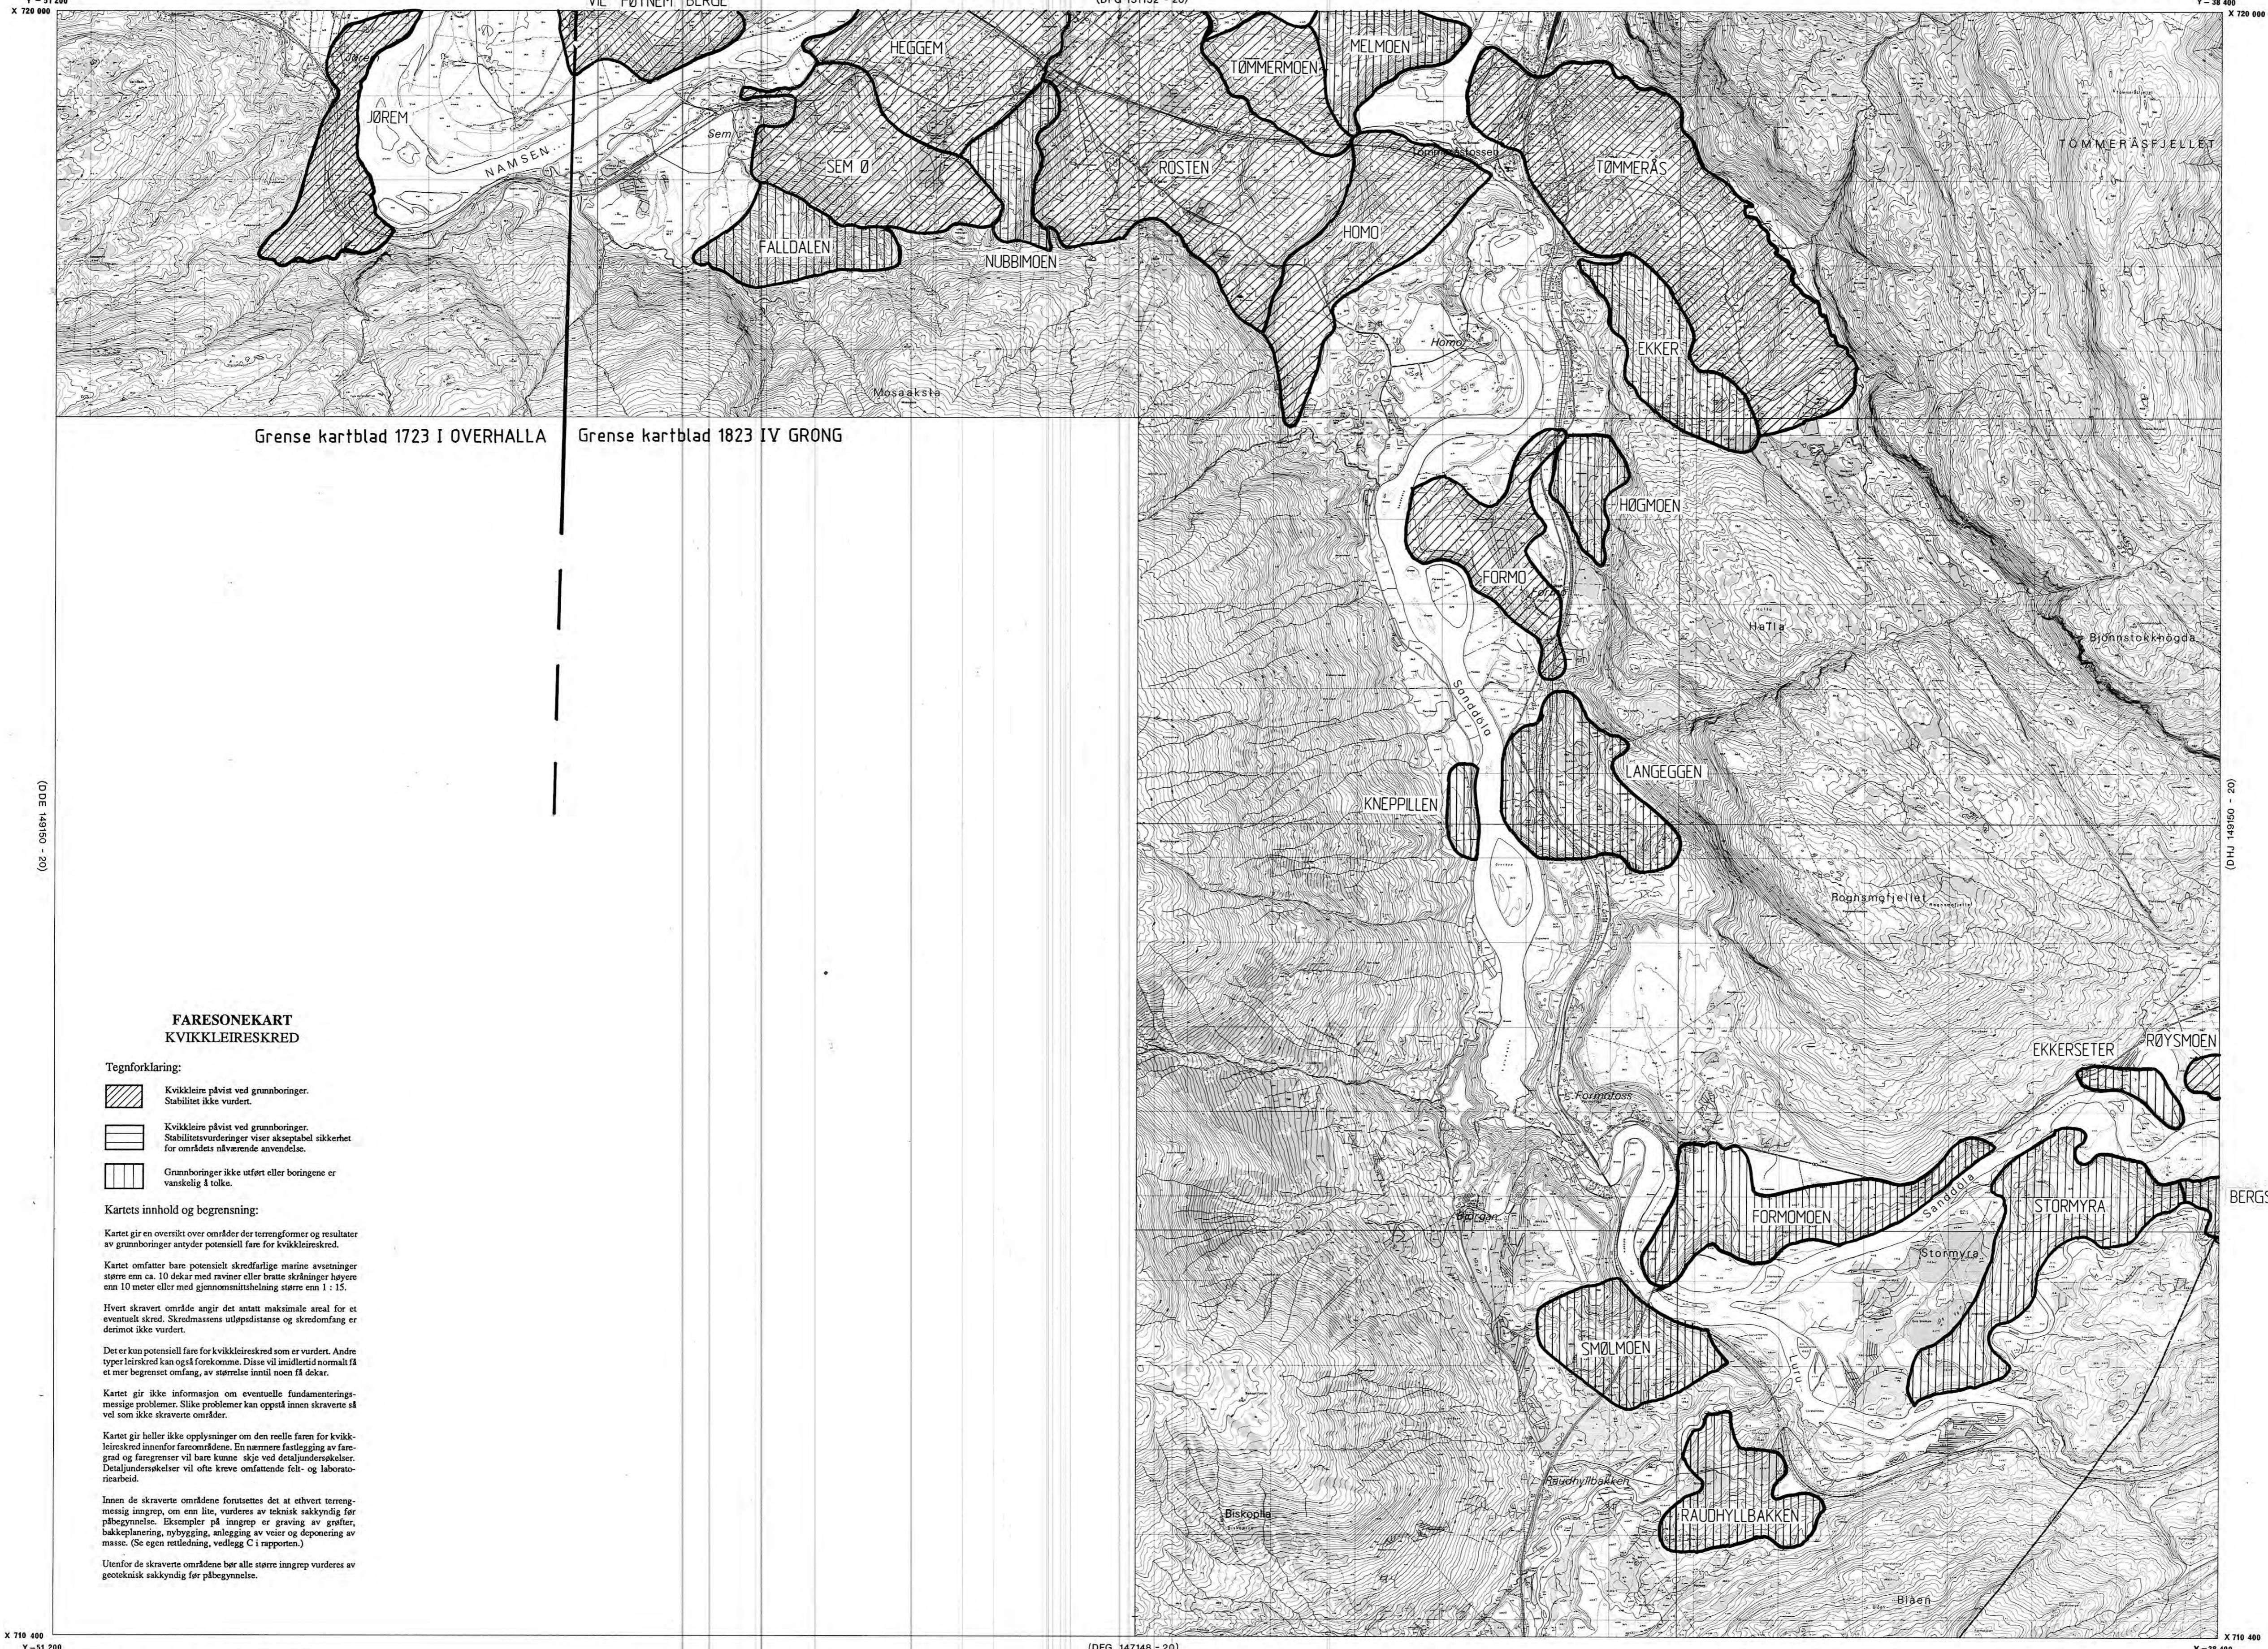

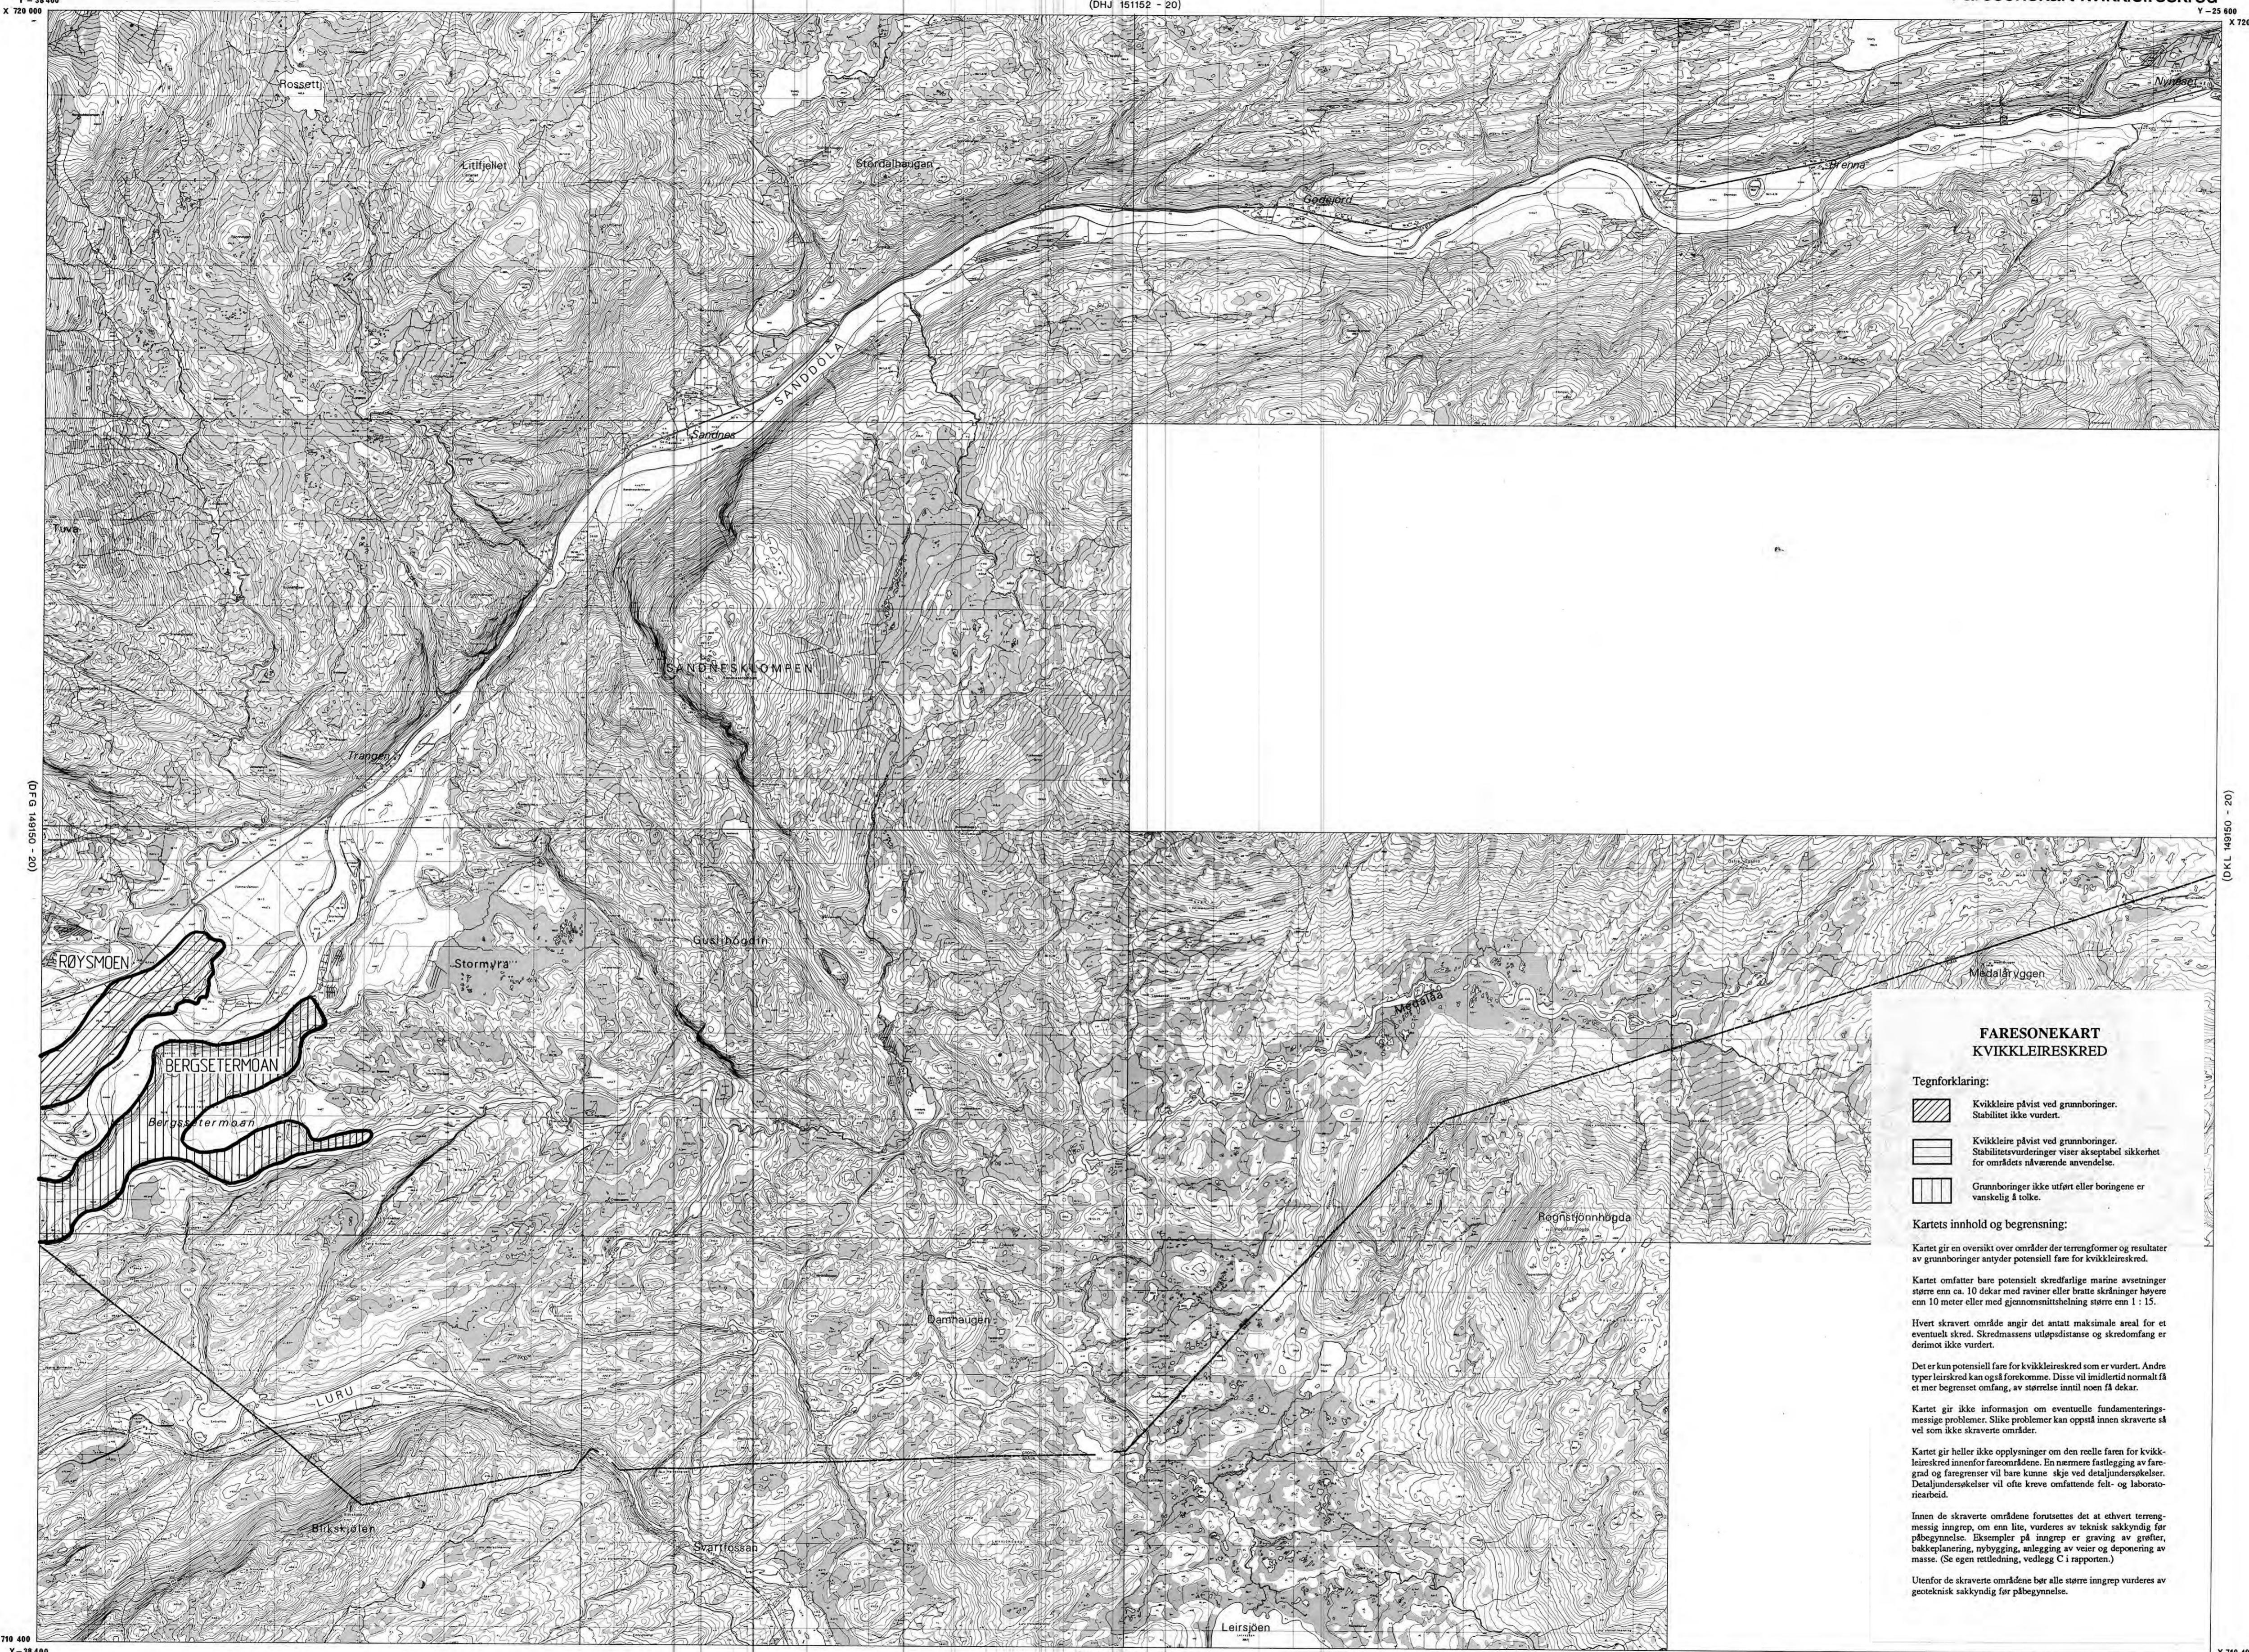


ØKONOMISK KARTVERK
NORD - TRØNDALAG FYLKE

Nedstøgrafert og sammensatt av kartblad
i M 1:5000 og 1:10000. Originalblad konstr., risset av:
NORKART AS

Ett fotogrammer år: 1968-1970. Ajourført: 19...
Grenser ikke rettsgyldige.

Utgitt av: NORD - TRØNDALAG FYLKE 1977

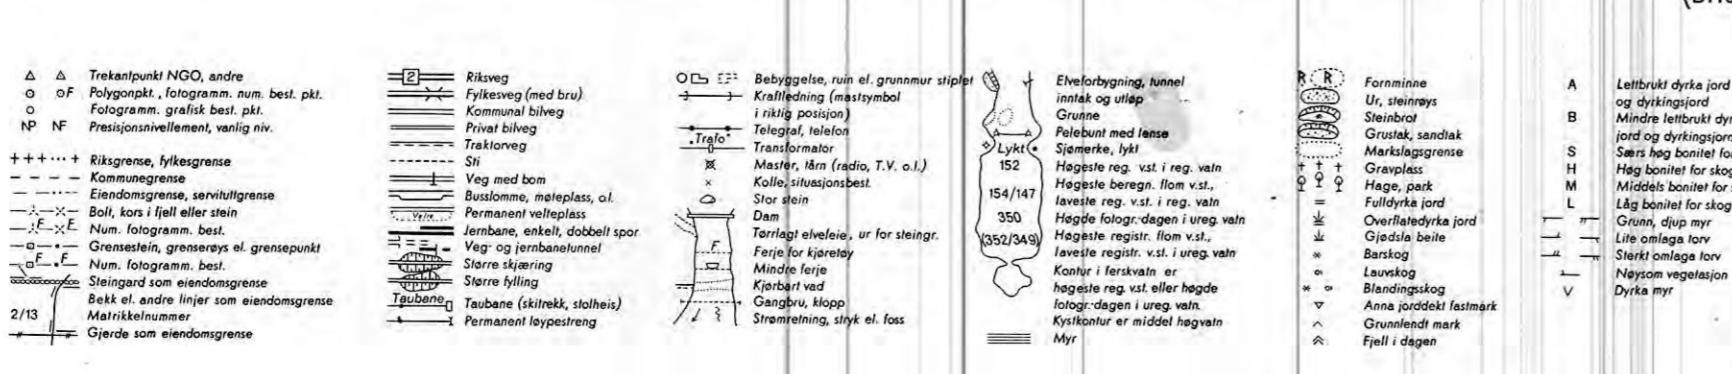

Målestokk 1:20000
Ekvidistanse 5 (10) meter

0

200

400

600

800

1000

1200


Kommuner og bladindeling for kart i M 1:5000 og 1:10000
Sone C H J

1	2	1	2
150			
3	1	2	3
149	4	3	4

GRONG SNASA

GUSLIA DHJ 149150-20

Faresonekart kvikkleireskred

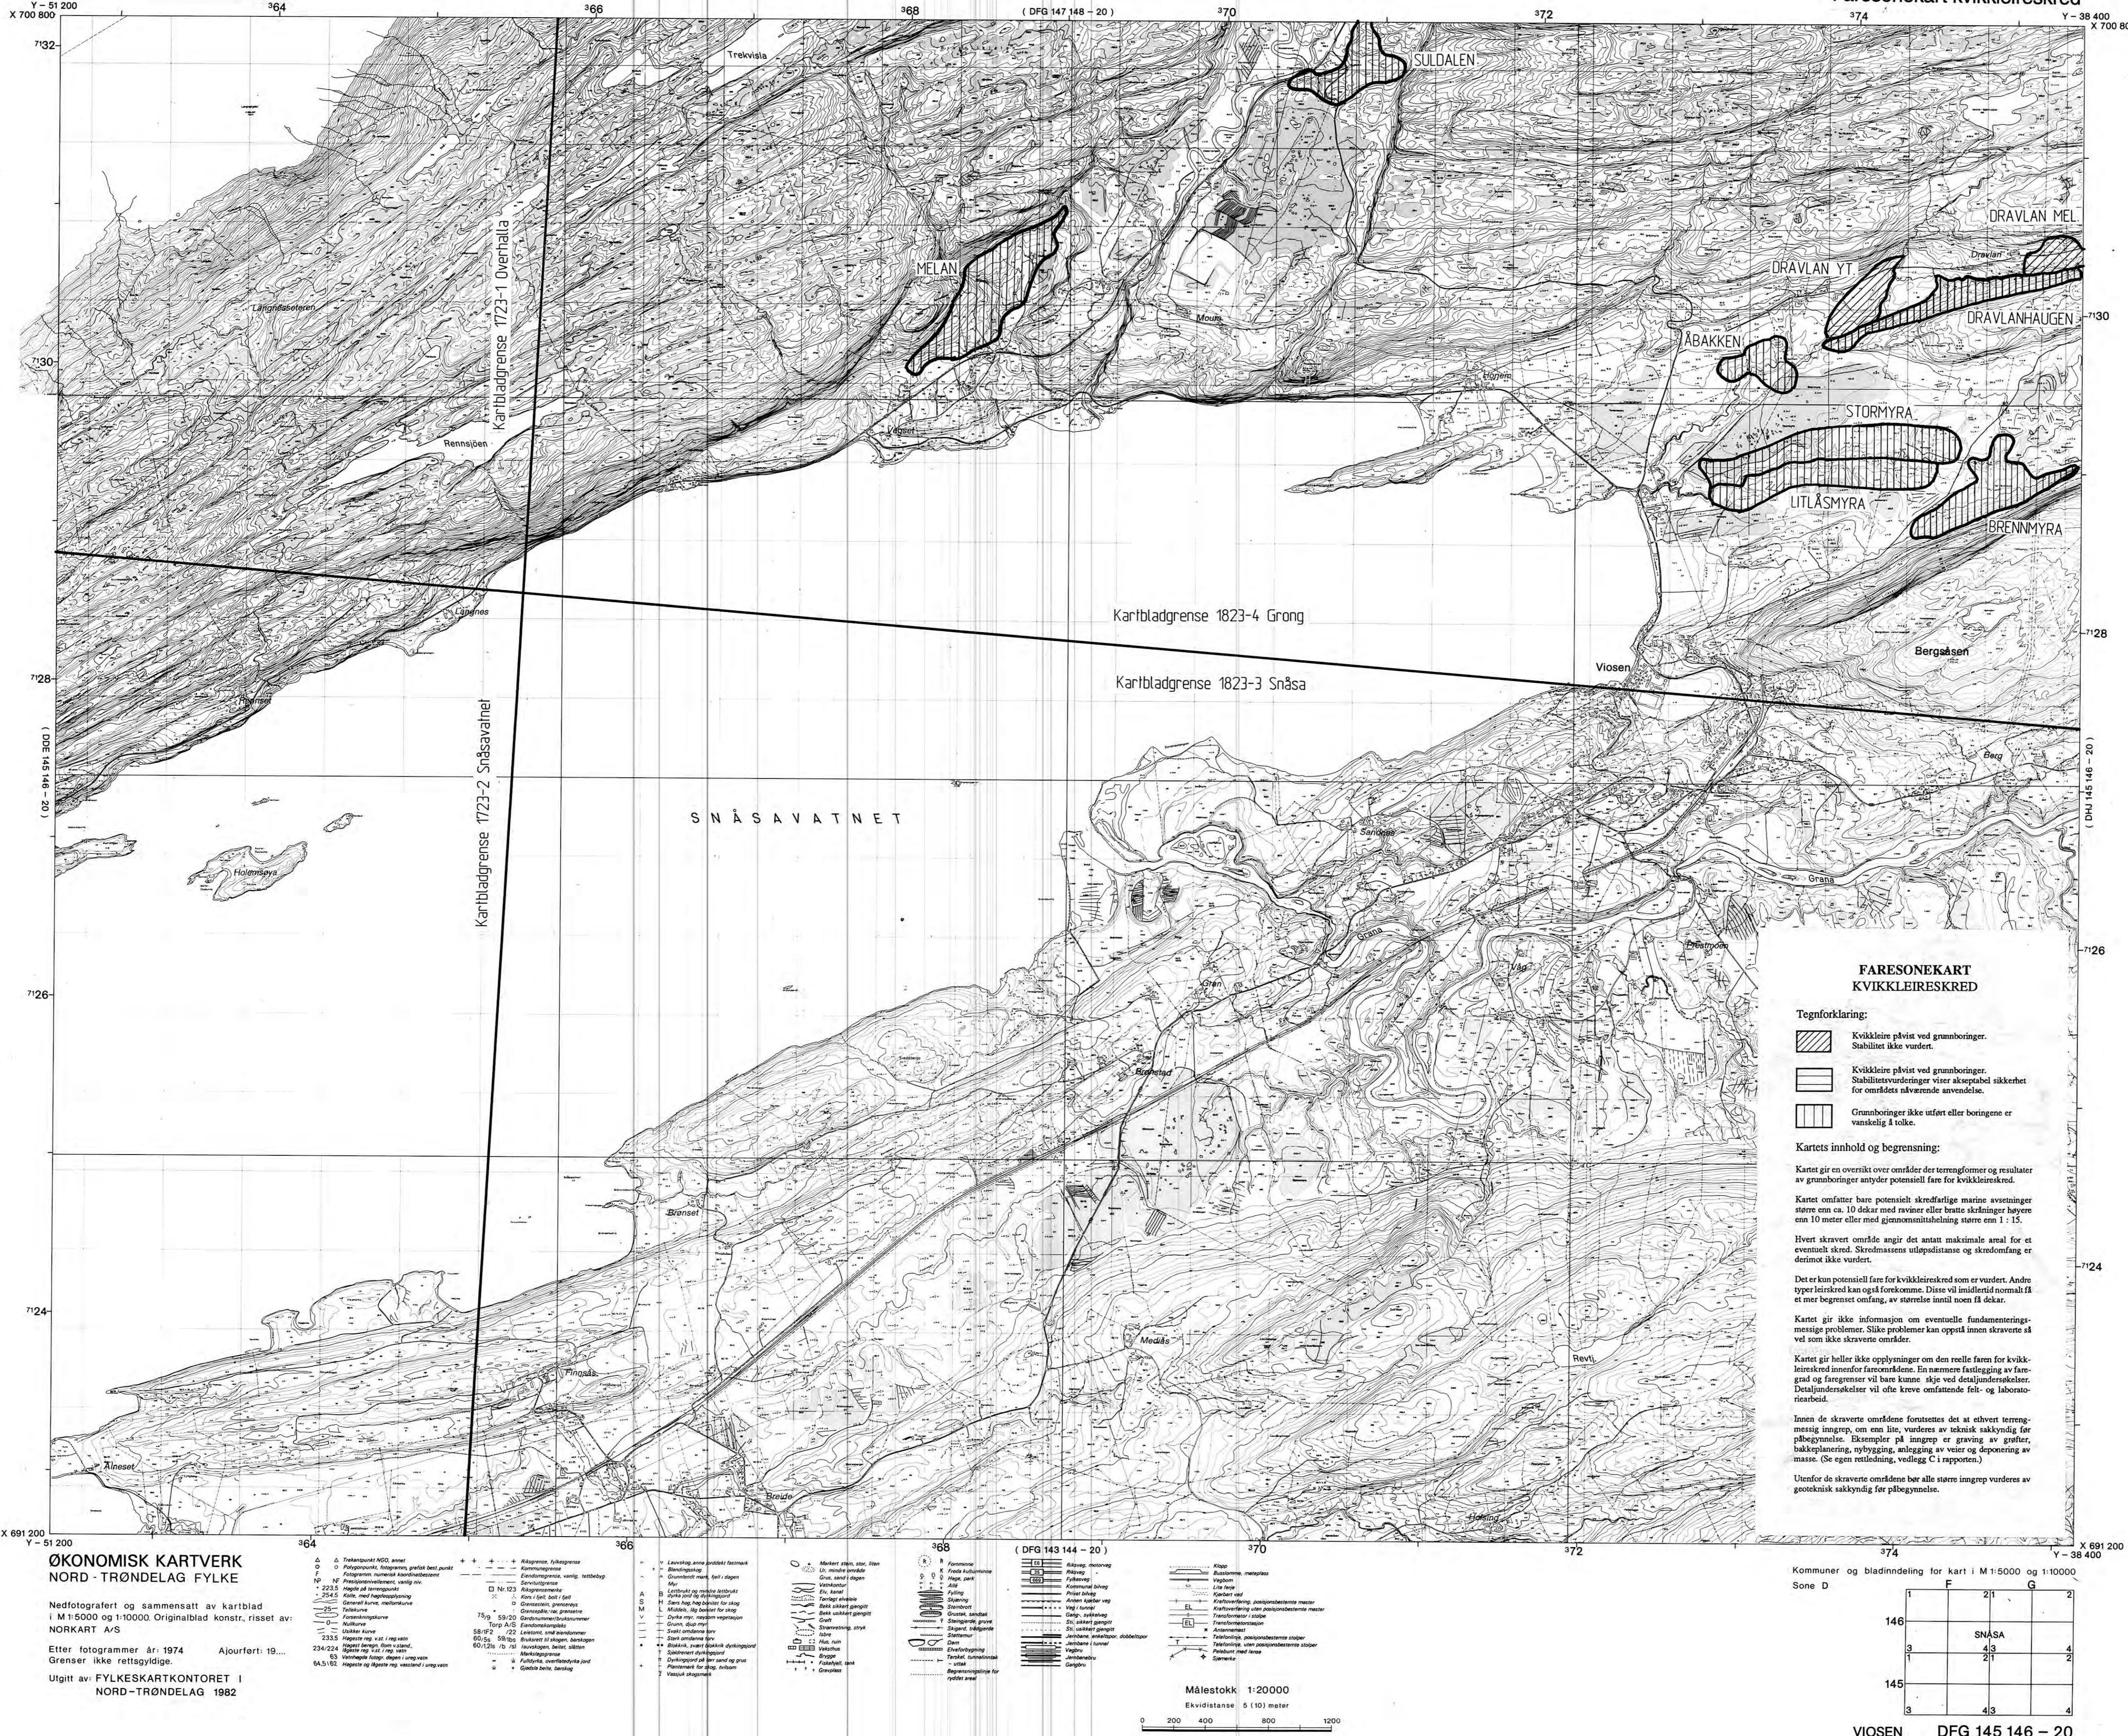

Faresonekart kvikkleireskred

