


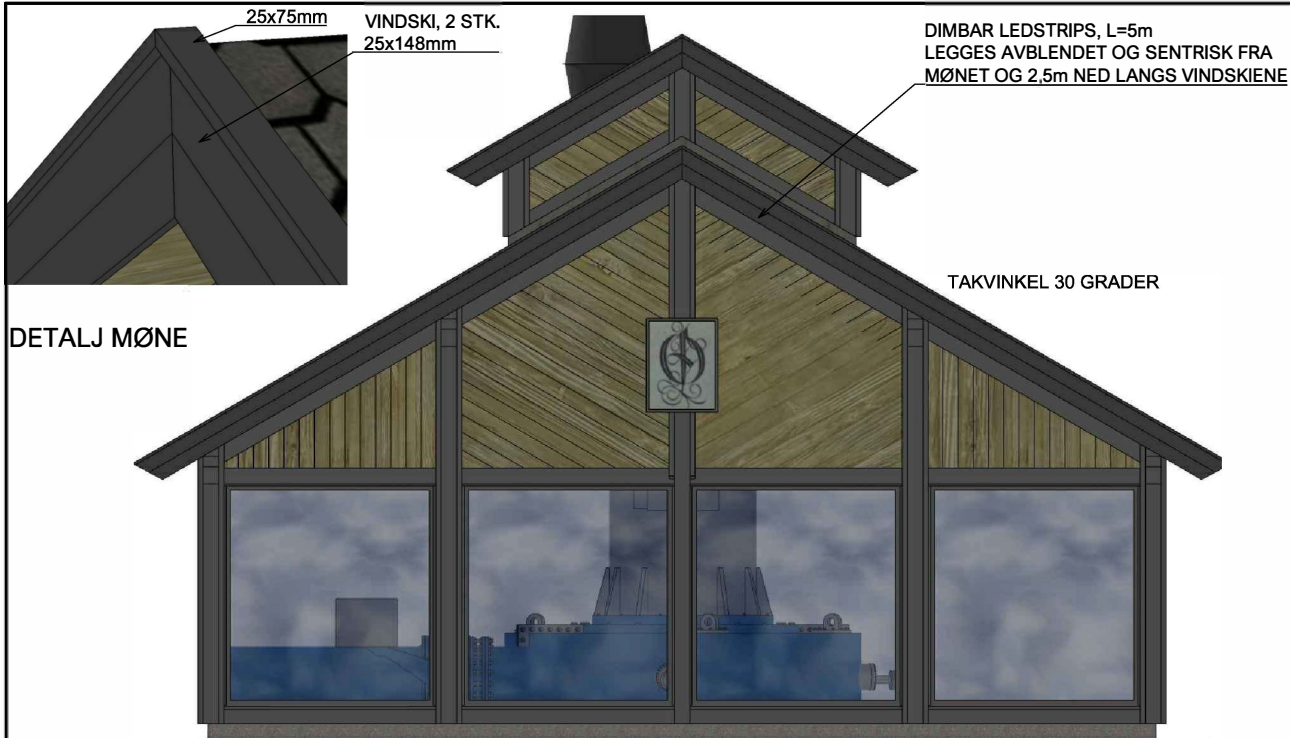

DETALJ MØNE

FASADE SØRØST

MERKNAD 2: LYSÅPNINGEN SKAL VÆRE BxH=2000x4000mm FØR TRAFØ ER PLASSERT. VEGGEN BYGGES FERDIG OG DØR MONTERES PÅ STEDET ETTER AT TRAFØ ER PLASSERT. DENNE DELEN AV VEGGEN SKAL VÆRE AVTAGBAR.

DØR MED OVERFELT TYPE: MTD440 FRA MØRE TRAFØ, MED FILTERMATTE FARGE: RAL9023. RGB 130-130-130


X-FINER PLATER MELLOM DØR OG FALSKE SØYLER

TRESKJÆRING, RELIEF 2mm X-FINER

AVTREKKSVIKTE MED TERMOSTAT OG HASTIGHETSREGULATOR. TYPE PAX 250 ELLER TILSVARENDE. PLASSERES SÅ HØYT SOM MULIG I HØYSPENT- OG KONTROLLROM FARGE LIK VENTILASJONSRISTER

UTENPÅLIGGENDE BORD 25x148mm 1 STK. 48x48mm PÅ HVER SIDE TYPISK

FARGE: JOTUN 1899 FRONT SJEKES MOT FARGE PÅ DØR TYPISK

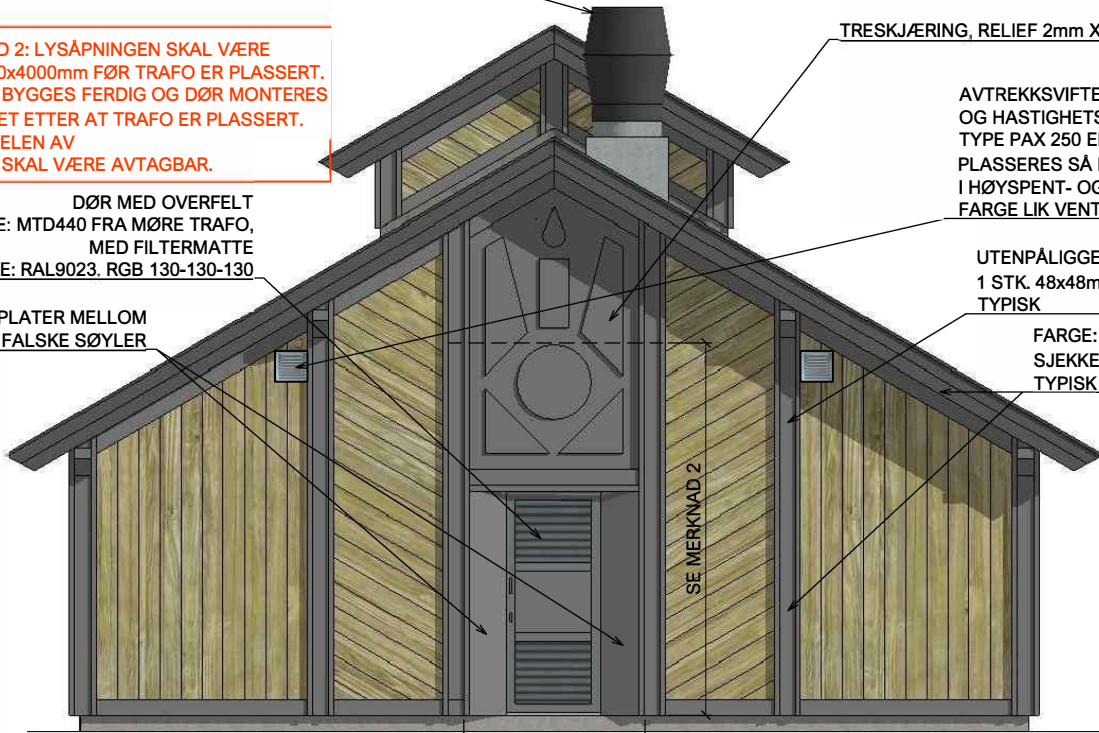

FASADE NORDVEST



PERSPEKTIV



FASADE SØRVEST

TAKSHINGEL ISOLA TYPE SKIFER

VENTILASJONSRIK FARGE: RAL9023, RGB 130-130-130, TYPISK



FASADE NORDØST

VENTILASJONSRIK FARGE: RAL9023, RGB 130-130-130, TYPISK

PLASS FOR SKILT OVER DØR DØR M14x23


DIMBAR LEDSTRIPS, L=1,5m LEGGES UNDER RAFTEN AVBLENDET OG SENTRISK OVER DØR

GLASSBYGGESTEIN 20x20CM TYPE: BØLGET 30 STK. FRA BILTEMA, ELLER TILSVARENDE



DETALJ SKILT

UTENPÅLIGGENDE BORD 25x148mm 1 STK. 48x48mm PÅ HVER SIDE

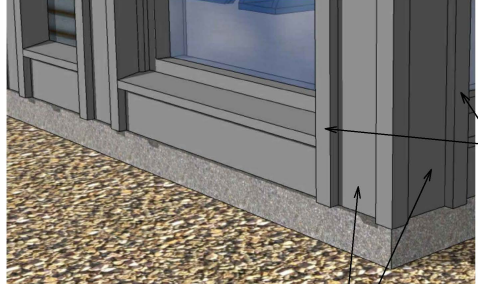

DETALJ HJØRNE

SPESIFIKASJONER, FORKLARINGER OG REFERANSER:
1. SE TEGNING T-300

Vedlegg 7 - T-305

D01	14.11.2018	UTSENDET MED TILBUDSDOKUMENTER	MR	MB
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Kontrollert
KVAMMADALSELVI KRAFTVERK KRAFTSTASJON				
FASADER ARRANGEMENT				
Project number		Document number	Revision	
1251-001		T-305	D01	

ARKITEKT: THOR GAARDEN