

NVE
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

Postadresse
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norge

Besøksadresse
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

Att.: nve@nve.no

Sentralbord
24 06 70 00

Deres ref./dato
Anleggskonsesjon 201505089
Detaljplan 200706426

Vår ref.
202400347

Sted/dato
Oslo, 30.01.2026

www.statkraft.no
post@statkraft.com

ORG. NR.: NO-987 059 729

Søknad om endring i anleggskonsesjon

Statkraft fikk konsesjon til å bygge Blåfjell pumpe i Kgl. Res av 24.06.2013 og anleggskonsesjon i vedtak av NVE 01.09.2017 (ref. 201505089-62 (NVE)). En realisering av Blåfjell pumpe har tatt lengre tid enn først planlagt ved konsesjonssøknad og Statkraft har fått utsatt byggefrist i vedtak av 22.09.2025 (ref. 202408656-10) og Detaljplan for Miljø og Landskap (DML) er nå på høring. Det må dermed søkes om endring i henhold til den nye Detaljplanen og den nye elektriske løsningen.

Planlagt oppstart av byggearbeider er juni 2026. Graving av kabelgrøft, trekking av høyspent kabel og etablering av byggestrøm er planlagt ferdigstilt august 2026. I Anleggskonsesjon meddelt Statkraft i vedtak av 01.09.2017 ble det satt vilkår om at anlegget skulle være ferdigstilt innen 5 år fra endelig konsesjon. Dette vilkåret ble da følgelig ikke møtt og Statkraft søker nå om endring i denne anleggskonsesjonen. Statkraft søker om endring i de elektriske anleggene med oppdatert behov jmf, søknad om utsatt byggefrist medelt i vedtak av NVE 22.09.2025, og samtidig oppdatert frist om at anleggene skal være ferdigstilt innen 5 år fra ny anleggskonsesjon.

Det er én grunneier i tiltaksområde, grunneieravtale er signert.

Tabell 1 Relevante vedtak fra NVE.

Tema	Dato	Vedtak ref.
Kgl.res konsesjon	24.06.2013	08/1280 (ED)
Kgl.res planendring	01.09.2017	17/874 (ED)
Anleggskonsesjon *	01.09.2017	201505089-62 (NVE)
Utsatt byggefrist	22.09.2025	202408656-10
Klassifisering av sperredammer	20.06.2014	201402077-2 (NVE)
Blåfjell pumpe fra 2014**		
Klassifisering av vannveier	20.04.2016	201402077-6 (NVE)
Blåfjell pumpe fra 2016 **		

* Endring av anleggskonsesjon omsøkes og ny konsesjon må gis før byggestart (omsøkes i dette dokumentet).

** Oppdatert klassifisering under utarbeidelse. Mulig endret klasse på propp i pumpeanlegget. Øvrige konstruksjoner er like eller blitt mindre, og er ventet å være uendret.

Under framgår ny løsning for anlegget. Omfanget er noe mindre enn tidligere anleggskonsesjon. Det er kortere kabeltrasé (Ca. 4.9 km, tidligere ca. 7km) og kabel langs eksisterende anleggsvei i Stora Gilavatnet istedenfor opprinnelig plan som var kabel langs ny anleggsvei over heia. Det er også gått over til 2 pumper istedenfor 3.

Ny løsning:

1. I pumpestasjonen: (Permanent)

- Én stk. transformator til pumpene med ytelse 4000kVA og omsetning 22/6,6kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg (Bryterfelt med nominell spenning 24kV, enkel samleskinne og kondensatorbatteri)

2. I dagen ved portalbygg: (Permanent)

- Én transformator med ytelse 200kVA og omsetning 22kV / 0,4kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg (Bryterfelt med nominell spenning 24kV og enkel samleskinne)


3. Kabelanlegg: (Permanent)

- En ca. 0.4 km lang jordkabel fra nettstasjon til Førrevassdam med nominell spenning 24 kV og tverrsnitt tilsvarende TSLF (HD) 3x1x240 mm² Al.
- En ca. 1.2 km lang jordkabel forlagt på Førrevassdammen med nominell spenning 24 kV og minimum tverrsnitt tilsvarende TSLF (HD) 3x1x240 mm² Al.
- En ca. 3.3 km lang jordkabel fra Førrevassdammen til pumpestasjon i fjell med nominell spenning 24 kV og tverrsnitt tilsvarende TSLF (HD) 3x1x240 mm² Al.

4. Byggefasen (Midlertidig byggestrøm)

- En transformator med ytelse 800kVA og omsetning 22kV / 11kV / 1,0kV
- En transformator med ytelse 250kVA og omsetning 22kV / 0,4kV

Anlegget skal bygges i traseen som fremgår på kartet merket «Vedlegg 8 – A8 Trase for 22 kV kabel» vedlagt.

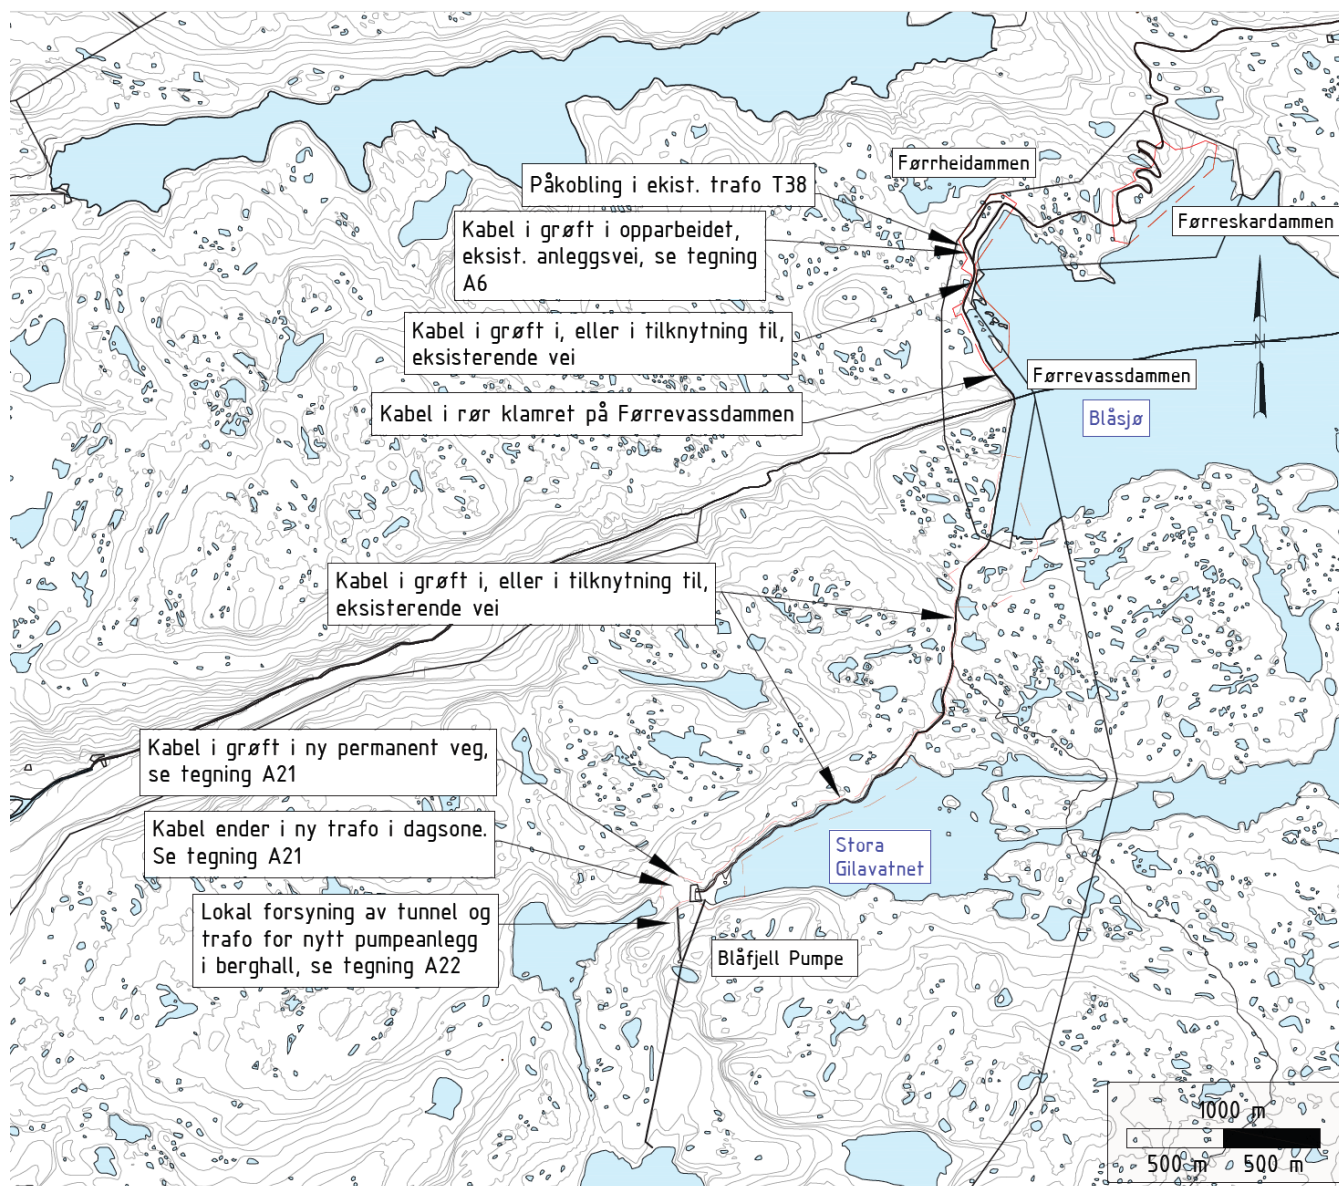

Figur 1: Kabeltrasé fra nettstasjon fram til pumpestasjon

Kontaktperson i prosjektet er:

Brage Simonsen Sæbøe, Prosjektingeniør

Epost: BrageSimonsen.Saboe@Statkraft.com

Tor Oxhovd Svalesen, Prosjektleder

Epost: tor.oxhovd@statkraft.com

Med vennlig hilsen

Pål Otto Eide

Direktør for utvikling i forretningsområdet Norden