

315

K1/FR70

20070 8150-35



**DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Deres ref
200708150

Vår ref
12/2066-

Dato
18 NOV 2014

**NTE Energi AS og HelgelandsKraft AS - endring av konsesjonsvilkår for regulering av
Åbjøravassdraget, Bindal kommune**

Det vises til Olje- og energidepartementets brev av 7.11.2014.

Vedlagt oversendes 20 avtrykk av endret manøvreringsreglement for Åbjøravassdraget
fastsatt ved kgl.res. 7.11.2014 samt kopi av departementets brev av i dag til konsesjonæren.

Med hilsen

Katrin Lervik (e.f.)
underdirektør

Trine-Lise Øvergård
rådgiver



**DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

NTE Energi AS
Postboks 2552
7736 STEINKJER

Deres ref

Vår ref
12/2066-

Dato
18 NOV 2014

**NTE Energi AS og HelgelandsKraft AS - endring av konsesjonsvilkår for regulering av
Åbjøravassdraget, Bindal kommune**

Vedlagt oversendes til orientering 20 avtrykk av endret manøvreringsreglement for
Åbjøravassdraget fastsatt ved kgl.res. 7.11.2014.

Manøvreringsreglementet endres ved at det settes krav om en minstevannføring på 7 m³/s ved
utløpet av Åbjørvatn i perioden 1. juli – 15. september.

Departementet forutsetter at endringen i bestemmelsene settes i kraft så snart som mulig.
Detaljplan for nødvendige ombygginger mv. bør sendes NVE for godkjenning før tiltak
iverksettes, jf. konsesjonsvilkårenes post 7, fastsatt ved kgl.res. 15.12.2000.


Ved utforming av tappeanordningen oppfordres regulanten til å sikre så lav vanntemperatur i
vassdraget som mulig, og til å vurdere om tapping av bunnvann fra Åbjørvatn kan være et
aktuelt tiltak.

Undersøkelser av effekten av den økte minstevannføringen kan pålegges av Miljødirektoratet
i medhold av konsesjonsvilkårenes post 8, fastsatt ved kgl.res. 15.12.2000.


De fastsatte reguleringsgrenser og bestemmelser om vannstand m.m. bes iaktatt.

Departementet forutsetter at de endrede vannføringer dokumenteres i samråd med NVE, jf. konsesjonsvilkårenes post 15, fastsatt ved kgl.res. 15.12.2000.

Med hilsen

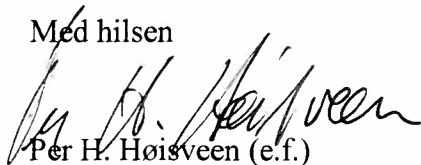

Per H. Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef



Trond Ulven Ingvaldsen
avdelingsdirektør

Kopi til:
Helgelandskraft AS

Manøvreringsreglement

for

NTE Energi AS og HelgelandsKraft AS

**FOR REGULERING AV ÅBJØRAVASSDRAGET I NORDLAND
FYLKE**

Ved kongelig resolusjon av 7. november 2014 er bestemt:

1. Det fastsettes endret manøvreringsreglement for Åbjøravassdraget til erstatning for manøvreringsreglementet sist fastsatt 15. desember 2000.
2. Manøvreringsreglementet fastsettes i samsvar med forslag vedlagt Olje- og energidepartementets foredrag av 7. november 2014.

Manøvreringsreglement

for regulering av Åbjøravassdraget i Nordland fylke

(Fastsatt ved kgl.res. 7.11.2014. Erstatte reglement gitt ved kgl.res. av 15.12.2000 og reglement gitt ved kgl.res. av 4.6.1976)

1. Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser		Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote	
Øvre Kalvvatn.....	484,0	519,0	484,0	35,0
Øvre Ringvatn.....	612,6	613,6	608,6	5,0
Nedre Ringvatn.....	597,0	597,0	594,5	2,5
Nilsinetjern	515,3	521,0	515,3	5,7
Kalvvatn.....	740,0	741,0	730,0	11,0
Kalklavdalsvatn	561,0	561,0	560,0	1,0

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Høydene for Øvre Kalvvatn refererer seg til NVEs vassdragsnivellelement FM 16 med høyde 486,099. De øvrige høydene refererer seg til Statens Kartverks høydesystem.

Overføringer

Avløpet fra følgende nedbørfelter overføres til Øvre Kalvvatn:

Nedre Ringvatn (17,0 km²), Kalvvatn kote 740 (10,1 km²), Nilsinetjern (10,7 km²), to felter i Storelva, Frøyingsdalen (6,0 km² og 19,5 km²).

To bekker (1,7 km² og 1,9 km²) tas inn på overføringstunnelen mellom Nedre Ringvatn og Øvre Kalvvatn.

Avløpet fra Kalklavdalsvatn (5,4 km²) overføres til Øvre Ringvatn og videre til Øvre Kalvvatn.

Avløpet fra to felter i Grytendalen (2,6 km² og 2,0 km²) føres inn på driftstunnelen.

2.

Ved manøvreringen skal det tas hensyn til at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene såvidt mulig ikke økes.

Vannføringen i Åelva skal i perioden 1. juli til 15. september, så langt som mulig, ikke underskride 7 m³/s målt ved utløp av Åbjørvatn.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde mv. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsperioden.

4.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.