


I henhold til post 3 i gjeldende reglement for Mesnavassdraget gitt ved Kgl. res av 24. mars 2017 skal det fra inntaket i Brumundavassdraget slippes minimum 100 l/s hele året.

GLB søker om å fravike pålagt minstetapping i Brumunda ved Ljøsåaoverføringen i perioden 24. september – 8. oktober.

NVE godkjente 6. juli i år GLBs planer for måling og dokumentasjon av minstevannføring i Mesnavassdraget (NVE ref 201706579-6). I disse planene inngår støping av dam med V-profil rett nedstrøms overføringspunktet Ljøsåa i Brumundavassdraget for å få sikre gode observasjoner av pålagt minstevannføring. Dette arbeidet har planlagt oppstart 24. september. Antatt varighet vil være ca en uke. Mens arbeidene pågår kan det ikke tappes vann gjennom dammen, og pålagt minstetapping på 100 l/s må da fravikes. Elva vil da bli tørrlagt rett nedstrøms overføringspunktet fram til sidebekker kommer inn ca 500 m lenger ned. Dette var for øvrig normalsituasjonen fram til sommeren 2017. Vi anser at det er viktig å få gjort dette arbeidet før vinteren med tanke på tilgjengelighet og arbeidsforhold for støping av dam.

Etter vår vurdering vil de negative miljøeffektene av stans i vannslippet være begrensede. Som nevnt var tørrlagt strekning nedstrøms dam en vanlig situasjon helt fram til 2017. Elvebunnen rett nedstrøms dammen er preget av stor stein og strekningen fram til sidebekker kommer inn er høyst sannsynlig fortsatt ikke fiskeførende. Berørt elvestrekning har også minimal betydning for friluftsliv. Vi beregner at vannføringen ved samløp Brumunda-Ljøsåa (pkt 3 på kartet) reduseres med maksimalt 25% de dagene minstetappingen stoppes.

Mjøsørreten har leveområde opp til Bergsbufallet, ved samløpet Brumunda-Ljøsåa, og en reduksjon av vannføringen med maksimalt 25% her, og gradvis mindre lenger nedover, antas å ikke ha nevneverdige konsekvenser, gitt den korte varigheten.

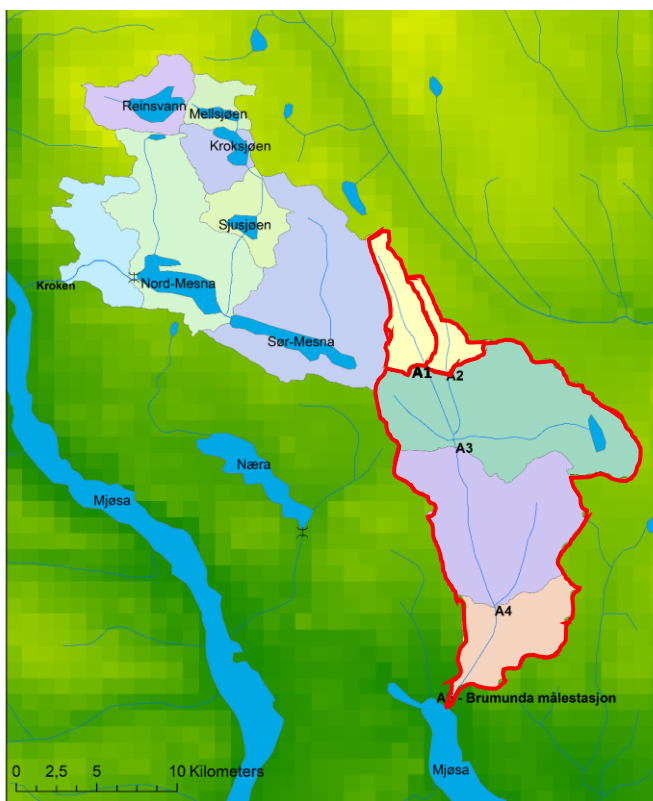

Kart over Brumundas nedbørfelt (røde linjer). A1 angir Ljøsåaoverføringen der vann overføres fra Ljøsåa/Brumunda til Sør-Mesna.