



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 02.07.2026

Varighet: 07.04.2044

Referanse: NVE 202303971-96

Kommuner: Øvre Eiker, Drammen, Asker og Vestby

Fylker: Buskerud og Akershus



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 29. februar 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til endret trasé for kraftledning Eiker–Tegneby. Notatet *Begrunnelse for vedtak* av 26. august 2025 (NVE-ref. 202302971-19) og klageavgjørelse fra Energidepartementet av 27. april 2026 gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

300 kV kraftledning Eiker–Tegneby i Øvre Eiker, Drammen, Asker og Vestby kommuner

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- en ca. 3 kilometer lang kraftledning fra Eiker transformatorstasjon til eksisterende trasé, med nominell spenning 420 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende duplex Athabaska 988/69-A1F/S5A-382, og med to toppliner, som vist i vedlegg 2

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- en omtrent 50 kilometer lang luftledning fra Eiker til Filtvedt, med nominell spenning 300 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl nr. 456 Plover, og med to toppliner, som vist i vedlegg 1
- en omtrent 1,8 kilometer lang sjøkabelforbindelse mellom muffestasjoner ved Brenntangen i Vestby kommune og ved Filtvedt i Asker kommune, bestående av 7 kabler med nominell spenning 420 kV, og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende PEX 1200 mm², som vist i vedlegg 3
- en omtrent 8,5 kilometer lang luftledning fra Brenntangen til Tegneby, med nominell spenning 300 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl nr. 456 Plover, og med to toppliner, som vist i vedlegg 1

Filtvet muffeanlegg i Asker kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- et inngjerdet område på 3000 m² med muffestasjon med grunnflate på ca. 460 m² og høyde ca. 16 meter ved Filtvedt i Hurum kommune
- en omtrent 70 meter lang permanent adkomstvei til muffeanlegget

Brenntangen muffeanlegg i Vestby kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- et inngjerdet område på 3500 m² med muffestasjon med grunnflate på ca. 460 m² og høyde ca. 19 meter ved Brenntangen i Vestby kommune
- en omtrent 70 meter lang permanent adkomstvei til muffeanlegget
- permanent masselager som vist i vedlegg 3A



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 26. august 2025, NVE-ref. 202303971-70, bortfaller samtidig.

Anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 10. april 2014, NVE-ref. 201201776-36, bortfaller når ovennevnte anlegg settes i drift og anlegget i vilkår 11 er revet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Begrenset skogrydding

For å ivareta hensynet til naturmangfoldet, visuelle virkninger og minimere klimagassutslipp, skal skogrydding begrenses, i forbindelse med etablering av adkomstvei, ledningstraseer og transformatorstasjonen. Gjensetting av skog skal prioriteres på de strekningene hvor traseene krysser viktige naturtyper og hekkelokaliteter, og der det kan redusere innsynet til transformatorstasjonen. Gjennomføring av skogrydding skal omtales og begrunnes i detaljplanen.

6. Fugl

- *Kartlegging av aktive reirlokalteter*

Det skal gjennomføres kartlegging av kjente aktive reirlokalteter for tre kjente truede og nær truede rovfuglarter i tiltaksområdet, som underlag til å vurdere tilpasning av anleggsarbeidet. Kartleggingen skal utføres med bruk av relevant fagkyndig kompetanse, og undersøkelsen av hekkelokaliteter skal gjennomføres før hver hekkesesong for de aktuelle artene. En plan for gjennomføring av kartleggingene og en beskrivelse av hvordan anleggsarbeidene eventuelt skal tilpasses, skal inngå i detaljplanen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- *Begrensning av anleggsperioden av hensyn til sårbare og truede rovfuglarter*
Dersom aktiv hekking av kjente truede og nær truede rovfuglarter forekommer innenfor en avstand av 500 meter fra tiltaksområdet, skal det ikke gjennomføres støyende anleggsarbeid som for eksempel sprenging, boring og helikopterflyging i de aktuelle artenes hekkeperiode, med mindre det vurderes at slikt anleggsarbeid medfører ubetydelig risiko for skade på rovfuglartene.
- *Tilpasning av anleggsarbeidet av hensyn til vipe*
Anleggsarbeid på og ved dyrka jord skal i hekkeperioden til vipe fra 15. april til 15. juli planlegges og tilpasses slik at skader på vipas reir og unger unngås.
- *Merking av liner av hensyn til kollisjonsutsatt fugl*
Det skal monteres fugleavvisere på én eller flere av topplinene og strømførende liner på 132 kV-ledningene på strekningen Flesaker–Eiker. Hvilke liner som skal merkes og avstanden mellom fugleavviserne skal beskrives og begrunnes i detaljplanen.

Det skal monteres fugleavvisere på topplinen og minst én av de strømførende linene på 66 (132) kV-ledningene Flesaker–Stengelsrud på strekningen fra Flesaker og forbi Hegstad. Avgrensning av strekningen, hvilke liner som skal merkes og avstanden mellom fugleavvisere skal beskrives og begrunnes i detaljplanen.

Det skal jevnlig føres tilsyn og vedlikehold på fugleavvisere.
- *Oppheng av strømførende liner og toppliner i få horisontale plan*
Kraftledningenes liner mellom Flesaker og Eiker transformatorstasjoner skal henge i så få horisontale plan som praktisk mulig. Dersom det ikke lar seg gjøre å begrense antall plan til fire, skal det dokumenteres i forbindelse med detaljplanen.
- *Fugleovervåking*
Det skal gjennomføres undersøkelser av kollisjoner mellom fugl og kraftledningene knyttet til Eiker transformatorstasjon, relevante deler av 66 kV-ledningen Flesaker–Stengelsrud og de nye 420/132 kV-ledningene. Konesjonærene må i detaljplanen legge frem en gjennomføringsplan for undersøkelsene. NVE må godkjenne planen og legge den fram for Miljødirektoratet. Undersøkelsene skal utføres med bruk av relevant fagkyndig kompetanse. NVE skal basert på resultatene av fugleovervåkingen pålegge tiltakshaverne nødvendige tiltak for å unngå vesentlig skade på fugl.

7. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av de 420 kV-kraftledningene i konsesjonen:

- 180 meter av eksisterende Flesaker–Tegneby

Det skal lages en plan for rivingen. Planen skal godkjennes av NVE før arbeidene settes i gang og kan inngå i detaljplanen for det nye anlegget.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

8. Detaljplan for bygging og riving

Anlegget skal driftes i henhold til godkjent detaljplan. Ombygging av innføring til Eiker stasjon skal inngå i detaljplanen for Eiker stasjon.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: oversiktskart for Eiker–Tegneby

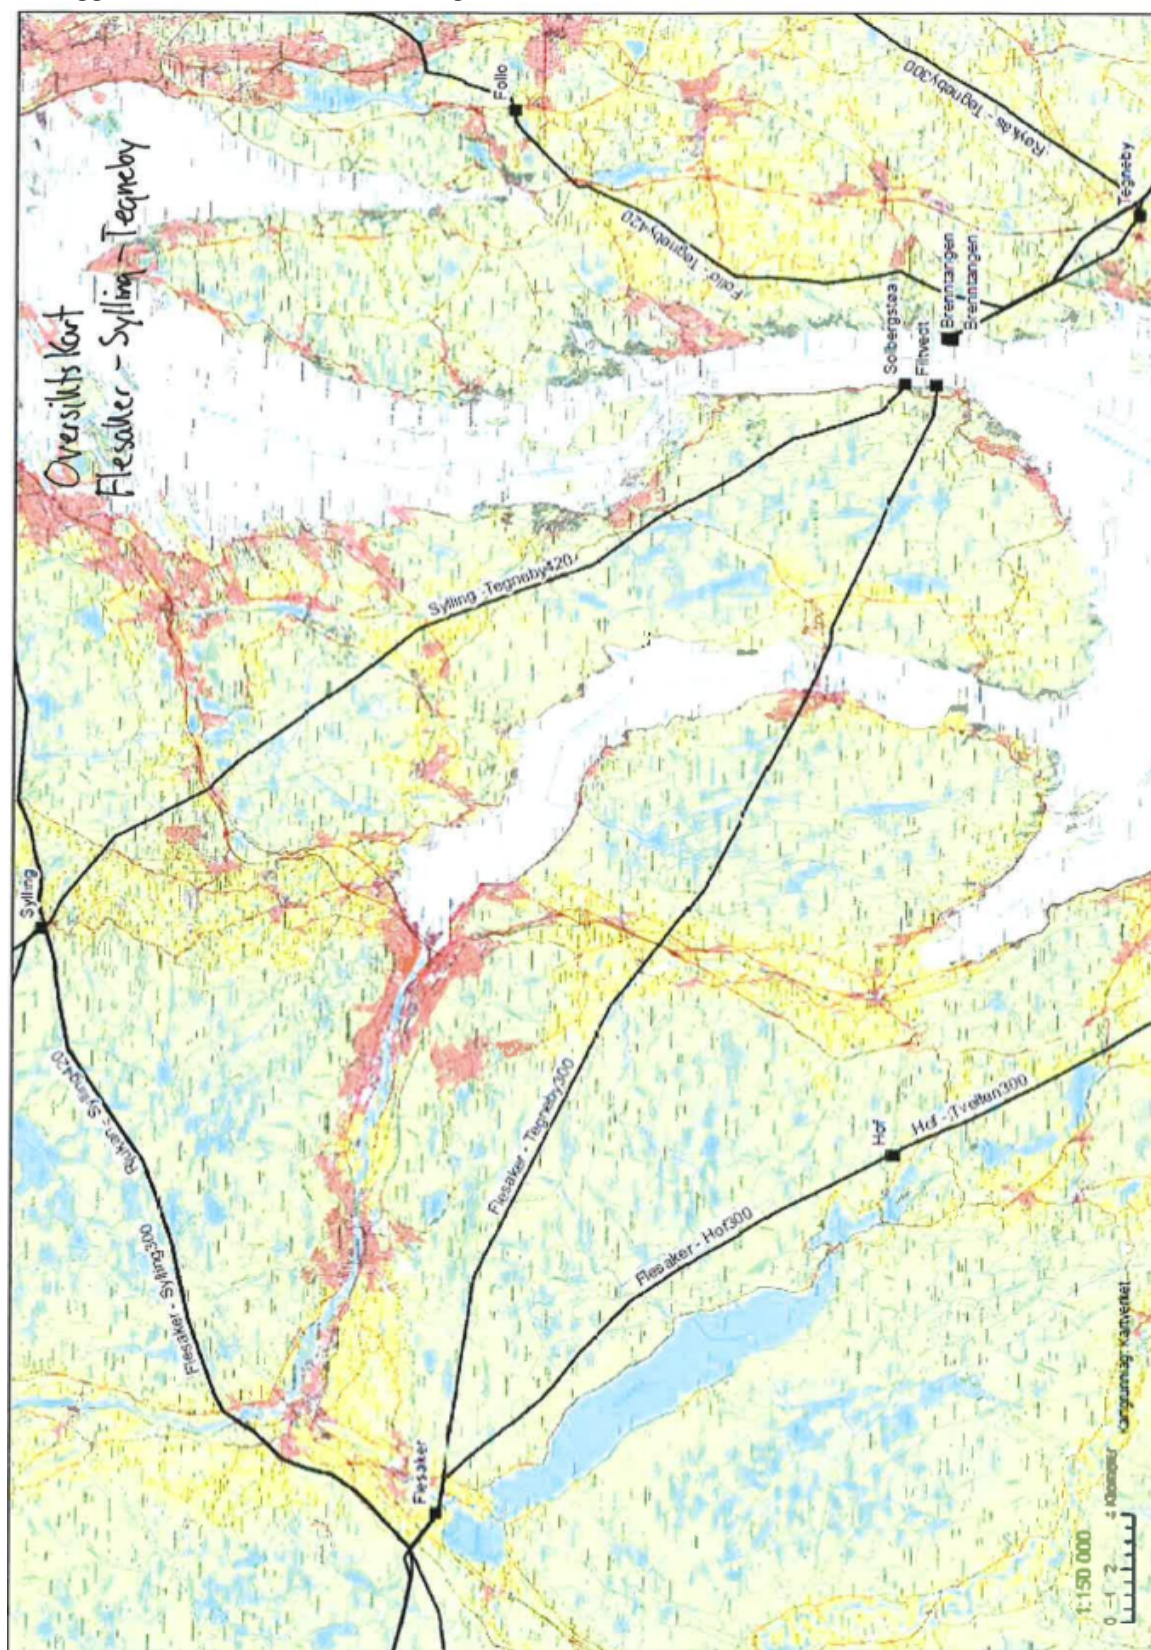




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Eiker-Tegneby ved Eiker stasjon

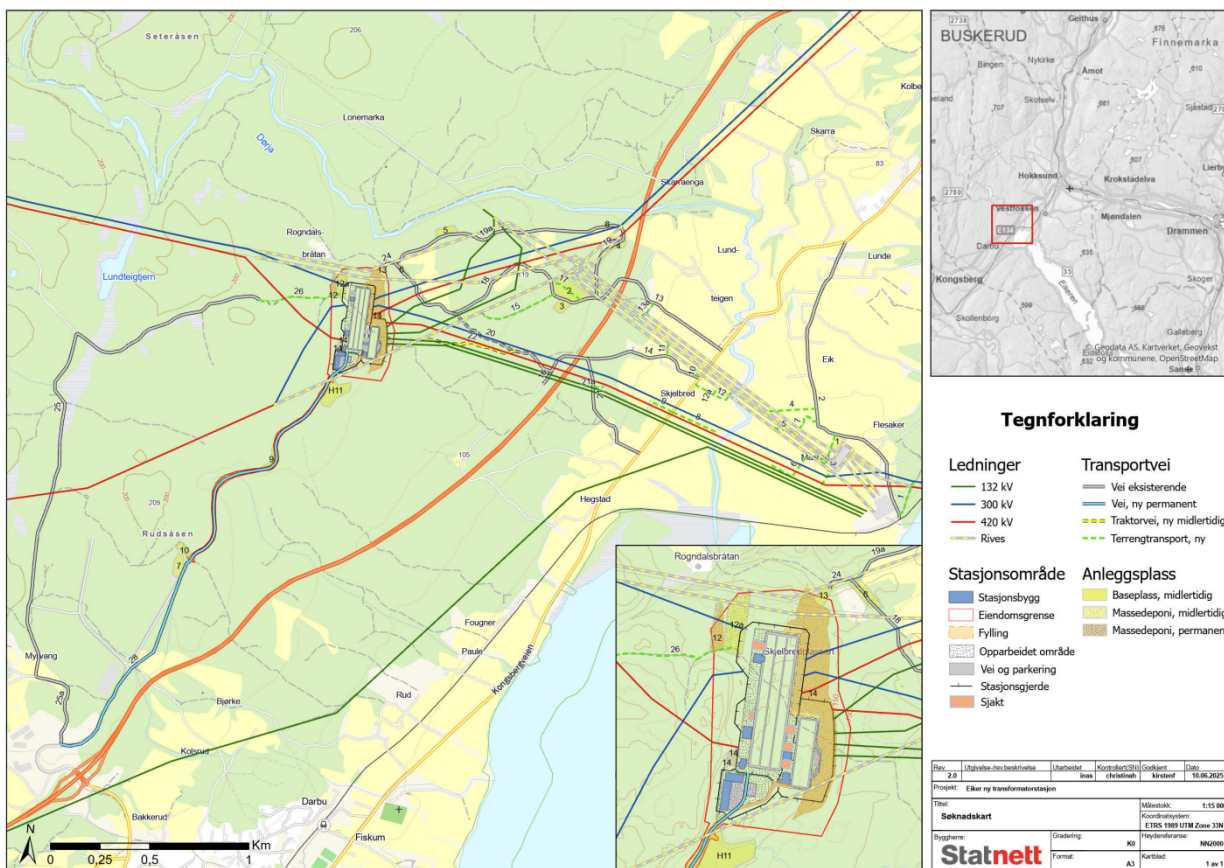




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 3: Eiker-Tegneby over Oslofjorden

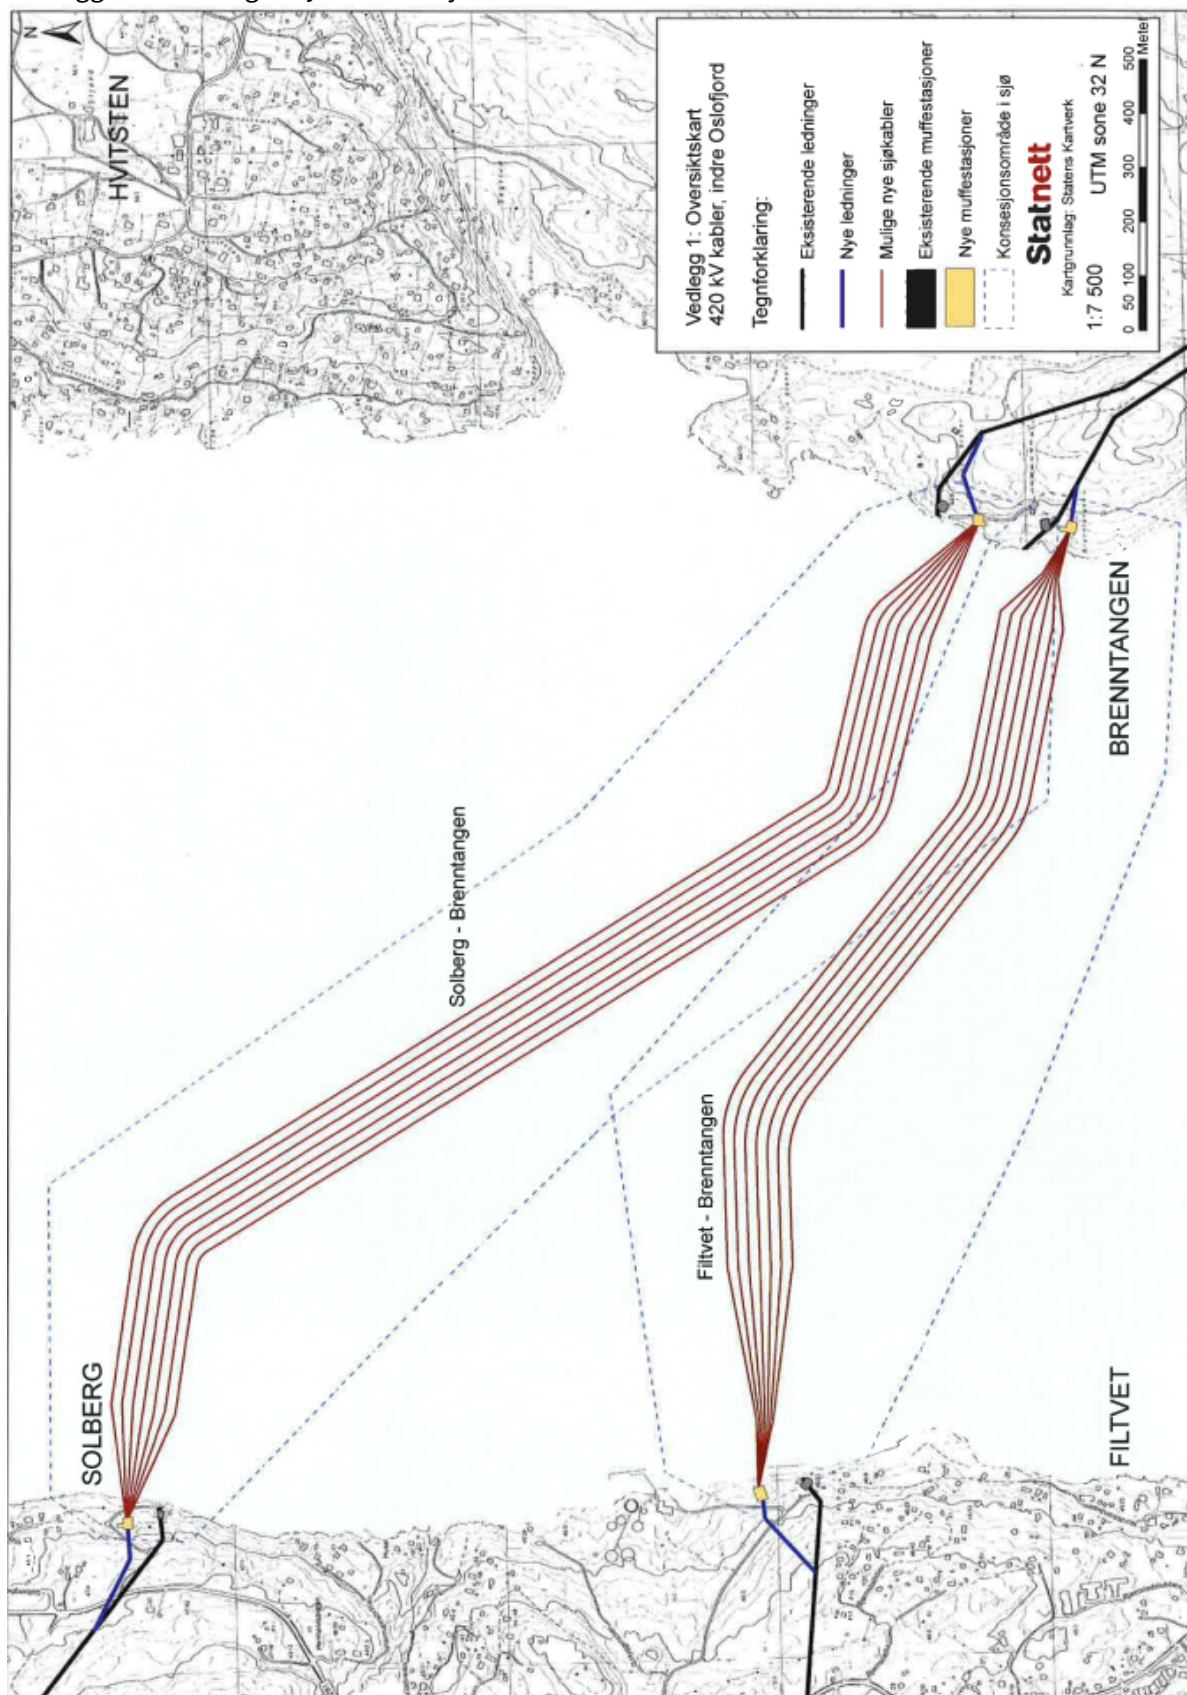




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 4: Muffeanlegg Filtvedt.

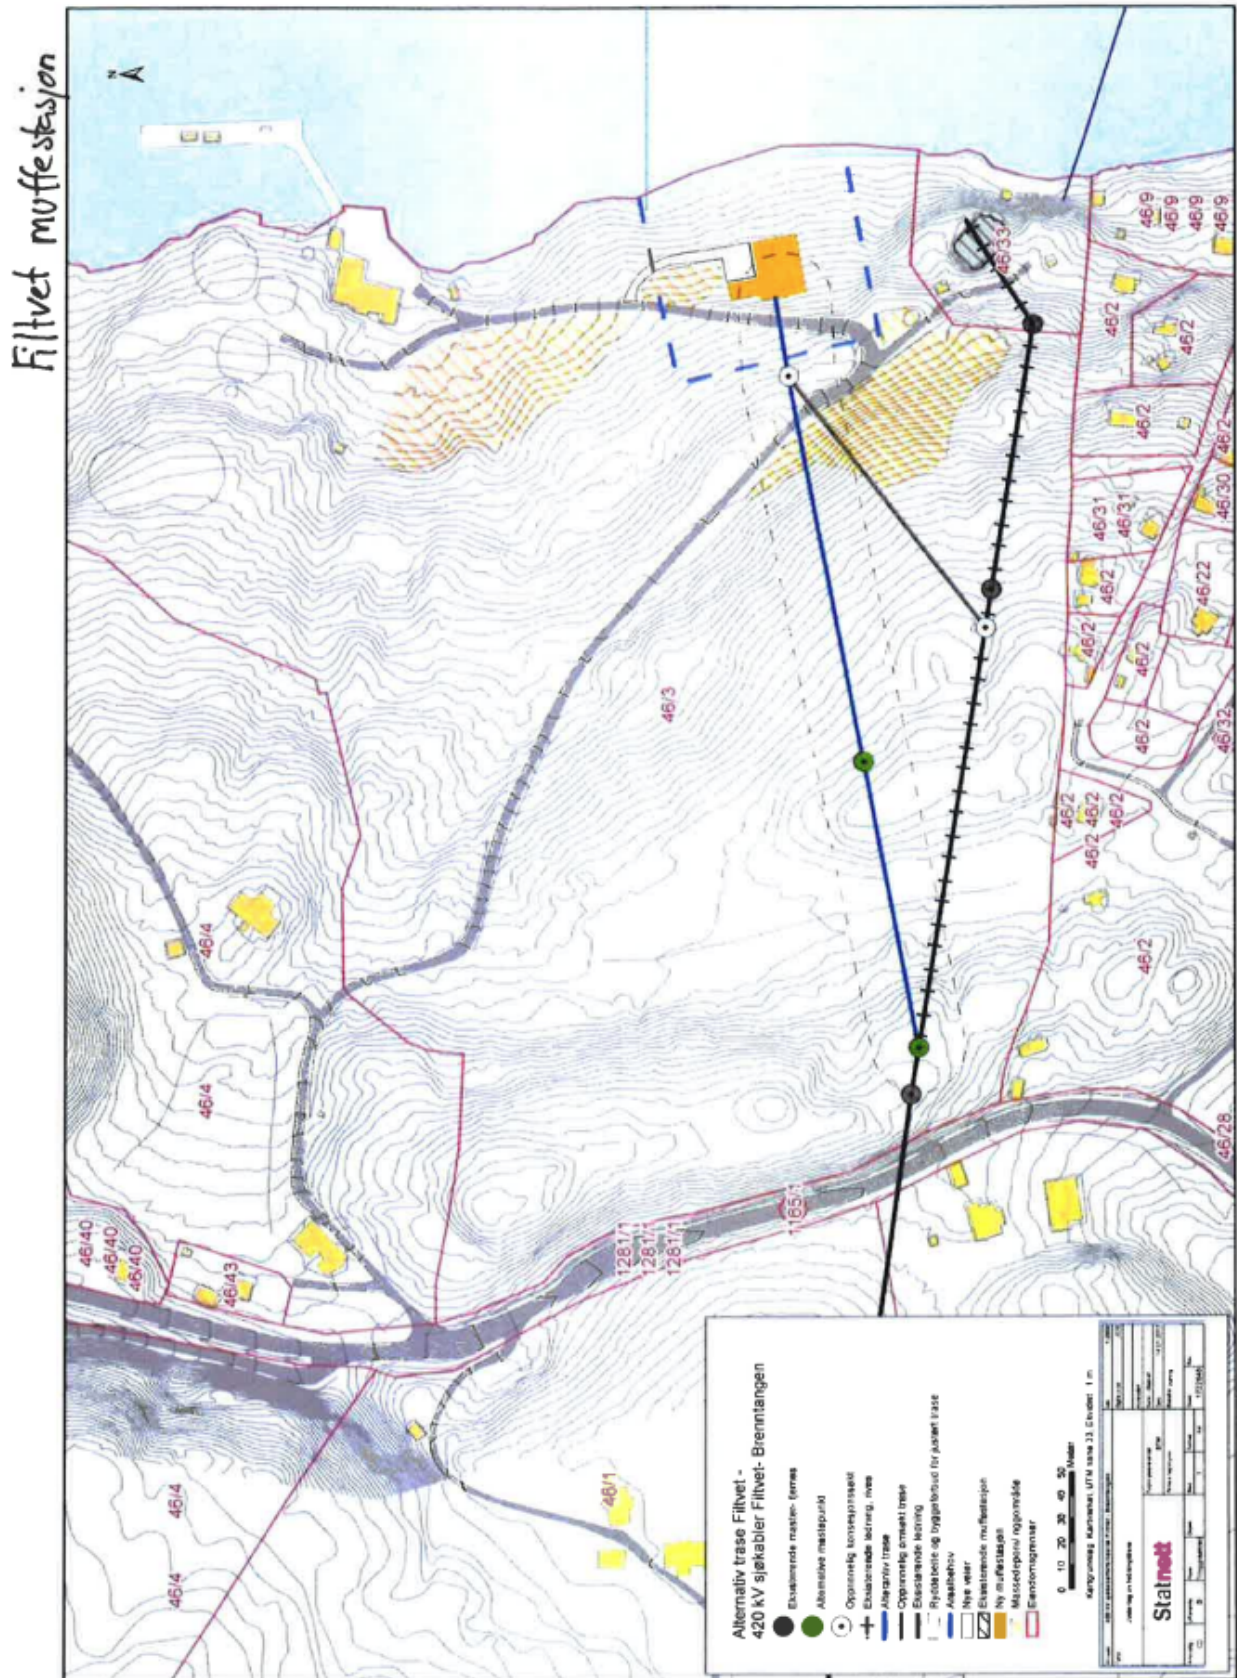



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat