



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Glitre Nett AS

Organisasjonsnummer: 982 974 011

Dato: 17.07.2026

Varighet: 17.07.2076

Referanse: NVE 202609135-4

Kommune: Åmli

Fylke: Agder



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 10. april 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Glitre Nett AS tillatelse til å bygge, eie og drive en ny 132 kV kraftledning og fjerne dagens 66 kV kraftledning, mellom Nelaug koblingsstasjon og Nelaug omformerstasjon, samt fjerne transformeringen i Nelaug transformatorstasjon. Vedlagt brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

1. **132 kV Nelaug koblingsstasjon – Nelaug omformerstasjon** i Åmli kommune

Bygge, eie og drive:

- En omtrent 900 meter lang enkeltkurs luftledning med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 1 x 3 x 150 FeAl, en toppline mellom transformatorstasjon og kabelendemast ved koblingsstasjon. Mastene bygges med asymmetrisk trekantoppheng i stål og kompositt, med høyde omtrent 19–26 meter.
- En ca. 450 meter lang permanent adkomstvei fra Hushovdveien til mastestativ M56/M1. Veibredde skal være inntil 5 meter.

Fortsatt eie og drive:

- En omtrent 400 meter lang luftledning som avgrening fra kraftledning mellom Arendal transformatorstasjon, Åmli transformatorstasjon og Høgefoss kraftverk til Nelaug koblingsstasjon, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl 120.

2. **Nelaug koblingsstasjon** i Åmli kommune

Bygge, eie og drive:

- Et 132 kV koblings- og bryteranlegg

Fortsatt eie og drive:

- En driftsbygning med grunnflate omtrent 132 m² og maksimal høyde omtrent 10 meter.

Anleggskonsesjonene meddelt Agder Energi Nett AS 18.11.2004, NVE-ref. 200403418-2 og NVE-ref. 200403418-3, bortfaller når overnevnte anlegg i er idriftsatt og anleggene i konsesjonsvilkår nr. 6 er fjernet.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Kraftledningstrasé og veitrasé» og «Mastetyper» vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen tre år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen tre år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Riving av eksisterende anlegg

Følgende elektriske skal fjernes innen to år etter at den nye 132 kV luftledningen og det nye 132 kV koblingsanlegget er satt i drift:

- En omtrent 900 meter lang 66 kV luftledning mellom Nelaug koblingsstasjon og Nelaug omformerstasjon
- Et 66 kV koblingsanlegg i Nelaug koblingsstasjon



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

7. Detaljplan

Anlegget skal bygges, rives og driftes i henhold til detaljplan godkjent av NVE.

8. Restriksjoner på anleggsarbeid i anleggs- og driftsfasen nær hekkeplass for sensitiv rovfugl

Særlig støyende anleggsarbeid, som helikopterflyging og sprengning, skal ikke forekomme innenfor en avstand av 1000 meter fra aktive reirplasser i perioden fra 1. mars til 31. juli.

Dersom Glitre Nett likevel mener det er nødvendig å utføre arbeider i restriksjonssonen til aktive reirplasser i hekketiden, må Glitre Nett begrunne dette i en oppdatert detaljplan. I samråd med relevant fagkyndig kompetanse, beskrive og begrunne andre avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å hensynta hekkende fugl. Den oppdaterte detaljplanen må godkjennes av NVE.

9. Ivaretagelse av myr

Glitre Nett skal gjennomføre anleggsarbeid og vedlikeholdsarbeid slik at dere ikke påvirker grunnvannsnivået i myrområdet nordøst for mast M7. Se figur 1 i vedlegg 1.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 24 august 2026 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Kraftledningstrasé og veitrasé

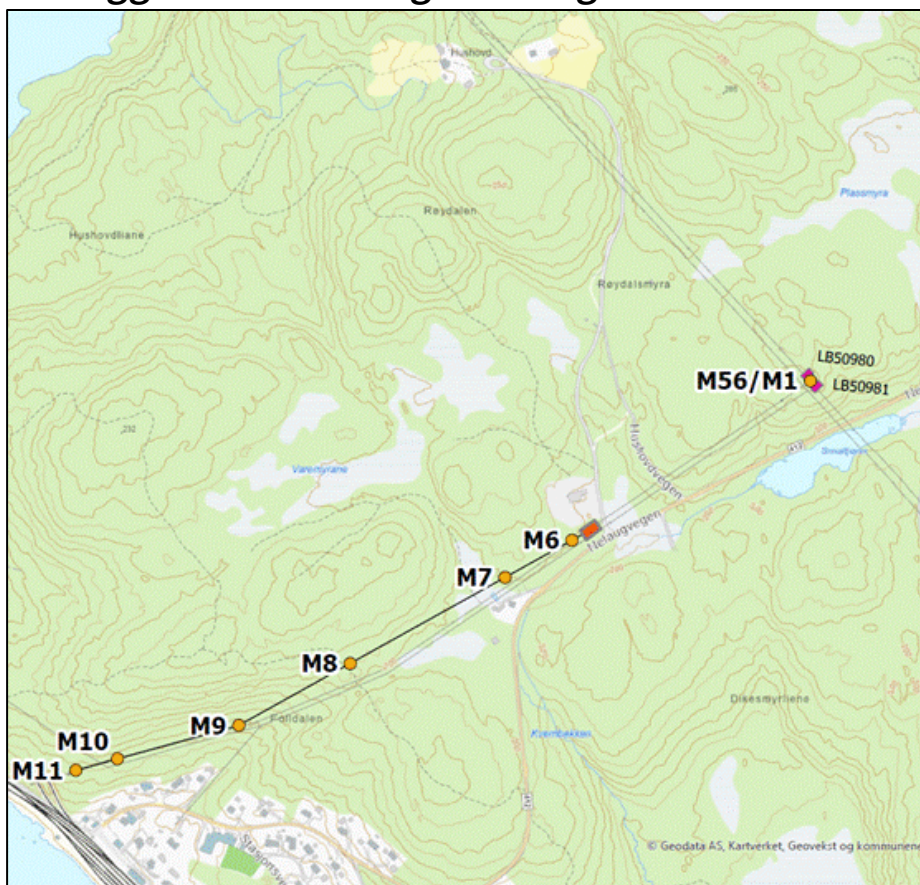

Figur 1. Kart over kraftledningstraseen fra omformerstasjonen i vest, til Nelaug koblingsstasjon ved M6 og til nytt mastestativ (M56/M1), ved avgreningen fra eksisterende 132 kV luftledning.

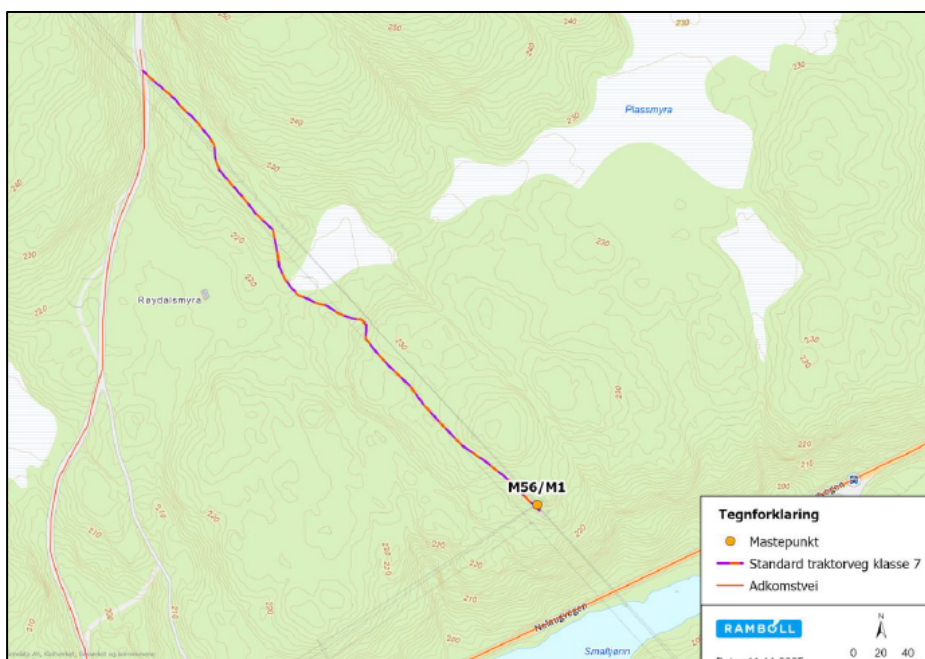


Figur 2 Kart over eksisterende permanent adkomstvei som oppgraderes fra veiklasse 8 til veiklasse 7.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Mastetyper

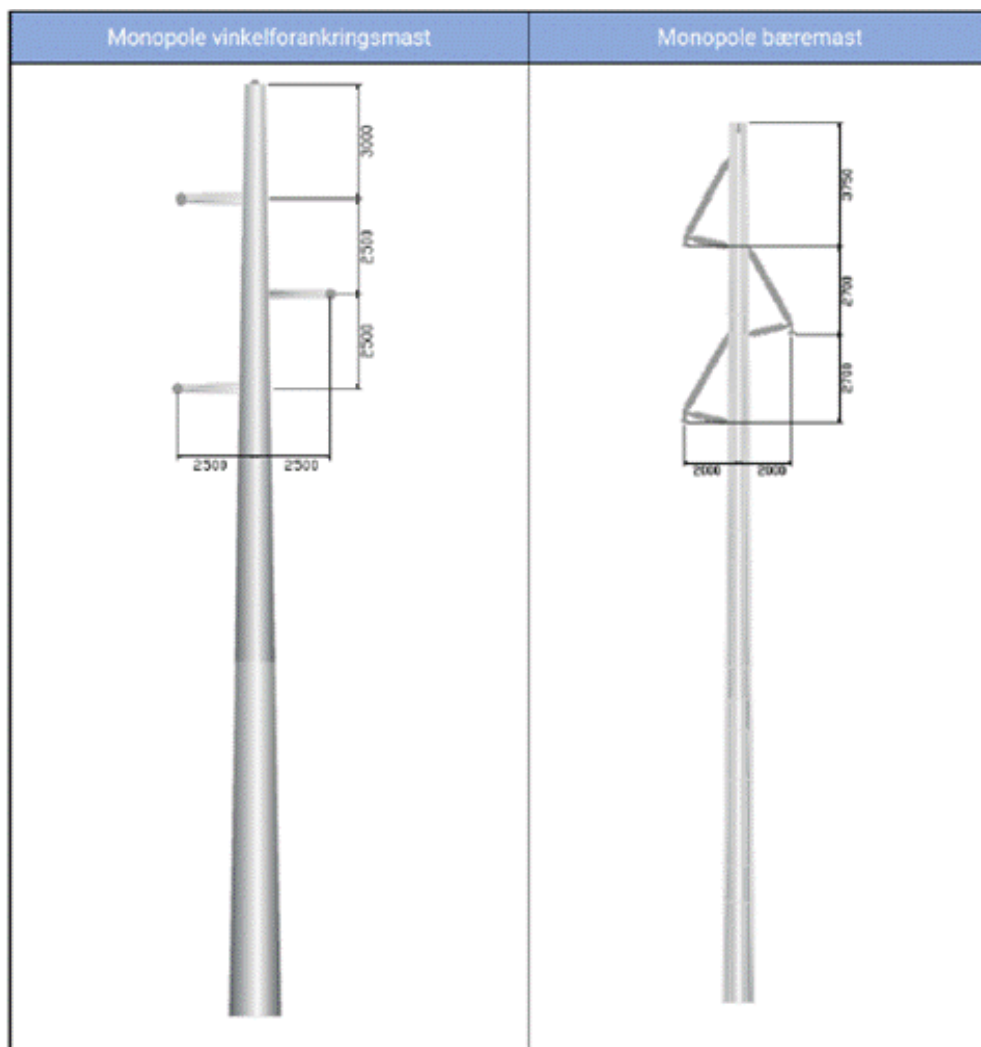

Figur 3. Mastetype i ny trasé.