



NVE

TENSIO TS AS
Postboks 9480 Torgarden
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 06.02.2026
Vår ref.: 202517696-11 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Saksbehandler:
Inger Anette Sandvand Dahlen
iasd@nve.no el. 22 95 92 82

NVE gir konsesjon til justert trasé for 66 kV kraftledning ved Sandmoen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Tensio TS konsesjon for å legge om deler av eksisterende 66 kV kraftledning mellom Huseby og Klæbu. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon) av i dag. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25792/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt dere til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Tensio TS søkte 25. august 2025¹ om konsesjon etter energiloven for å legge om deler av traseen for den 6,9 km lange eksisterende 66 kV kraftledningen mellom Klæbu og Huseby. Tiltaket (se figur 2) innebærer etablering av om lag 560 meter ny trasé, og at om lag 500 meter av eksisterende kraftledningstrasé må rives (omfatter tre mastepunkt).

Ledningen er en del av Tensio TS sin samlekonsesjon for fem 66 kV kraftledninger mellom Fjæremfoss, Klæbu, Huseby, Flatåsen, Munkvoll og Storhaugen transformatorstasjoner i Trondheim kommune (eksisterende konsesjon ref. NVE 201003860-7, punkt 4).

Tensio TS søker ikke om ekspropriasjonstillatelse, da de forventer å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere.


Bakgrunnen for søknaden er at Trøndelag fylkeskommune planlegger å bygge et nytt bussdepot på sin eiendom på Sandmoen (se figur 1). Dagens 66 kV kraftledning mellom Klæbu og Huseby krysser denne eiendommen, og umuliggjør bygging av bussdepotet. Trøndelag fylkeskommune har derfor kontaktet Tensio TS for å be om at eksisterende kraftledningstrasé over eiendommen legges om.

¹ Søknaden har siden da blitt supplert med påkrevd dokumentasjon og endelig søknad er datert 12.01.2026.




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

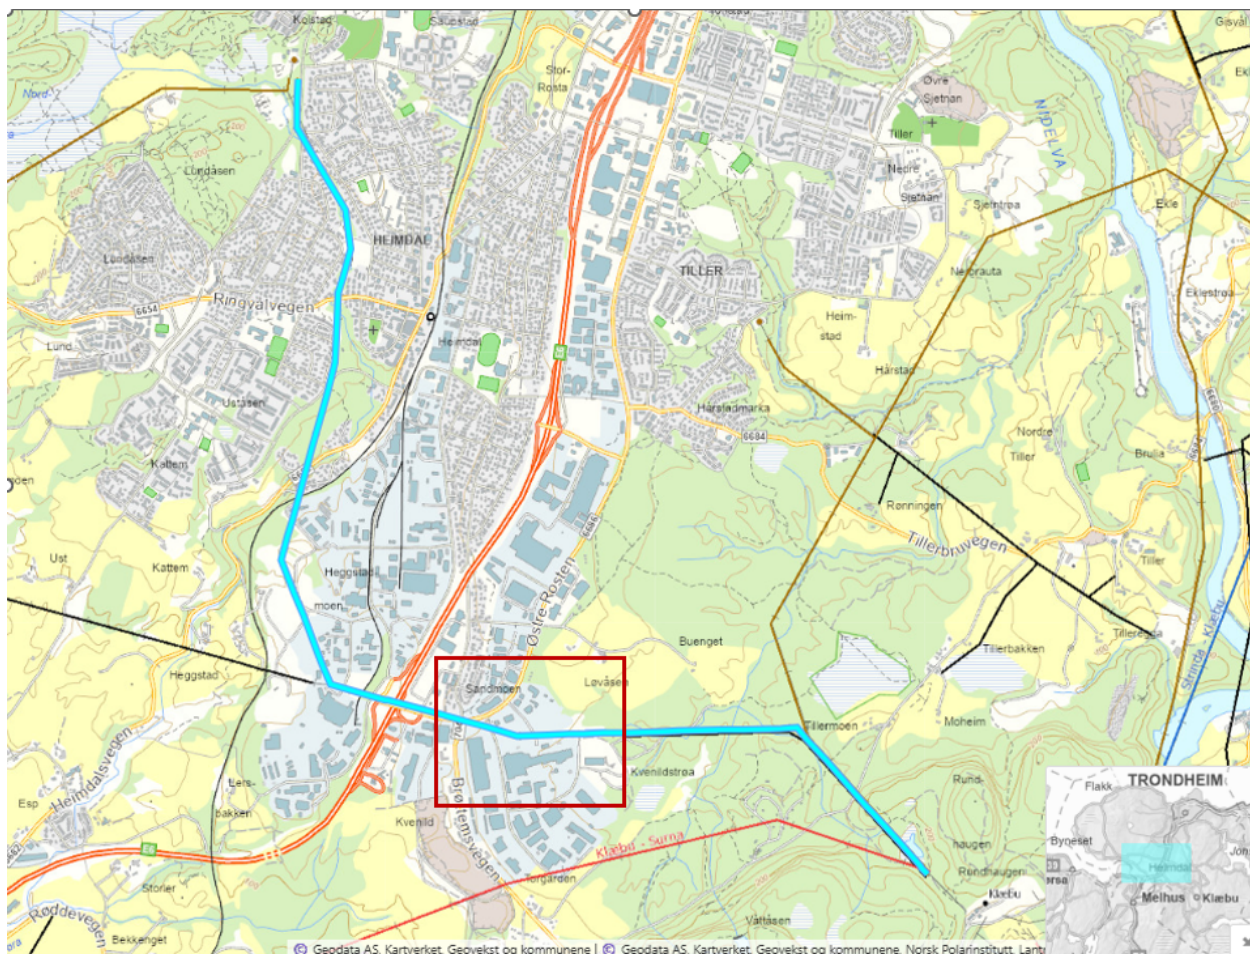

Figur 1: Oversiktskart for 66 kV ledningen (markert i turkis) som søkes omlagt innenfor området ved Sandmoen (markert i rød boks). Kilde: NVE atlas

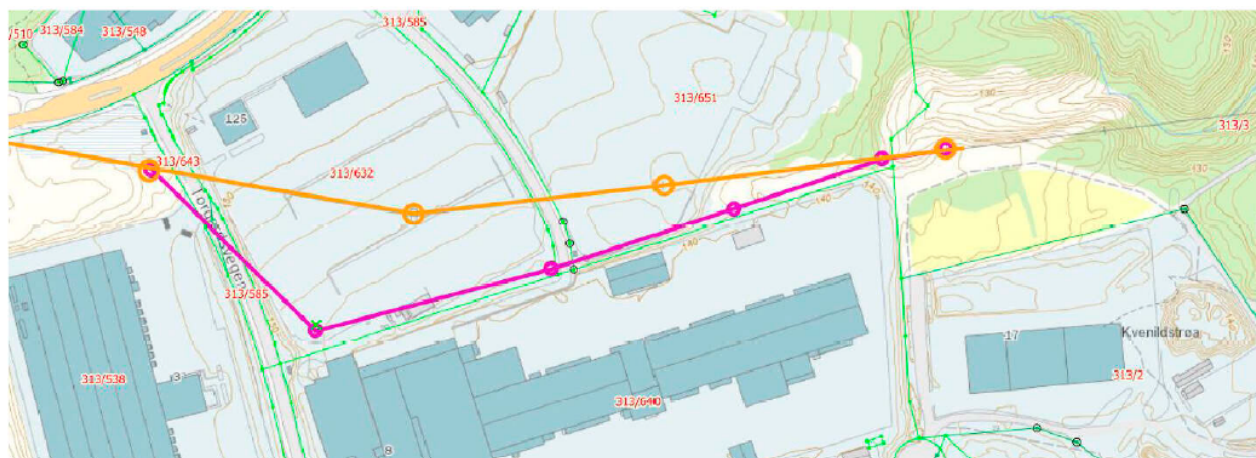

Figur 2: Illustrasjon over delstrekningen som skal legges om, eksisterende trasé markert i gul, og ny omsøkt trasé markert i rosa. Kilde: søknaden.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs behandling av søknaden

Som en forberedelse til søknaden har Tensio TS (i samarbeid med Trøndelag fylkeskommunen) på forhånd innhentet uttalelser fra Trondheim kommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. Uttalelsene ble sendt til NVE sammen med konsesjonssøknaden. NVE fant det derfor ikke nødvendig å sende søknaden på offentlig høring, jf. energiloven § 2-2. Søknaden inneholder også dokumentasjon innhentet av Trøndelag fylkeskommune om dialogen med, og uttalelser fra berørte grunneiere.

Sametinget (6. desember 2024) og Trondheim kommune (5. desember 2024) skriver at de ikke har merknader til tiltaket. Statsforvalteren skriver den 11. desember 2024 at et av de planlagte nye mastepunktene ligger i utkanten av et større sammenhengende ravinesystem som er klassifisert som en svært viktig naturtype. Statsforvalteren anbefaler derfor at ny mast blir plassert på samme sted som eksisterende mastepunkt for å minimere inngrep i naturtypen. Fylkeskommunen skriver i sin uttalelse den 24. februar 2025 at de ikke har merknader til søknaden, men minner om aktsomhet – og meldeplikt dersom tiltaket under bygging oppdager nye ikke registrerte kulturminner (ref. kulturminneloven § 9).

Tiltaket berører fire grunneiere, hvorav den ene er Trøndelag fylkeskommune som har initiert tiltaket. To av grunneierne (Lord Eiendom AS og Relog AS) kommenterer at de ikke har merknader til tiltaket. Siste grunneier er Posten Eiendom AS. Vedlagt søknaden er en lang korrespondanse som omfatter flere tema som Posten stiller spørsmål ved, som f.eks. vurdering av magnetfelt. I sin siste e-post skriver Posten Eiendom den 19. juni 2025 at de ikke kan akseptere konsekvensene av ny foreslått trasé, da den vil legge for store begrensninger for bruken av deres eiendom. Posten Eiendom ber om ytterligere vurderinger av konsekvenser av tiltaket, og ber Tensio TS revurdere muligheten for jordkabel på deler av strekningen.

Under NVEs vurderinger har vi gjengitt de delene av uttalelsene, og Tensio TS sine kommentarer til uttalelsene, som er relevante for vår vurdering av om tiltaket skal få konsesjon. Høringsuttalelsene og søkers kommentarer er tilgjengelige på sakens nettside www.nve.no/25792/A.

NVEs vurdering av søknaden

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

Behov for tiltaket

Behovet for tiltaket er utløst av at Trøndelag fylkeskommune ønsker å benytte tomten på Sandmoen for å bygge et nytt bussdepot. Dagens 66 kV kraftledning går over eiendommen som ønskes utbygd, og umuliggjør realiserings av fylkeskommunens planer. Fylkeskommunen har derfor kontaktet Tensio TS og bedt om at kraftledningen legges om. Ny trasé er foreslått etablert i ytterkanten av fylkeskommunens tomtegrense, slik at det planlagte tiltaket med etablering av nytt bussdepot kan gjennomføres.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Bakgrunnen for fylkeskommunens planer for nytt bussdepot er å kunne samle alle busser i kollektivtrafikken på en felles lokasjon. Dette er en del av kommunens Miljøpakke, for å utvide busstilbudet og redusere biltrafikk i Trondheimsregionen. Sandmoen er planlagt som ny hovedsentral for bussene i regionen.

Tensio TS skriver i søknaden at Fylkeskommunen ikke har andre arealer tilgjengelige i denne størrelsesorden, og at løsningen med bedre utnyttelse av tomten på Sandmoen er mest hensiktsmessig alternativ. Fylkeskommunen vil stå for finansiering av tiltaket i sin helhet.

NVEs vurdering

NVE vurderer at behovet for tiltaket er godt beskrevet og at den omsøkte løsningen fremstår som den mest hensiktsmessig for å tilrettelegge for et viktig miljøtiltak for Trondheim kommune og Trøndelag Fylkeskommune.

Trasévurderinger og teknisk løsning

Tensio TS har sett på flere alternative trasé-løsninger for å imøtekomme Trøndelag fylkeskommunes ønske om å legge om dagens 66 kV kraftledning. Det ble opprinnelig vurdert flere konsepter for å frigjøre arealene fylkeskommunen trenger for å bygge nytt bussdepot på sin eiendom på Sandmoen. Disse er kort omtalt i søknaden, og NVE har kun vurdert de ulike konseptene overordnet. NVE er enige med Tensio TS om at det valgte konseptet fremstår som det mest hensiktsmessige. Etter å ha landet konsept, utredet Tensio TS flere mulige løsninger før de landet på det omsøkte alternativet. Under vil traséalternativene kort omtales og vurderes.

Alternative traseer – ikke omsøkt

For valgt konsept har Tensio TS som nevnt over utredet flere alternative løsninger (se figur 3). Et alternativ (markert i oransje i figur 3) var å beholde eksisterende trasé, men erstatte dagens master med høyere master. Tensio TS vurderte dette som en dårlig løsning da det ikke frigjør tilstrekkelig areal på tomten, og dermed ikke imøtekommer fylkeskommunens behov for å kunne realisere det planlagte tiltaket. Videre vurderte Tensio TS et alternativ (markert i turkis i figur 3) med å legge deler av traseen nærmere tomtegrensen i første del, før den skrår over tomten helt i sør-vest. Også for dette alternativet konkluderte Tensio TS at det ikke vil frigjøre tilstrekkelig areal på fylkeskommunens tomt for å realisere det planlagte bussdepotet. Siste alternativ (markert i gult i figur 3) som ble vurdert var en løsning hvor ledningen ble trukket helt ned inntil tomtegrensa til fylkeskommunen. Dette alternativet ble ikke omsøkt da det ville komme i konflikt med grunneiers utnyttelse av deres eiendom i nord-øst.

Jordkabel – ikke omsøkt

Tensio TS har også vurdert en alternativ løsning med jordkabel for strekningen ved Sandmoen². De skriver imidlertid i søknaden sin at en løsning med jordkabel som krysser fylkeskommunens eiendom ikke anses som en god løsning, og at det heller ikke er ønskelig med en liten strekning med innskutt jordkabel i regionalnettet de drifter. Jordkabel vil kun være et reelt alternativ i tilknytning med en transformatorstasjon. Dette vil medføre omlegging av en mye lenger strekning av ledningen enn nødvendig³, og til en mye høyere kostnad enn den omsøkte løsningen. Tensio TS

² En av grunneierne ved Sandmoen har foreslått jordkabel som alternativ i sin forhåndsuttale om tiltaket (se over).

³ Klæbu transformatorstasjon ville være nærmeste tilknytning for en ev. jordkabel (ca. 2,5 km).



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

påpeker også i søknaden at en løsning med jordkabel fra Klæbu transformatorstasjon og forbi Sandmoen, vil medføre større naturinngrep, mens den omsøkte løsningen er planlagt innenfor allerede opparbeidede areal.



Figur 3: Oversiktskart vurderte alternative traseer for omlegging av 66 kV ledningen over Sandmoen. Kilde: søknaden

Omsøkt trasé

Tensio TS skriver i søknaden at traseen de har søkt om innebærer en omlegging av kraftledningen så nær fylkeskommunens tomtegrense som mulig, uten av det påvirker bruksmuligheten for eiere av nabotomta. Videre innebærer omsøkt løsning etablering av fem nye mastepunkt, med nye vinkelmaster helt i sør-østlige og sør-vestlige del av tomta (se figur 2). Totalt vil den nye traseen bli ca. 560 m.

Teknisk løsning

Det er søkt om å benytte samme mastetype som brukes i dag til de nye mastepunktene, dobbeltkursede stålmaster (H- master på rettstrekk og dobbel A-mast i vinkelpunkt). Nye mastepunkt skal etableres på betongfundament. Linetype vil være samme som eksisterende ledning, med toppline som innføringsvern. Tensio TS skriver i søknaden at de under omleggingen vil bygge den nye ledningen så den overholder avstandskrav for mulig fremtidig spenningsoppgradering til 132 kV.

NVEs vurdering

NVE vurderer at Tensio TS har sett på relevante alternativer innenfor det valgte konseptet i søknaden, og redegjort for de ulike alternativene og hvorfor den omsøkte løsningen er valgt.

NVE er enige i Tensio TS sine vurderinger om at en løsning med innskutt jordkabel ikke er ønskelig, og vil være en mer kostbar løsning. Dagens luftledning fra Klæbu til Sandmoen går i dag igjennom et skogsområde. En løsning med omlegging til jordkabel fra Klæbu transformatorstasjon og forbi Sandmoen ville medføre etablering av en ny jordkabeltrasé i dette skogsområdet, og nedbygging av natur. NVE vurderer dette som et lite hensiktsmessig alternativ.

Etter en vurdering av alternativene vurderer NVE at den omsøkte traséløsningen vil gi færreste negative virkninger og fremstår som den beste for å imøtekomme fylkeskommunens behov, samt for å unngå for store negative virkninger for grunneiere på nabotomter.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE vurderer også at den omsøkte tekniske løsningen med mastetype, ledning og planer for fundamentering av nye mastepunkt virker hensiktsmessige. Det vurderes også som fornuftig å tilrettelegge for en mulig spenningsoppgradering av ledningen i fremtiden, ved å planlegge tilstrekkelig lengde mellom mastepunktene.

Naturmangfold

Tensio TS skriver i søknaden at tiltaksområdet er utredet i hht. miljødirektoratets veileder for konsekvensutredning for klima og miljø. Området er kartlagt tidligere (2019 og 2024 – for naturtyper), og befart av biolog i forbindelse med søknaden. Befaringen ble gjennomført utenfor sesong, så vurderingene i søknaden er basert på en kombinasjon av søk i offentlige databaser og potensialvurderinger gjennomført etter befaringen.

Naturtyper og vegetasjon

Området hvor tiltaket skal gjennomføres er et industriområde bestående i all hovedsak av industribebyggelse, asfalterte områder og veier. Tensio TS skriver i søknaden at området vurderes til å være av svært begrenset verdi for naturmangfold og vegetasjon. Det er ikke registrert rødlistede vegetasjonstyper nær dagens trasé eller der ny skal etableres, og ifølge søknaden er det lavt potensiale for funn av vegetasjonstyper av verdi.

To av de eksisterende mastepunktene på dagens ledningsstrekning står på asfaltert område på fylkeskommunens tomt, disse er søkt revet og det skal etableres fire nye mastepunkt på allerede opparbeidet areal innenfor fylkeskommunens tomt.

Helt i vest står det en mast på et grøntområde mellom en parkeringsplass og vei. Denne skal bygges om til en vinkelmast, enten på samme punkt eller like ved.

Mot øst er det i dag et mastepunkt plassert i et større grøntområde, som er del av naturtypelokaliteten ravinedal (Rønningsbekken) som er vurdert å ha svært stor verdi. Denne masten blir ifølge søknaden stående. Tensio TS skriver i søknaden at det ikke planlegges terrenginngrep eller skal gjennomføres hogst (utover helt nødvendig hogst innenfor sikkerhetssonen til kraftledningen) innenfor ravinedalen. Videre skriver Tensio TS at arbeidet med trekking av line fra mastepunktet som allerede står der skal gjennomføres så skånsomt som mulig. Helt i utkanten av fylkeskommunens tomt mot grøntarealet i øst skal det etableres en ny vinkelmast, for at ny ledningstrasé kan vinkles sørover langs fylkeskommunens tomtегrense. Ifølge søknaden vil den nye vinkelmasten ikke komme i konflikt med verdifulle naturtyper eller vegetasjon.

Arter

Det er ikke registrert rødlistede arter i nærheten av eksisterende ledning over Sandmoen eller nær den omsøkte nye traseen for ledningen. Skogsområdet mot øst er vurdert å ha lokal verdi for vilt, bl.a. rådyr og elg, samt annet dyreliv. Tiltaksområdet er også leveområde av stor verdi for en rekke fuglearter, og det er registrert rødlistede arter både i den bebygde delen av området, samt i grøntområdet mot øst (ravinedalen).

Riving av de eksisterende mastene, og etablering av nye master vil medføre anleggsarbeid og noe terrenginngrep ifølge søknaden. Hovedsaken av arbeid skal imidlertid gjennomføres innenfor et etablert industriområde, og forventes derfor å ha ubetydelige virkninger for naturmangfold.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Søknaden viser derimot til at det på flere steder innenfor tiltaksområdet er registrert fremmede arter. Det anses derfor som en risiko for at disse kan spres ved etablering av nye mastepunkter, og Tensio TS beskriver derfor i søknaden hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å unngå spredning av de fremmede artene under anleggsarbeidsperioden. Vedlagt søknaden er også et notat som omtaler supplerende kartlegging som er gjennomført for fremmede arter i tiltaksområdet, og som understreker behov for de avbøtende tiltakene omtalt i søknaden. Søknaden omtaler også foreslåtte avbøtende tiltak for å unngå påvirkning på naturtypen ravinedal helt mot øst i tiltaksområdet, samt mer generelt for å unngå forurensing i fbm. anleggsarbeid.

NVEs vurdering

NVE vurderer at tiltaket er av begrenset omfang, med riving av tre mastepunkt inne på et industriområde, og etablering av en om lag 560 meter lang ny trasé. Anleggsarbeidet antas å kunne gjennomføres innenfor et relativt kort tidsrom, og hoveddelen av arbeidet skjer innenfor allerede opparbeidet areal. NVE vurderer derfor at virkningene av tiltaket på naturmangfold vil være beskjedne, og er også enige i Tensio TS sine vurderinger om at omlegging av trasé vil medføre ubetydelige endringer mht. kollisjonsfare for fugl sammenlignet med dagens situasjon.

Det ene nye mastepunktet lengst øst er planlagt plassert helt i ytterkanten av det opparbeidede området som utgjør industriområdet i dag. Grøntområdet som blir berørt av dette mastepunktet er like utenfor ravinedalen Rønningsbekken, en naturtype med stor verdi. Statsforvalteren har i sin høringsuttalelse kommentert at Tensio TS bør unngå etablering av nye mastepunkt inne i ravinedalen. Tensio TS har som nevnt over skrevet i søknaden at de ikke skal gjøre noe med mastepunktet som er innenfor naturtypelokaliteten ravinedal, og NVE vurderer at Statsforvalterens uttalelse derfor er hensyntatt med løsningen Tensio TS har lagt opp til. NVE legger til grunn at Tensio TS planlegger anleggsgjennomføring nær naturtypen ravinedal som omtalt i søknaden.

Tiltakene som søknaden har presentert for å unngå spredning av fremmede arter virker fornuftige, og NVE legger til grunn at disse gjennomføres i anleggsfasen av tiltaket. NVE henviser også til gjeldene forskrift om fremmede organismer.

Oppsummert vurderer NVE at tiltaket vil ha beskjedne virkninger på naturmangfold.

Naturfare

Området hvor tiltaket skal gjennomføres er innenfor et etablert industriområde, og fundament til nye mastepunkt og riving av eksisterende utgjør små inngrep ifølge søknaden.


Tensio TS skriver i søknaden at tiltaket berører både områder med kartlagt kvikkleire (middels faregrad og risikoklasse 3) og aktsomhetsområde for kvikkleire (se figur 4). Vedlagt søknaden er det derfor flere omfattende geotekniske rapporter som har vurdert områdestabilitet, og det er gjennomført flere grunnundersøkelser⁴. I en e-post vedlagt søknaden har også NIRAS identifisert relevante sikringstiltak.

⁴ Rapportene er gjennomført i samarbeid med fylkeskommunen, og inkluderer de planlagte utvidelse av Sandmoen bussdepot. Rapportene inkluderer derfor et mye større område enn det som er relevant for omlegging av Tensio TS sin ledning.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

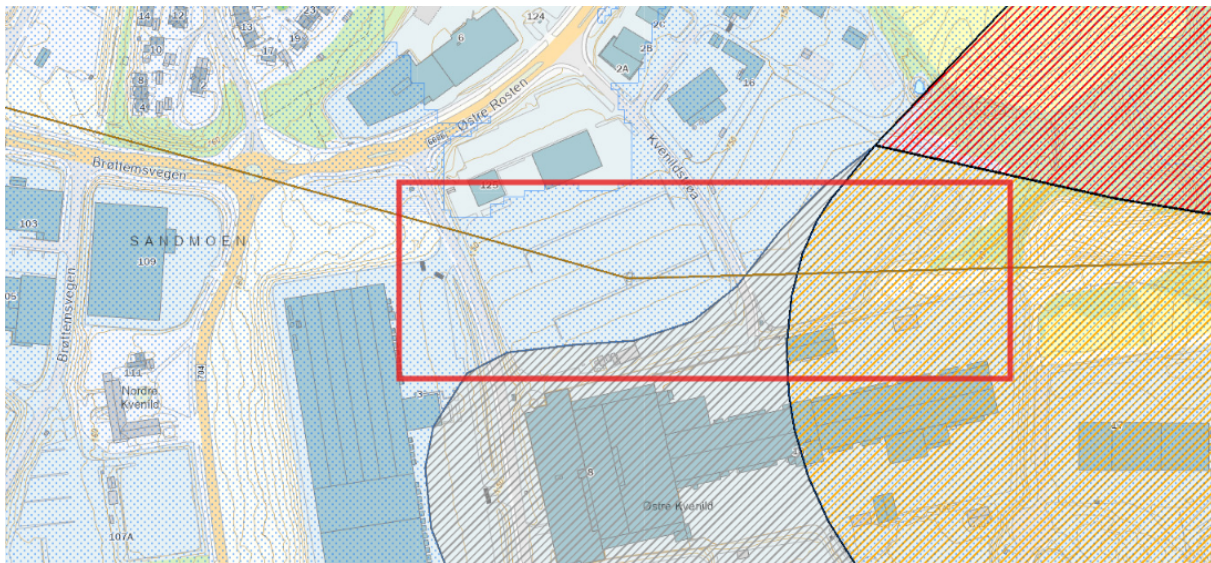

Figur 4: Illustrasjon naturfare. Blå prikkete skravur er aktsomhetsområde for kvikkleire, brun skravur – utløsningsområde for kvikkleireskred kategorisert med ingen faregrad og risikoklasse 0, gul skravur – utløsningsområde for kvikkleireskred kategorisert med faregrad middels og risikoklasse 3, og til slutt rød skravur – utløsningsområde for kvikkleireskred kategorisert med faregrad høy og risikoklasse 3). Rød firkant i bildet viser området hvor ledningen skal legges om. Kilde: NVE atlas.

NVEs vurdering

NVE forutsetter at Tensio TS følger de faglige anbefalingene fra NIRAS og gjennomfører sikringstiltak for å oppfylle kravet til sikkerhet for områdestabilitet. NVE bemerker at Tensio TS er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. §§ 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Tensio TS plikter videre å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner, samt sørge for at utbyggingen ikke fører til økt ulempe eller risiko for tredjepart. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Elektromagnetiske felt

Tensio TS skriver i søknaden at omlegging ikke vil føre ledningen nærmere boliger, barnehager eller skoler, og har derfor ikke utløst behov for utfyllende utredningskrav. Beregninger og vurderinger av magnetfelt som er gjort viser at for noen av bygningen vil feltstyrke bli høyere enn dagens situasjon, mens for andre vil den bli redusert. Postens kontorbygg vil bl.a. få ledningen nærmere, da en ny mast er planlagt plassert nær tomtegrensen i sør, og her forventes magnetisk feltstyrke være rundt 1 μ T. Bekymring for elektromagnetisk felt har blitt tatt opp av Posten i deres forhåndsuttale. I søknaden skriver Tensio TS at feltstyrken vil avhenge av mastens høyde, faseavstand, spenningsnivå, strømpåtrykk og konfigurasjon. Gitt Postens bekymring har Tensio TS bedt om en vurdering fra Statens strålevern (DSA). DSA skriver i en uttalelse datert 30.01.2025 at strålevernforskriften er oppfylt, og har ingen innvendinger til løsningen som er valgt for omlegging av Tensio TS sin ledning. Vedlagt søknaden er også en rapport fra Sweco som vurderer elektromagnetiske felt for bygningsmassen langsmed ny omsøkt trasé. Denne konkluderer med at ingen av bygningene langsmed ny omsøkt trasé vil oppleve magnetfeltstyrke over utredningskravene.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs vurdering

NVE vurderer virkninger av elektromagnetiske felt som omgir elektriske anleggene i henhold til anbefalinger fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og forvaltningspraksis fastsatt av Stortinget. Grenseverdien for lavfrekvente magnetfelt fra strømmettet er 200 mikrottesla (μT), og befolkningen vil normalt ikke bli eksponert for slike nivåer. Forskning har ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering av magnetfelt under grenseverdien. For å ta høyde for vitenskapelig usikkerhet, skal det likevel vurderes tiltak som kan redusere magnetfeltet dersom det overstiger 0,4 mikrottesla i årsgjennomsnitt der nye kraftledninger bygges ved eksisterende boliger, skoler eller barnehager.

NVE imøteser at Tensio TS har hentet inn uttalelse fra DSA i denne saken. Rapporten konkluderer som nevnt over med at ingen av bygningene nær den omlagte traseen vil få feltverdier over grenseverdiene. NVE er derfor enige i de vurderingene som Tensio TS har lagt til grunn i søknaden.

Andre virkninger

Søknaden har omtalt en rekke andre temaer som er vurdert, men som ikke er utredet videre gitt tiltakets omfang og tiltaksområdets karakter⁵.

NVE er enige i Tensio TS sine vurderinger av disse temaene, og legger til grunn at tiltaket vil ha små virkninger for landskap og visuelle virkninger, kulturminner og friluftsliv. Det er også et svært begrenset areal som blir beslaglagt av tiltaket. Ifølge søknaden vil omleggingen kun medføre økt arealbeslag på 1410 m² gitt at ledningstraseen blir 50 m lenger enn eksisterende trasé.

For tema kulturminner viser søknaden til at det ikke er registrert kjente kulturminner i området som blir berørt av omleggingen, og dette er også bekreftet av Trøndelag fylkeskommune i deres forhåndsuttalelse. NVE minner om kulturminnelovens § 9 dersom kulturminner skulle oppdages under anleggsarbeidet.

En av grunneierne som blir berørt av tiltaket har i sin uttalelse kommentert at de ikke kan akseptere konsekvensene av ny foreslått trasé, da den vil legge for store begrensninger for bruken av deres eiendom. Tensio TS har informert om at det pågår dialog med grunneieren om en avtale for gjennomføring av tiltaket. NVE legger til grunn at Tensio TS fortsetter dialogen med grunneierne ved Sandmoen, og kommer til minnelige avtaler om gjennomføring av tiltaket.

Anleggsarbeid og gjennomføring av tiltaket

Tensio TS skriver i søknaden at det ikke er behov for å etablere nye permanente eller midlertidige riggplasser for gjennomføring av tiltaket. Videre er det heller ikke planlagt etablert nye anleggsveier eller etablering av deponi eller masselager underveis i anleggsperioden. Opparbeidede areal inne på fylkeskommunens tomt vil benyttes til lagring og rigganlegg. I søknaden skriver Tensio TS videre at de vil koordinere anleggsarbeid med fylkeskommunens arbeid med nytt bussdepot, så ev. overskuddsmasse fra omlegging av traseen kan benyttes på bussdepotet, eller avhendes i særskilte mottak⁶.

⁵ Landskap, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, reiseliv, støy (drift og anleggsfase), forurensning, klimagassutslipp og landbruk.

⁶ Særlig relevant dersom behov for avhending av fremmede arter.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Tensio TS vil sette opp et provisorisk gjerde rundt anleggsområdet for å hindre adkomst for uvedkommende under anleggsarbeidet.

Ved riving av eksisterende ledning, og trekking av nye liner vil Torgårdsvegen måtte stenges. Tensio TS skriver i søknaden at de vil varsle ved stenging av vei, samt også ved behov for transport av anleggsmaskiner eller nye master el.l. (for eks. dersom behov for helikoptertransport av master).

Anleggsarbeid vil som nevnt over koordineres med arbeidet som fylkeskommunen skal gjennomføre for å etablere nytt bussdepot. Tensio TS skriver at anleggsarbeidet også vil måtte times med hensyn til når eksisterende ledning kan kobles ut, bl.a. for å gjennomføre annet vedlikeholdsarbeid på ledningen.

NVEs vurdering

Det er redegjort grundig i søknaden for planene for gjennomføring av tiltaket og anleggsarbeidet. Det er ikke behov for etablering av nye veier eller riggplasser, og anleggsområdet vil sikres med provisorisk gjerde. Det kan bli noe støy knyttet til anleggsarbeidet, ved transport av anleggsmaskiner, gjennomføring av gravearbeid i fbm. etablering av nye fundament, samt mulig bruk av helikopter for innstallering av nye master. NVE vurderer imidlertid at støyende arbeid vil være svært tidsbegrenset da det kun er noen få mastepunkt som skal etableres, og tre mastepunkt som skal rives.

NVE forventer at Tensio TS varsler i tråd med retningslinjer ved støyende transport, og stengning av vei.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Tensio TS konsesjon etter energiloven til å legge om deler av 66 kV kraftledningen mellom Klæbu og Huseby, ved Sandmoen.

Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202517696-12

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Tensio YS så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Normalt skal alle som bor 100 meter ut fra senterlinjen til ledningen varsles. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Tensio TS sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markeds plass, samt omsetter og sluttbrukere. Konesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggs konesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvars forskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Inger Anette Sandvand Dahlen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

TENSIO TS AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

TRONDHEIM KOMMUNE

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.