

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Norway

POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

TLF
+47 24 06 70 00

FAX
+47 24 06 70 01

INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST
post@statkraft.com

Org.nr. 987 059 729

DERES REF./DATO:

/

VÅR REF.:

201401022-49

STED/DATO


Gaupne, 19.02.2026

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MANØVRERINGSREGLEMENTET FOR MAKKOREN KRAFTVERK

Statkraft søker med dette om midlertidig dispensasjon fra kravet om slipp av 250 l/s fra Makkoren kraftverk i en periode på inntil 6 uker fra 01.mai til 15. juli 2026.

Makkoren kraftverk ble satt i drift i 2012 og har en installert effekt på 4 MW og var en erstatning for det gamle K4 kraftverk i Høyanger. NVE vurderte at de allmenne interessene ikke ble berørt i en slik grad at det utløste konsesjonsplikt (18.08.2005). Det er installert forbislippingsventil i kraftverket som sikrer minst 250 l/s når kraftverket står.

Det er nå samla seg såpass mye løsmasser i tilløpstunnelen fra Norddalsvatn at det er behov for å rense vannveien for å unngå alvorlige skader på kraftverket. Vannveien må dermed tømmes og vi har ikke mulighet for å slippe 250 l/s gjennom kraftverket. Det er planlagt å slippe tilsvarende volum fra ventil i sperredammen på Norddalsvatn i hele perioden, men dette vannet kommer inn i bekken ca. 300 meter nedstrøms slippunktet i Makkoren kraftverk (markert med rødt i figur under). Dette sikrer minste vassføring i nederste 700 meter av bekken (markert med grønt i figur under).

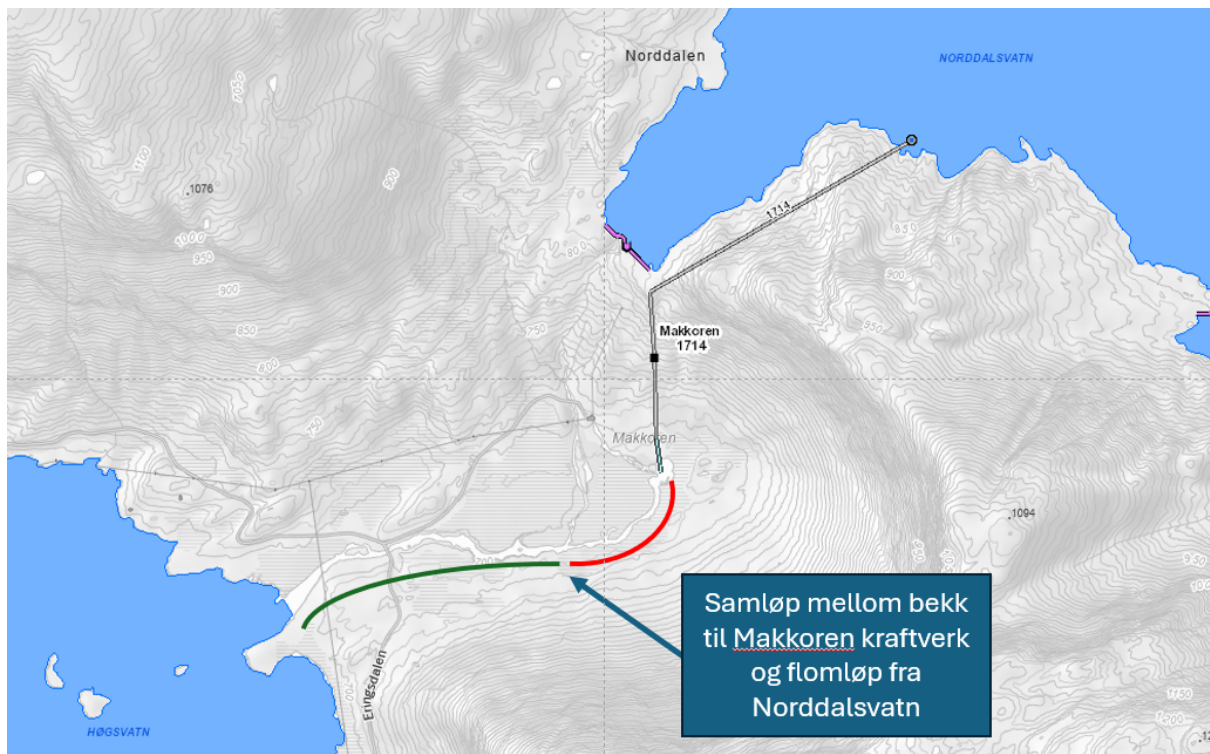

Figur 1: Inntak i Norddalsvatn og Makkoren kraftverk. Utløp i bekk ned til Høgsvatn.

Tilkomsten til tilløpstunnelen er via ny anleggsvei som er etablert opp til Norddalsvatn. Tiltaket må gjøres i sommerhalvåret på grunn av tilkomst. Planlagt arbeidsperiode er en periode 6 uker etter vårløsningen (vanligvis i starten av mai), men før ferien (midten av juli). Det er begrenset nedbørsfelt til den berørte strekningen, men rundt vårløsningen vil det være noe tilsig i terrenget. Tiltaket kan påvirke yngel og småfisk som står på strekningen på våren. Men dersom tiltaket blir lagt til høsten vil det kunne påvirke eventuell gyting. Statkraft vurderer risiko for negativ påvirkning som minst ved å gjøre tiltaket før ferien.

Vinteren 2026 har til nå vært spesiell med lite snø i fjellet på Vestlandet. Norddalsvatn er viktig for leveransen av minstevassføring i Daleelva nedstrøms Eiriksdal kraftverk. Dersom det er risiko for den samla vannhusholdningen til Eiriksdal kraftverk fram mot våren, vil tiltaket bli utsatt.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS

Magnus Snøtun