

NVE
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO
(nve@nve.no)

-- POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

-- SENTRALBORD
24 06 70 00

TELEFAKS:
24 06 70 01

-- INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

-- ORG. NR.: NO-987 059 729

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:

STED/DATO:
22.04.2026

SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL Å SENKE SKARTJØNN 3 METER UNDER LRV I 2 DØGN I UKENE 22-28 ELLER 32-37 I FORBINDELSE MED NØDVENDIG VEDLIKEHOLD AV INNTAKSRIST TIL HAUKELI KRAFTVERK

Informasjon


Viser til tidligere søknad, samme sted og vedlikehold, 2025. Ref 202501418-2

Konsesjonskrav

«Manøvreringsreglement for regulering av Tokke – Vinjevassdraget fastsatt ved revisjon av vilkår 17. juni 2022. Reguleringsgrensene er pkt. h. Vadammen (Inntaksbasseng Vafoss) Vatjern H.R. vst 838 L.R. vst 835.»

Beskrivelse av tappesystem:

Vatjønn er inntaksbassenget til Haukeli Kraftverk og ligger en knapp kilometer vest fra Haukeli sentrum. Fra Vatjønn går vannet i tunnel ned til Kraftverket og videre ut i Kjelaåi. Inntaksmagasinet deles opp i to; Vatjønn og Skartjønn. Skartjønn er merket med rød ring i kartet nedenfor. I detaljkart er det målt avstander. Gisletjønnane er navnet som brukes i kartverket, men lokalt brukes navnene som er nevnt over om inntaksmagasinet.

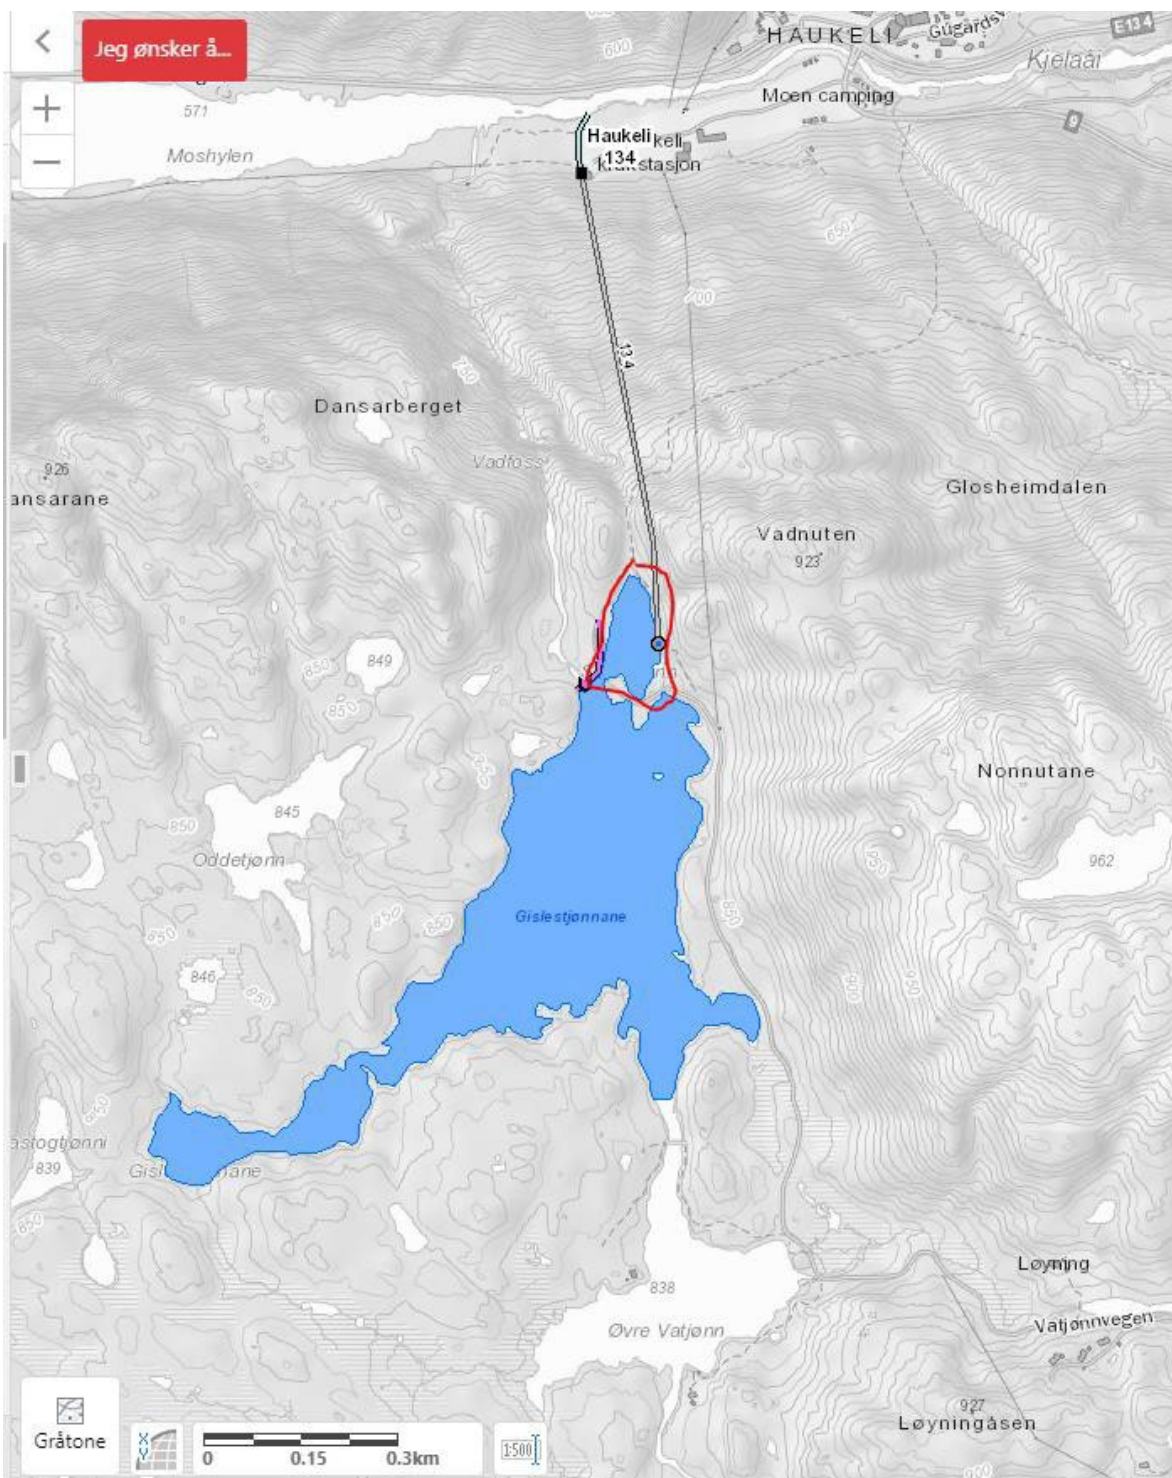

Figur 1 Oversiktobilde over inntaksmagasin til Haukeli Kraftverk, Skartjønn er merket med rødt.



Figur 2 Detaljbilde over Skartjønn delen av inntaksmagasinet. Største bredde: 87 meter og største lengde 192 meter. Røde sirkler marker stedet for bjelkestengsel.

A) Nærmere om tiltaket:

I forbindelse med nødvendig vedlikehold (grindrensk) på inntaksristen til Haukeli kraftverk, søkes det om midlertidig dispensasjon til å senke Skartjønn ned til kote 832, her holdes vannstanden til arbeidet er utført, før det heves igjen. Skartjønn senkes ved å sette et bjelkestengsel i overgangen mellom de to vannene, markert med rødt i figur 2. Vatjønn holdes over kote 835 i hele perioden arbeidet pågår.

Arbeidet er estimert å ta en arbeidsdag. I tillegg kommer nedsenking og oppfylling av Skartjønn, totalt 2 døgn fra start senking av Skartjønn til bjelkestengsel fjernes og forholdet mellom Skartjønn og Vatjønn er normalisert. Arbeidet tilpasses tilgjengelig mannskap og vannsituasjon.

B) Miljøkonsekvens

Senking av Skartjønn til kote 832 i 2 døgn vurderes til ikke å ha noen nevneverdig miljøkonsekvens. Det vil fortsatt være et vannvolum i Skartjønn. Skulle det oppholde seg fisk i den isolerte Skartjønn kan denne trekke ned i den tiden korte tiden arbeidet pågår.

C) Tidsperiode for tiltaket

Tiltaket er planlagt utført i løpet av uke 22 til 28 eller i løpet av uke 32-37. Varighet 2 døgn.

D) Oppsummert/Søknad

Statkraft søker med dette om en midlertidig tillatelse til å senke Skartjønn 3 meter under LRV i 2 døgn i løpet av ukene 22-28/2026 eller 32-37/2026 i forbindelse med nødvendig vedlikehold inntaksrist til Haukeli kraftverk.