



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Elvia AS

Organisasjonsnummer: 980 489 698

Dato: 17.12.2025

Varighet: 17.12.2075

Referanse: NVE 202509826-9

Kommune: Åmot

Fylke: Innlandet



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 4. september 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Elvia AS tillatelse til å utvide Rødsmoen transformatorstasjon og bygge ny 66 kV jordkabel, samt rive Rena transformatorstasjon og luftledninger knyttet til Rena transformatorstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. Rødsmoen transformatorstasjon i Åmot kommune

Bygge, eie og drive:

- En frittstående transformatorcelle med grunnflate omtrent 80 m² og høyde omtrent 7 meter
- Transformatorer med øvre spenning 66 kV eller lavere
- Innendørs koblingsanlegg med spenning 66 kV
- Nødvendig høyspentanlegg

Fortsatt eie og drive:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 5800 m²
- En stasjonsbygning med grunnflate omtrent 240 m² og høyde omtrent 7 meter
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate 60 m² høyde omtrent 7,2 meter
- Transformatorer med spenning 66 kV eller lavere
- Nødvendig høyspentanlegg

2. 66 kV kraftledning Rødsmoen transformatorstasjon – Løpet kraftverk i Åmot kommune

Bygge, eie og drive:

- En omtrent 0,5 km lang jordkabel med nominell spenning 72 kV og minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 400 Al som skjøtes på eksisterende jordkabel fra Rødsmoen transformatorstasjon til ny endemast sør-øst for Rena leir.
- En endemast, som monteres sør-øst for Rena militærleir. Endemasten knytter sammen jordkabel fra Rødsmoen transformatorstasjon med eksisterende luftledning til Løpet kraftverk.

Fortsatt eie og drive:

- En omtrent 1,1 km lang jordkabel med minimum strømføringssevne tilsvarende TSXE 3 x 1 x 400 Al fra Rødsmoen transformatorstasjon til skjøtepunkt for ny jordkabel.
- En omtrent 4,7 km lang luftledning med spenning 66 kV, fra ny kabelendemast ved Rena leir til Løpet kraftverk.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart og tegninger merket «Fasadetegninger av Rødsmoen transformatorstasjon», «Oversiktskart» og «Ombygging av kraftledningstraseer», vedlagt denne konsesjonen.

Punkt 9, 110, og 113 i anleggskonsesjonen meddelt Elvia AS 07.02.2020, NVE-ref. 201905286-6, bortfaller når de nye ovennevnte anlegg i pkt. 1-2 er idriftsatt og anleggene i konsesjonsvilkår nr. 11 er fjernet.

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 17.12.2075.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Anleggene være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 3 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

8. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENS rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENS nettsider www.ren.no.

9. Byggtekniske krav

Konsesjonæren kan innenfor denne konsesjonen oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

10. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

11. Riving av eksisterende anlegg

Følgende anlegg skal fjernes innen ett år etter idriftsettelse av utvidelsen av Rødsmoen transformatorstasjon:

- Rena transformatorstasjon
- Omtrent 1,3 km lange luftledninger fra Rena transformatorstasjon mot Løpet kraftverk
- To stk. omtrent 1 km lange luftledninger mellom Rena og Rødsmoen transformatorstasjoner
- Omtrent 40 meter av jordkabelen mellom Rena og Rødsmoen transformatorstasjoner

12. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen ett år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- c) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- d) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
- e) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 7. januar 2026 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fristen er forlenget på grunn av juleferien. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Fasadetegninger av Rødsmoen transformatorstasjon

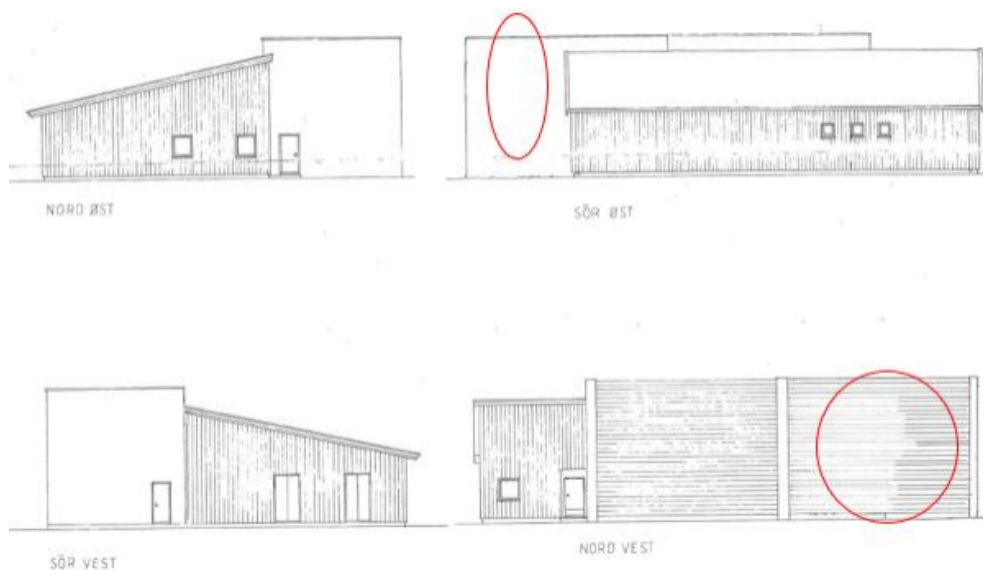

Vedlegg 2: Oversiktskart

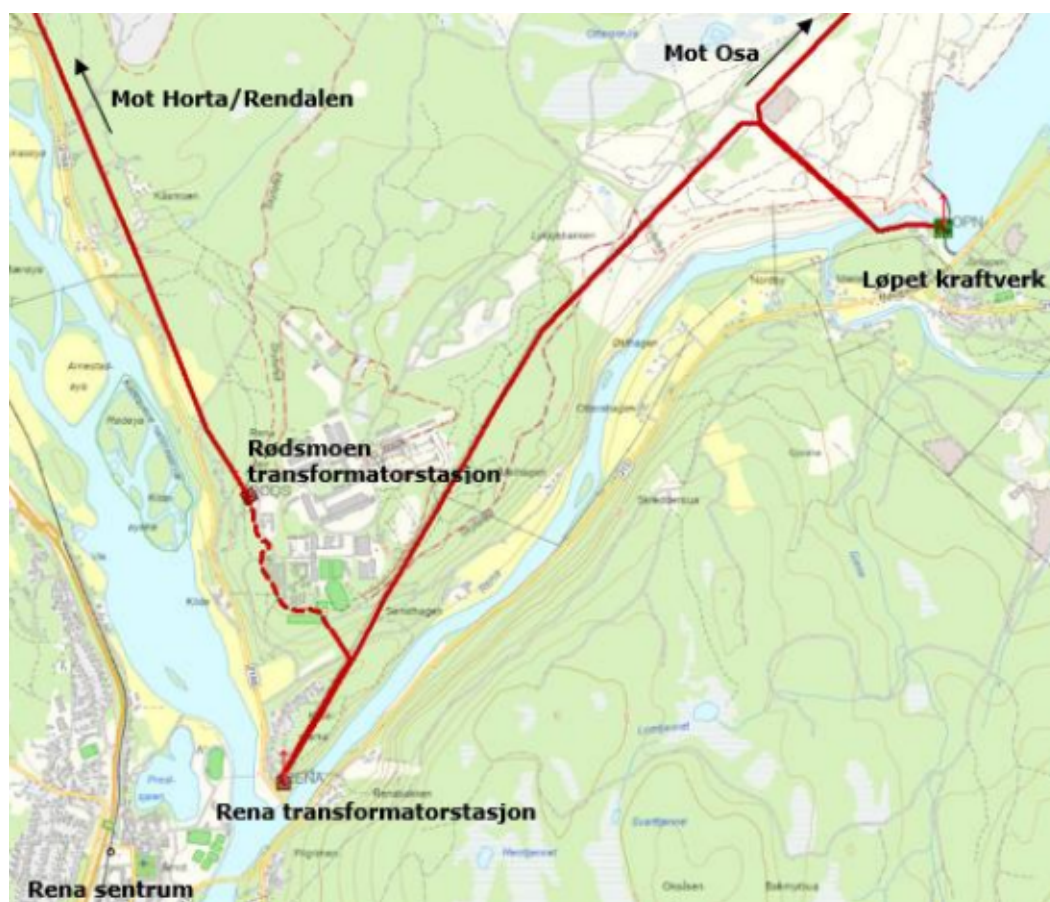



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 3: Ombygging av kraftledningstraseer

