



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Tensio TS AS

Organisasjonsnummer: 978 631 029

Dato: 06.07.2026

Varighet: 01.07.2036

Referanse: NVE 202412608-40

Kommune: Trondheim

Fylke: Trøndelag



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 27. juni 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Tensio TS AS tillatelse til å utvide og oppgradere Klæbu transformatorstasjon. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Klæbu transformatorstasjon i Trondheim kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 13 000 m² som angitt på kart
- En bygning med grunnflate omtrent 1550 m² og mønehøyde omtrent 13 meter. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt konsesjonen
- Transformatorer med øvre spenning 135 kV eller lavere
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenning 145 kV eller lavere
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En bygning med grunnflate omtrent 390 m² og mønehøyde omtrent 9,4 meter

Rive følgende anlegg:

- Innendørs koblingsanlegg med spenning 66 kV eller lavere

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart og fasadetegninger vedlagt i denne konsesjonen.

Punkt 19 i anleggskonsesjonen meddelt TrønderEnergi Nett AS (nå Tensio TS AS) 22.08.2011, NVE-ref. 201003860-7, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

7. Riving av eksisterende anlegg

Tensio TS skal rive innendørs koblingsanlegg med spenning 66 kV i Klæbu transformatorstasjon. Arbeidet med å rive koblingsanlegget skal beskrives i detaljplanen, jf. vilkår 13.

8. Landbruk

Dersom anleggene medfører at dyrka eller dyrkbar jord blir permanent omdisponert, skal konsesjonær rapportere dette i detaljplanen.

9. Restriksjoner på anleggsarbeid i anleggs- og driftsfasen av hensyn til sensitiv art

Særlig støyende anleggsarbeid som linjeskjøting, bakkearbeid, sprengning og helikopterflyging skal ikke forekomme i perioden fra 1. april til 15. juli.

10. Varsel om støyende anleggsarbeid

Tensio TS og Statnett skal etablere system for varsling av særlig støyende anleggsarbeider for beboere og interesser nær tiltaksområdet.

11. Tiltak for å redusere spredning av støv

Tensio TS og Statnett skal gjennomføre tiltak for å redusere spredning av støv fra anleggsområdet, herunder etablere anlegg og rutiner for vask av kjøretøy og veier.

12. Omlegging av sti

Tensio TS og Statnett skal legge om stien fra Nidengvegen til Tillermarka. Kommunen skal involveres i detaljplanleggingen.

13. Detaljplan for bygging og riving

Tensio TS og Statnett skal utarbeide en felles detaljplan for bygging og riving av anleggene. I detaljplanen skal konsesjonærene beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anleggene skal rives, bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Konsesjonærene skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidene kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

- a) Det skal beskrives hvordan jordressursene skal håndteres, herunder muligheten for å gjenbruke dyrka jord som omdisponeres permanent til jordbruksformål.
- b) Dere skal beskrive hvordan anleggsarbeidet tilpasses for å hensynta restriksjoner overfor hekkende fugl, jamfør vilkår 9.
- c) Planlagte tiltak for å håndtere støy i anleggsfasen, basert på Miljødirektoratets veileder M-2061, herunder system for varsling av særlig støyende anleggsarbeider, skal beskrives.
- d) Aktuelle tiltak for å redusere støv i anleggsfasen skal beskrives, herunder rutiner og anlegg for vask av kjøretøy og vei for støv. Vurdering av tiltak skal gjøres ut fra kapittel 6 i *Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520/2012)*.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- e) Det skal beskrives hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres og master skal plasseres for å unngå direkte berøring av de automatisk fredete gravrøysene ved transformatorstasjonen.
- f) Det skal beskrives hvordan tursti mellom Nidengvegen og Tillermarka skal legges om, slik at stisystemet i området opprettholdes.
- g) Det skal beskrives hvilke avbøtende tiltak som skal gjennomføres i anleggsfasen for å redusere risikoen for forurensning til vassdrag.


Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 24. august 2026 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Tor Carlsen
fungerende direktør

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

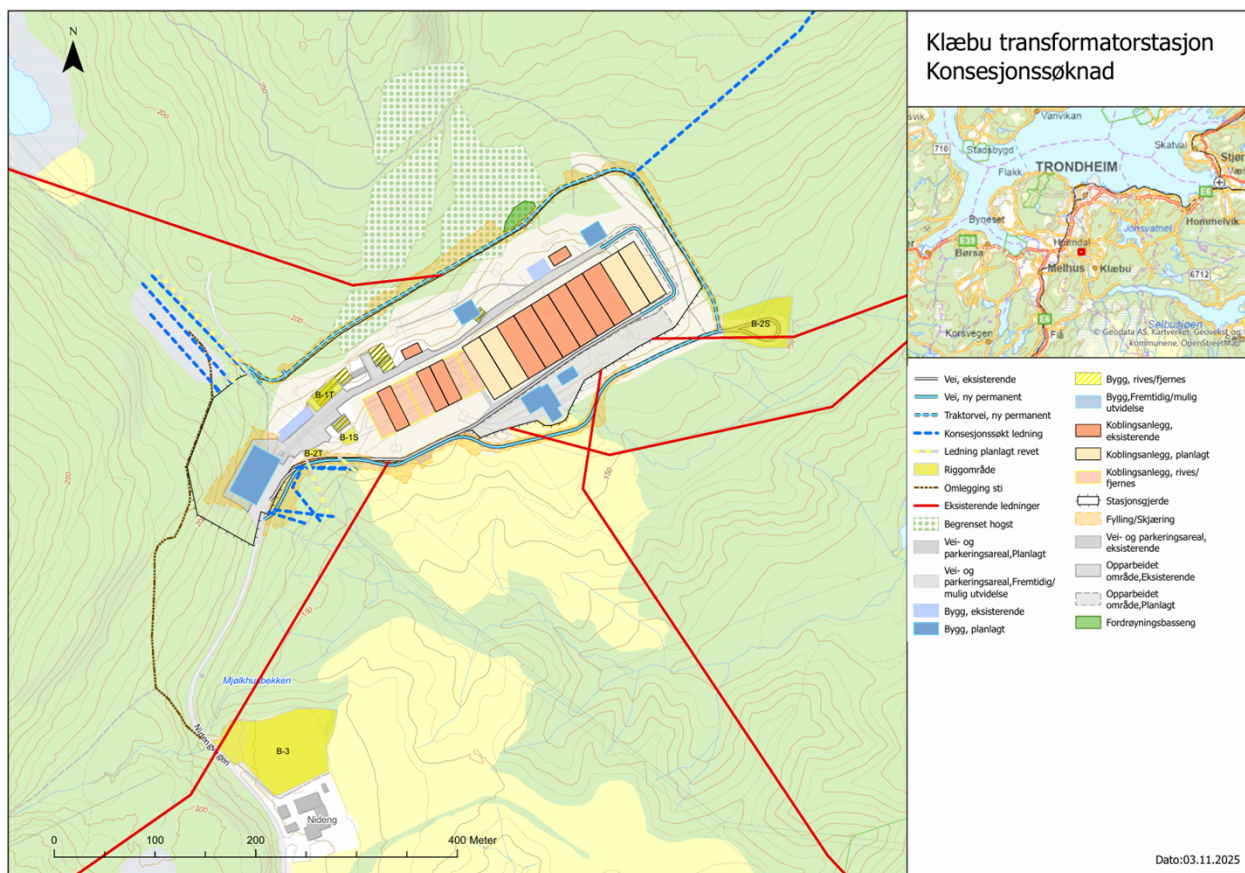



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2 – Fasade stasjonsbygning

