

Oppdragsgiver: Aurland Hamnevesen KF

Oppdragsnr.: 52207665 Dokumentnr.:

Til: NVE
Fra: Aurland Hamnevesen KF
Sted, dato: Vestfjordgaten 4 / 2026-02-13
Kopi til: Norconsult

Endringssøknad - Anleggskonsesjon

Saksnummer 202302753




1 Introduksjon

Leverandør til landstrømanlegget er kontrahert og i den forbindelse ønsker Aurland Hamnevesen KF å informere NVE om endringer i arealet til landstrømanlegget.

1.1 Landstrømanlegg - Arealbruk

L opprinnelig søknad ble det informert om at landstrømanlegget ville være i to etasjer. Det opprinnelige arealet var 178,5 m² og denne løsningen fikk konsesjon.

Landstrømleverandøren leverer nå et anlegg på en etasje, som er grunnen til at arealet øker. Nytt areal er ca. 16,1 x 14,5 m (234 m²), se Figur 1 - Nytt areal

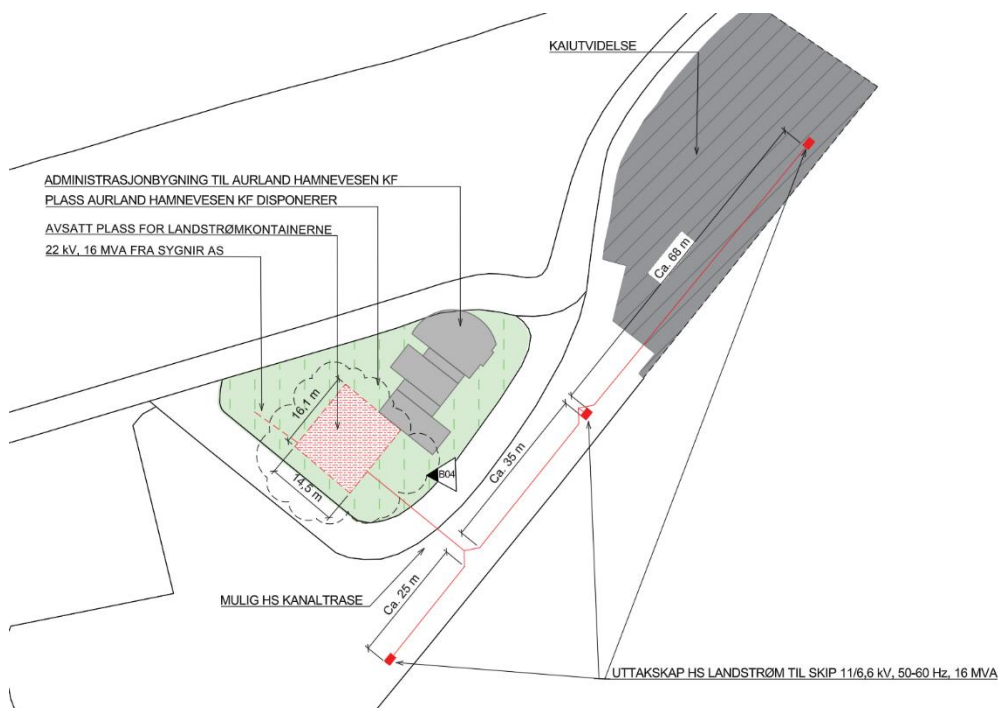

Figur 1 - Nytt areal på landstrømanlegg, skravert rødt. Figuren viser også tre uttaksskap på kai, opprinnelig er det søkt om to uttaksskap.

Det planlegges å kle inn landstrømanlegget slik at det står i stil med området og i henhold til opprinnelig søknad.

1.2 Uttaksskap

Det er ønskelig å etablere tre uttaksskap i stedet for de to som opprinnelig ble søkt om. Dette vil sikre at landstrømanlegget kan benyttes av flest mulig cruiseskip, ettersom plasseringen av inntak varierer mellom skipene, se Figur 1 - Nytt areal på landstrømanlegg, skravert rødt. Figuren viser også tre uttaksskap på kai, opprinnelig er det søkt om to uttaksskap.

Oppdragsgiver: Aurland Hamnevesen KF
Oppdragsnr.: 52207665 Dokumentnr.:

1.3 Miljøkonsekvenser

Endringen anses å ikke ha noen større miljøpåvirkning sammenlignet med opprinnelig søknad.

Grøften som benyttes til fremføring av kabler til uttaksskapene vil være den samme som tidligere planlagt.

1.4 Flomvurdering

Det er utført en flomvurdering av det planlagt landstrømanlegget. Konklusjonen av vurderingen er at anlegget vil være flomsikkert dersom bygget heves ved hjelp av ringmur eller annen konstruksjon. Se vedlegg «Flomvurdering av planlagt landstrømanlegg i Flåm.»

1.5 Visuelle konsekvenser

Siden landstrømanlegget reduseres til én etasje, vil det ha lavere høyde enn hva som er visualisert i opprinnelig søknad. Dette vurderes som positivt selv om fotavtrykket øker.

Selv med et ekstra uttaksskap er det valgt løsninger som ivaretar det visuelle uttrykket. Skapene har et estetisk tiltalende design og benytter RAL-koder som matcher havnebygget og øvrige elementer på kaien.

1.6 Kommune

Aurland Kommune er informert om endringen, og har ingen merknad annet enn at det blir gjort en hydrologisk vurdering som dokumenterer at tiltaket ikke fører til vesentlig ulempe/heving av flomnivået på tiliggende byggegrunn, viser til Vedlegg 1.

1.7 Vedlegg

- «Flomvurdering av planlagt landstrømanlegg i Flåm»

Oppdragsgiver: Aurland Hamnevesen KF

Oppdragsnr.: 52207665 Dokumentnr.:

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent
E01	2026-02-28	Endringssøknad til NVE	SofSte	AsHyt	TER

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult Norge som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult Norge. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.