



NVE

# Anleggskonsesjon

Meddelt:

Plug Narvik AS

**Organisasjonsnummer:** 932 918 536

**Dato:** 01.06.2026

**Varighet:** 01.06.2076

**Referanse:** NVE 202514471-38

**Kommuner:** Narvik

**Fylker:** Nordland



NVE

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 20. januar 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Plug Narvik AS tillatelse til landstrømsanlegg for cruise på Narvik kai i Narvik kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

- Landstrømsanlegg bestående av flere containere med samlet grunnflate omtrent 315 m<sup>2</sup> og høyde omtrent 3 meter, som vist på vedlagte fasadetegninger
- 3 stk. transformatorer hver med omsetning 33/0,69 kV og ytelse 4 MVA
- 3 stk. transformatorer hver med omsetning 11/0,69 kV og ytelse 4 MVA
- 3 stk. omformerenheter hver med spenning 0,69 kV, ytelse 4 MVA og frekvensomforming fra 50 Hz til 60 Hz
- 1 stk. transformator med omsetning 11/0,69-0,44 kV og ytelse 1,6 MVA
- 1 stk. transformator med omsetning 33/0,4 kV og ytelse 0,16 MVA
- 2 stk. ca. 0,5 km lange jordkabler med nominell spenning 11 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF HD 3 x 400mm<sup>2</sup>
- En ca. 15 lang støyskjerm med bredde 10 og høyde 3,5 meter.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket vedlegg 1 av 20. juni 2025 og figur merket vedlegg 2 av 17. april 2026, vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Plug Narvik AS den 13. august 2025, NVE-ref. 202514471-3, er opphevet.



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

## Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

### 1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen to år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

### 2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

### 3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

### 4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

### 5. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

### 6. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet.



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

## Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).

Carsten Stig Jensen  
konsesjonsansvarlig

Inga Nordberg  
direktør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*



NVE

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

## Vedlegg 1: situasjonsplan




Kart 1: Kartet viser kabelanlegg fra omformeranlegg til tilkoblingspunkter for skip. Omformeranlegg er vist som en rød firkant, ny kabelgrøft er vist som oransje strek og kabelrør i kai er vist som gule streker. Skapene for tilkobling til skipene er markert med blå firkanter. Kilde: Plug Narvik sin søknad av 20. juni 2025.



NVE

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

## Vedlegg 2: fasadetegninger

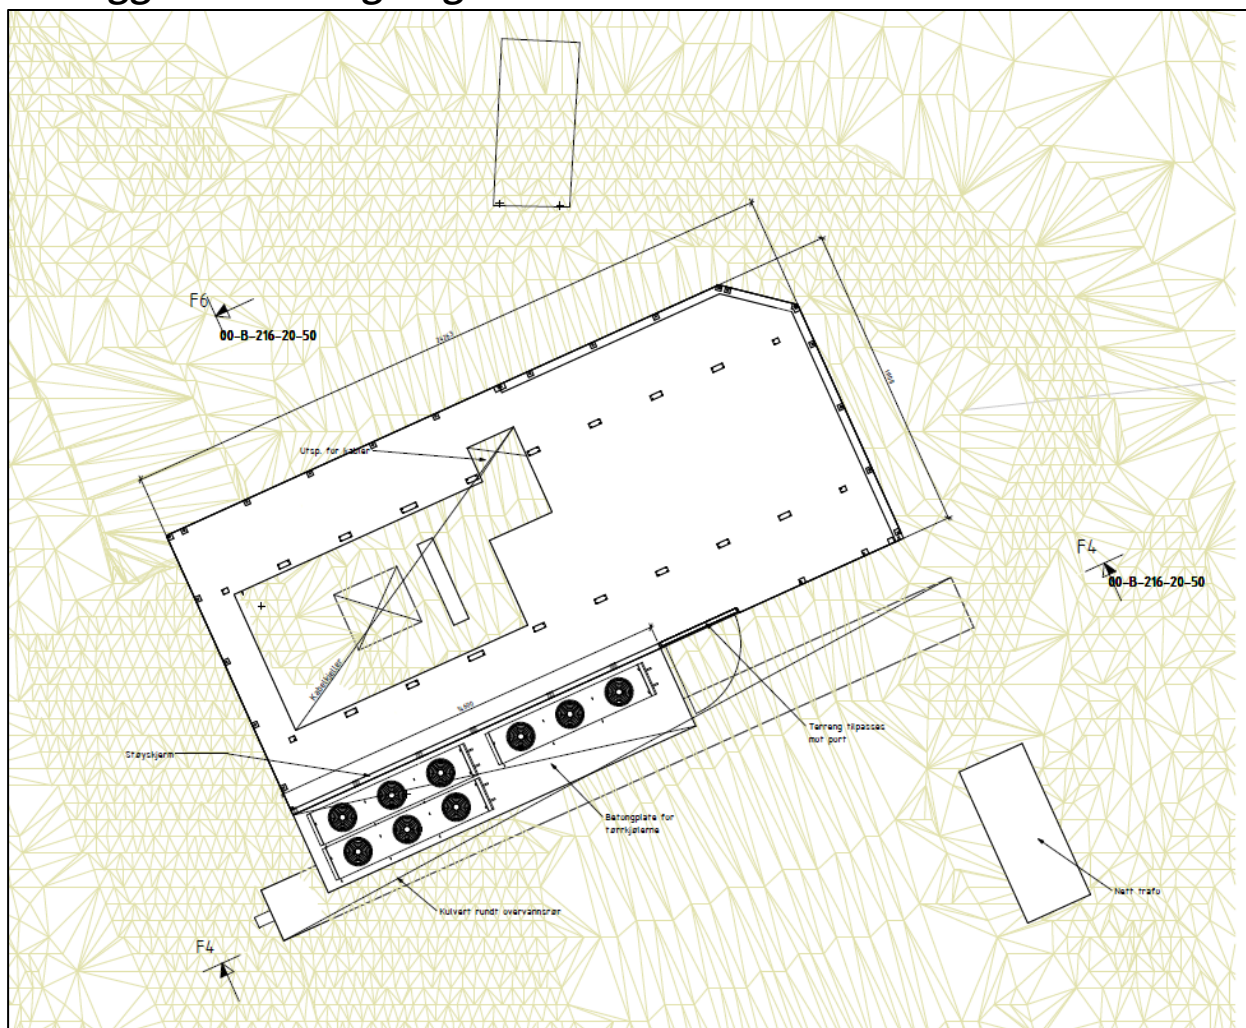


Figur 1: Figuren viser fasadetegning av landstrømsanlegget med vifter og støyskjerm plassert på sørsiden av anlegget. Kilde: E-post fra Plug Narvik AS til NVE av 17. april 2026.




NVE

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

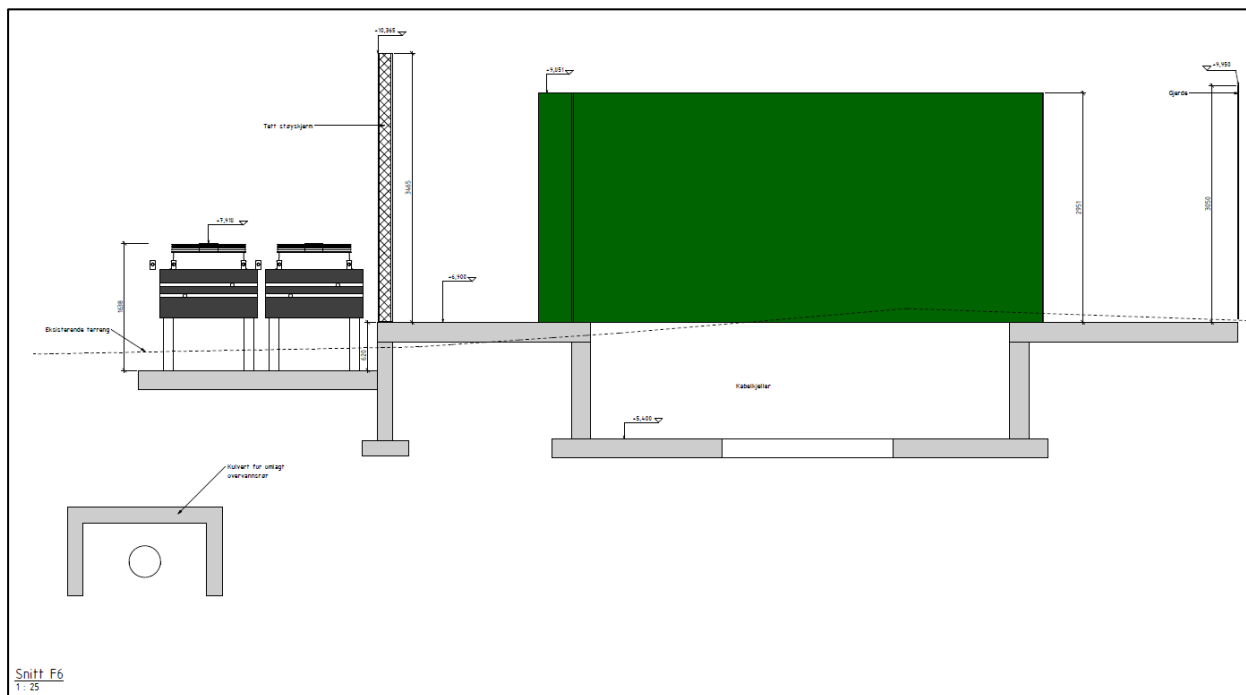

Figur 2: Figuren viser snitt-tegning av fasaden på landstrømsanlegget med vifter og støysjerm plassert på sørsiden av anlegget. Kilde: E-post fra Plug Narvik AS til NVE av 17. april 2026.

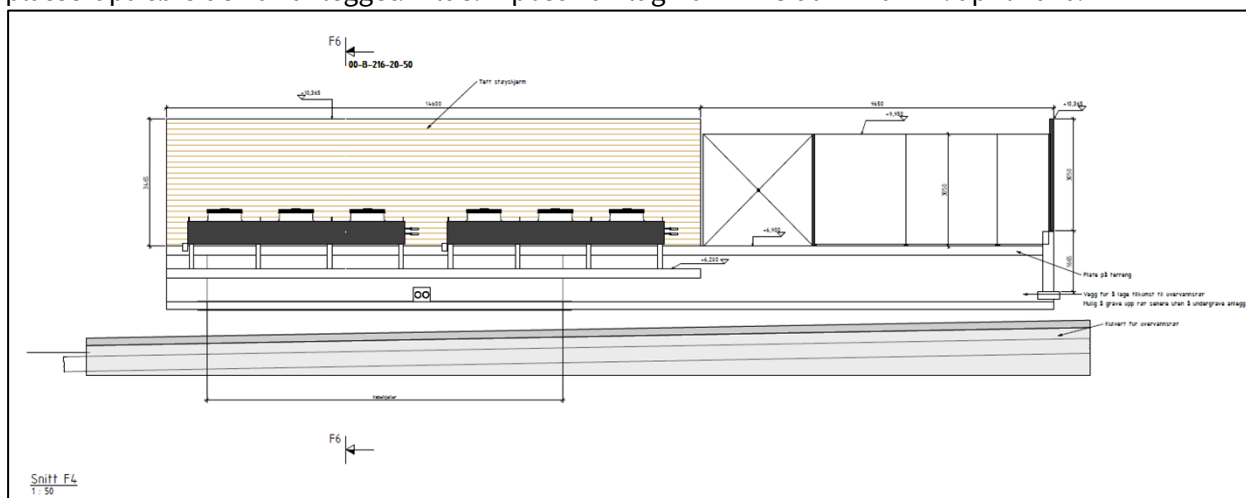

Figur 3: Figuren viser tegning av fasaden på landstrømsanlegget med vifter og støysjerm plassert på sørsiden av anlegget. Kilde: E-post fra Plug Narvik AS til NVE av 17. april 2026.