



Fig.5:

2-kurs limtremast med travers av impregniert limtre.

Kryssbardunert med 4 barduner pr. mast.

Forankres til fjell med fjellbolter.

Traversens lengde er ca. 22 m, avstand mellom hver A: ca 9 m

Høyde: 12-20 m

Nødvendig bredde på rettighetsbelte: 42 m.

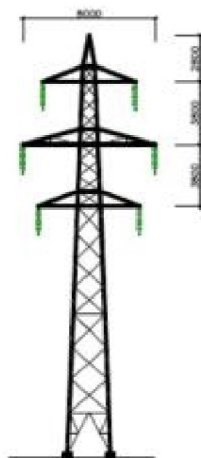


Fig 6:

2-kurs master av

varmforsinket stål.

Største bredde: 8 m.

Ca 7,5 m høyere enn
tilsvarende limtremast, vist på
fig.5.

Betongfundamenter.

Nødvendig bredde på
rettighetsbelte: 28 m.